



СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I43-ОIIc/I.2 УДК 728.2.011.269:691-413:699.841
ЦИТП	БЛОК-СЕКЦИЯ ТОРЦЕВАЯ 9-ЭТАЖНАЯ 35-КВАРТИРНАЯ IБ-2Б-2Б-3Б (ЛЕВАЯ)	ОХСН
ДЕКАБРЬ 1982		На 2-х листах На 4-х страницах Страница I


ФАСАД Ic-8c

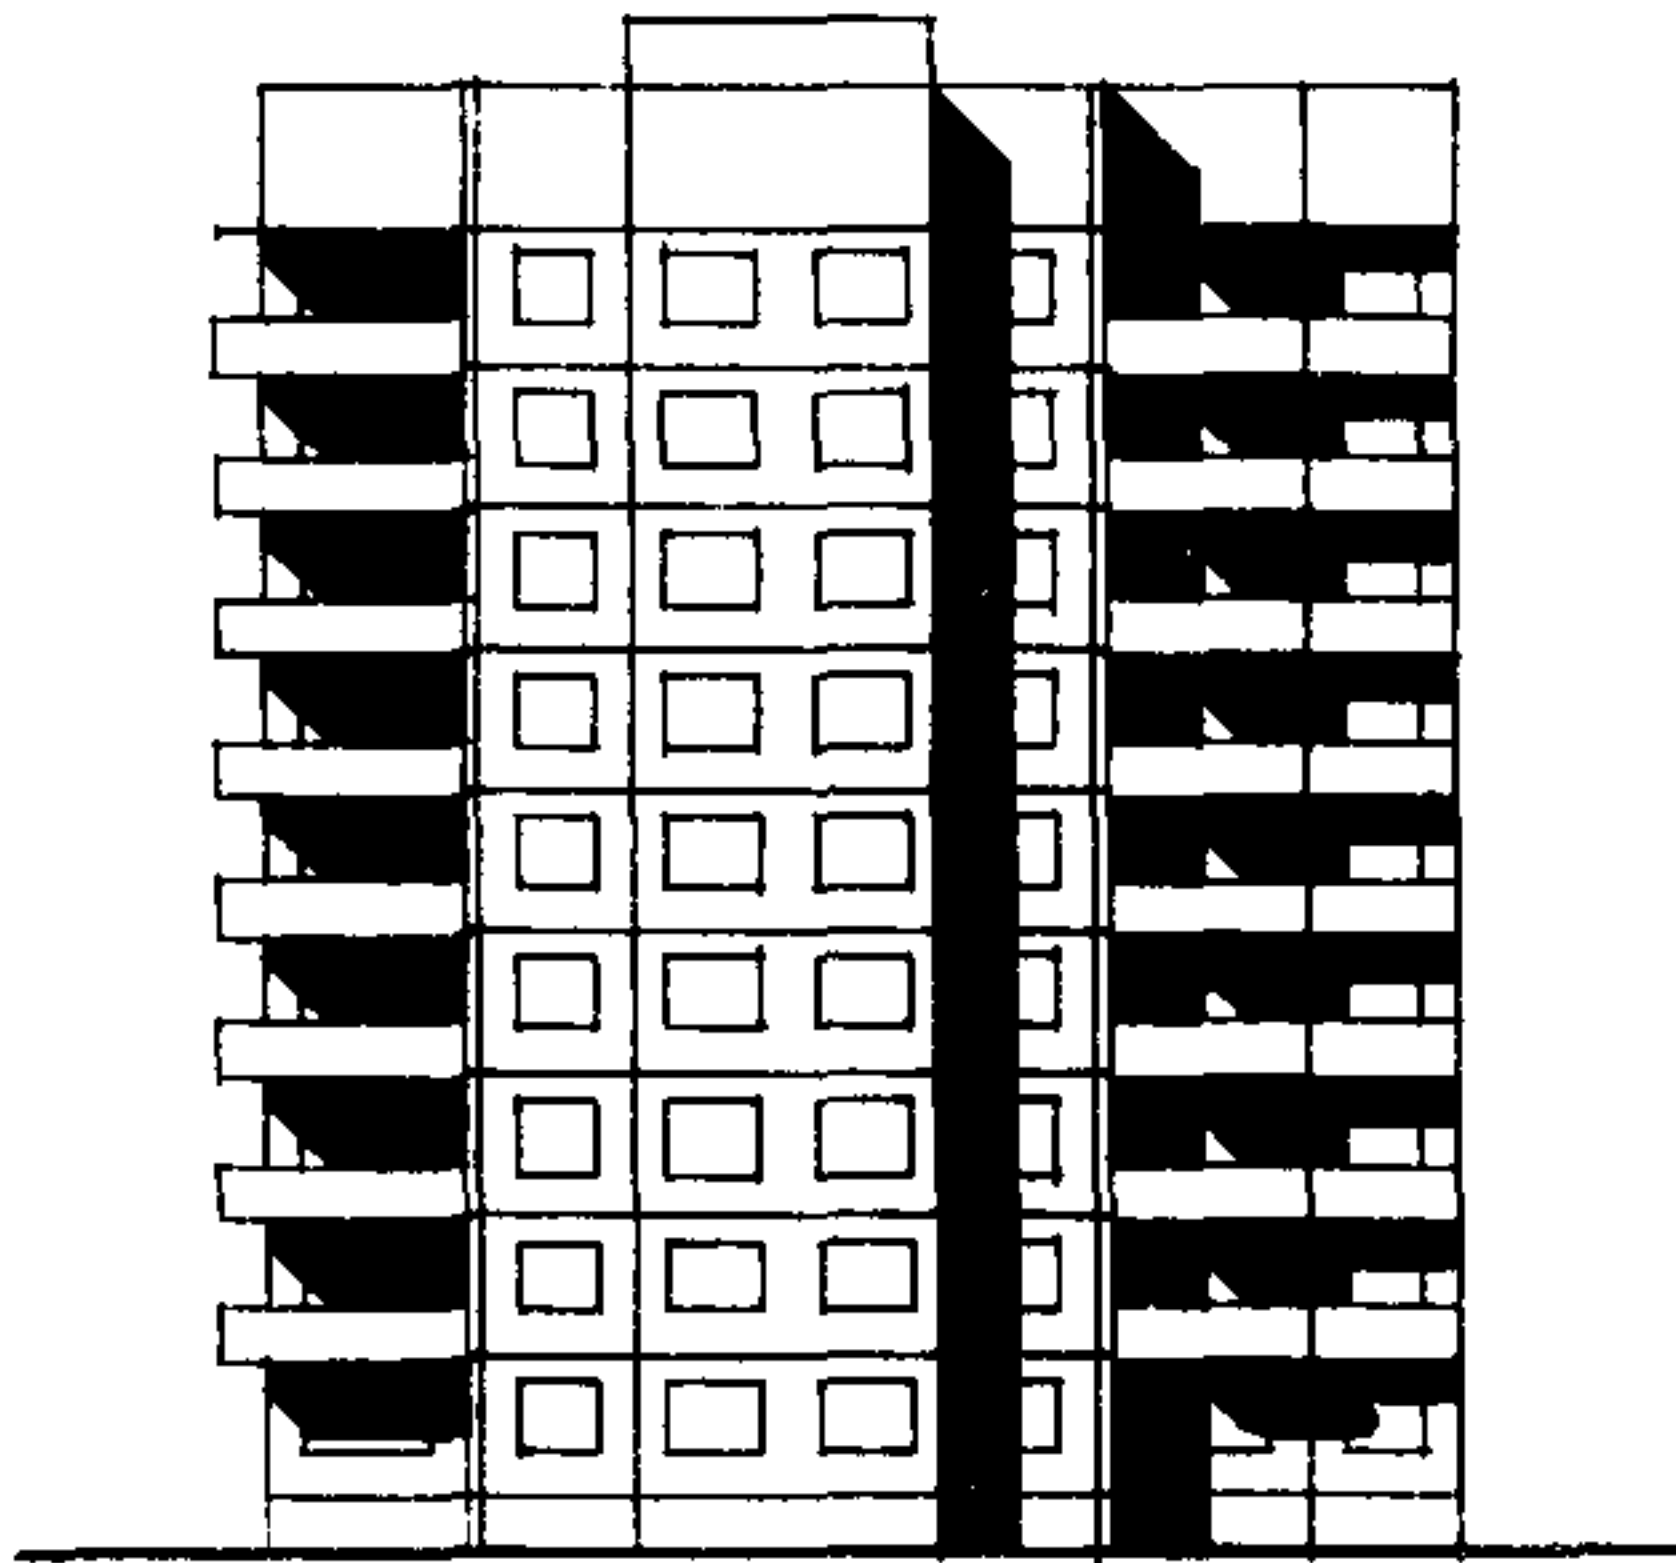


РАЗРЕЗ А-А

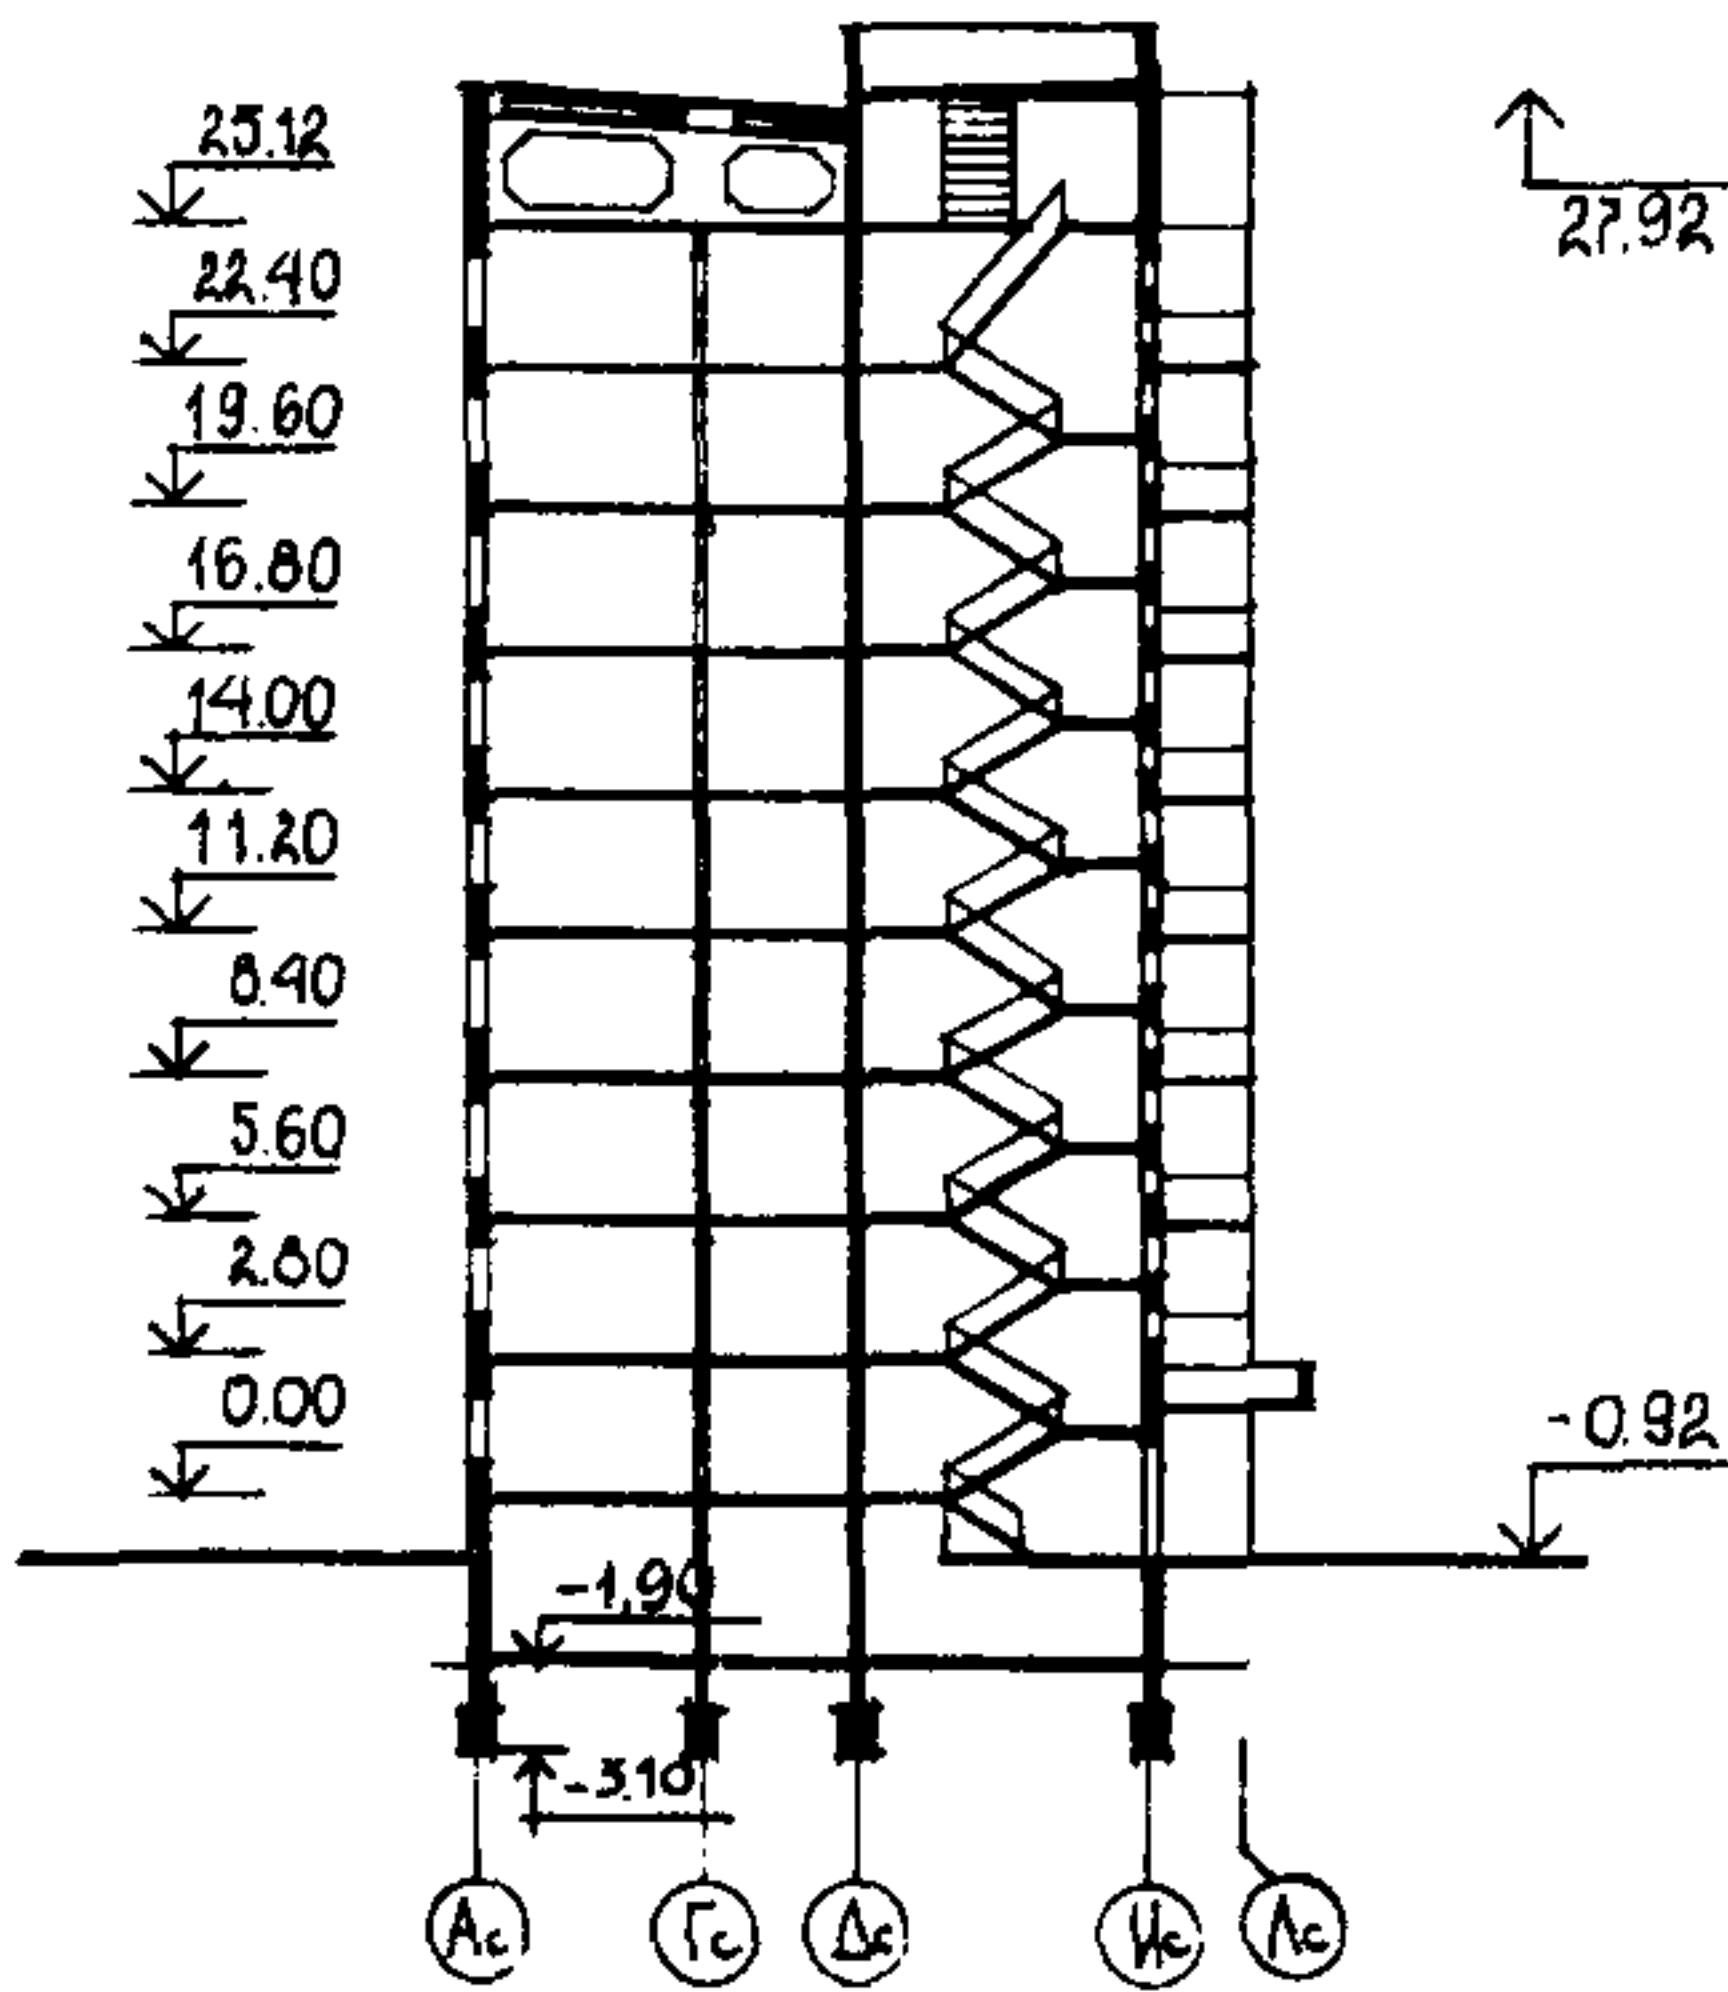

ПЛАН ТИПОВОГО ЭТАЖА
неизменяемая часть

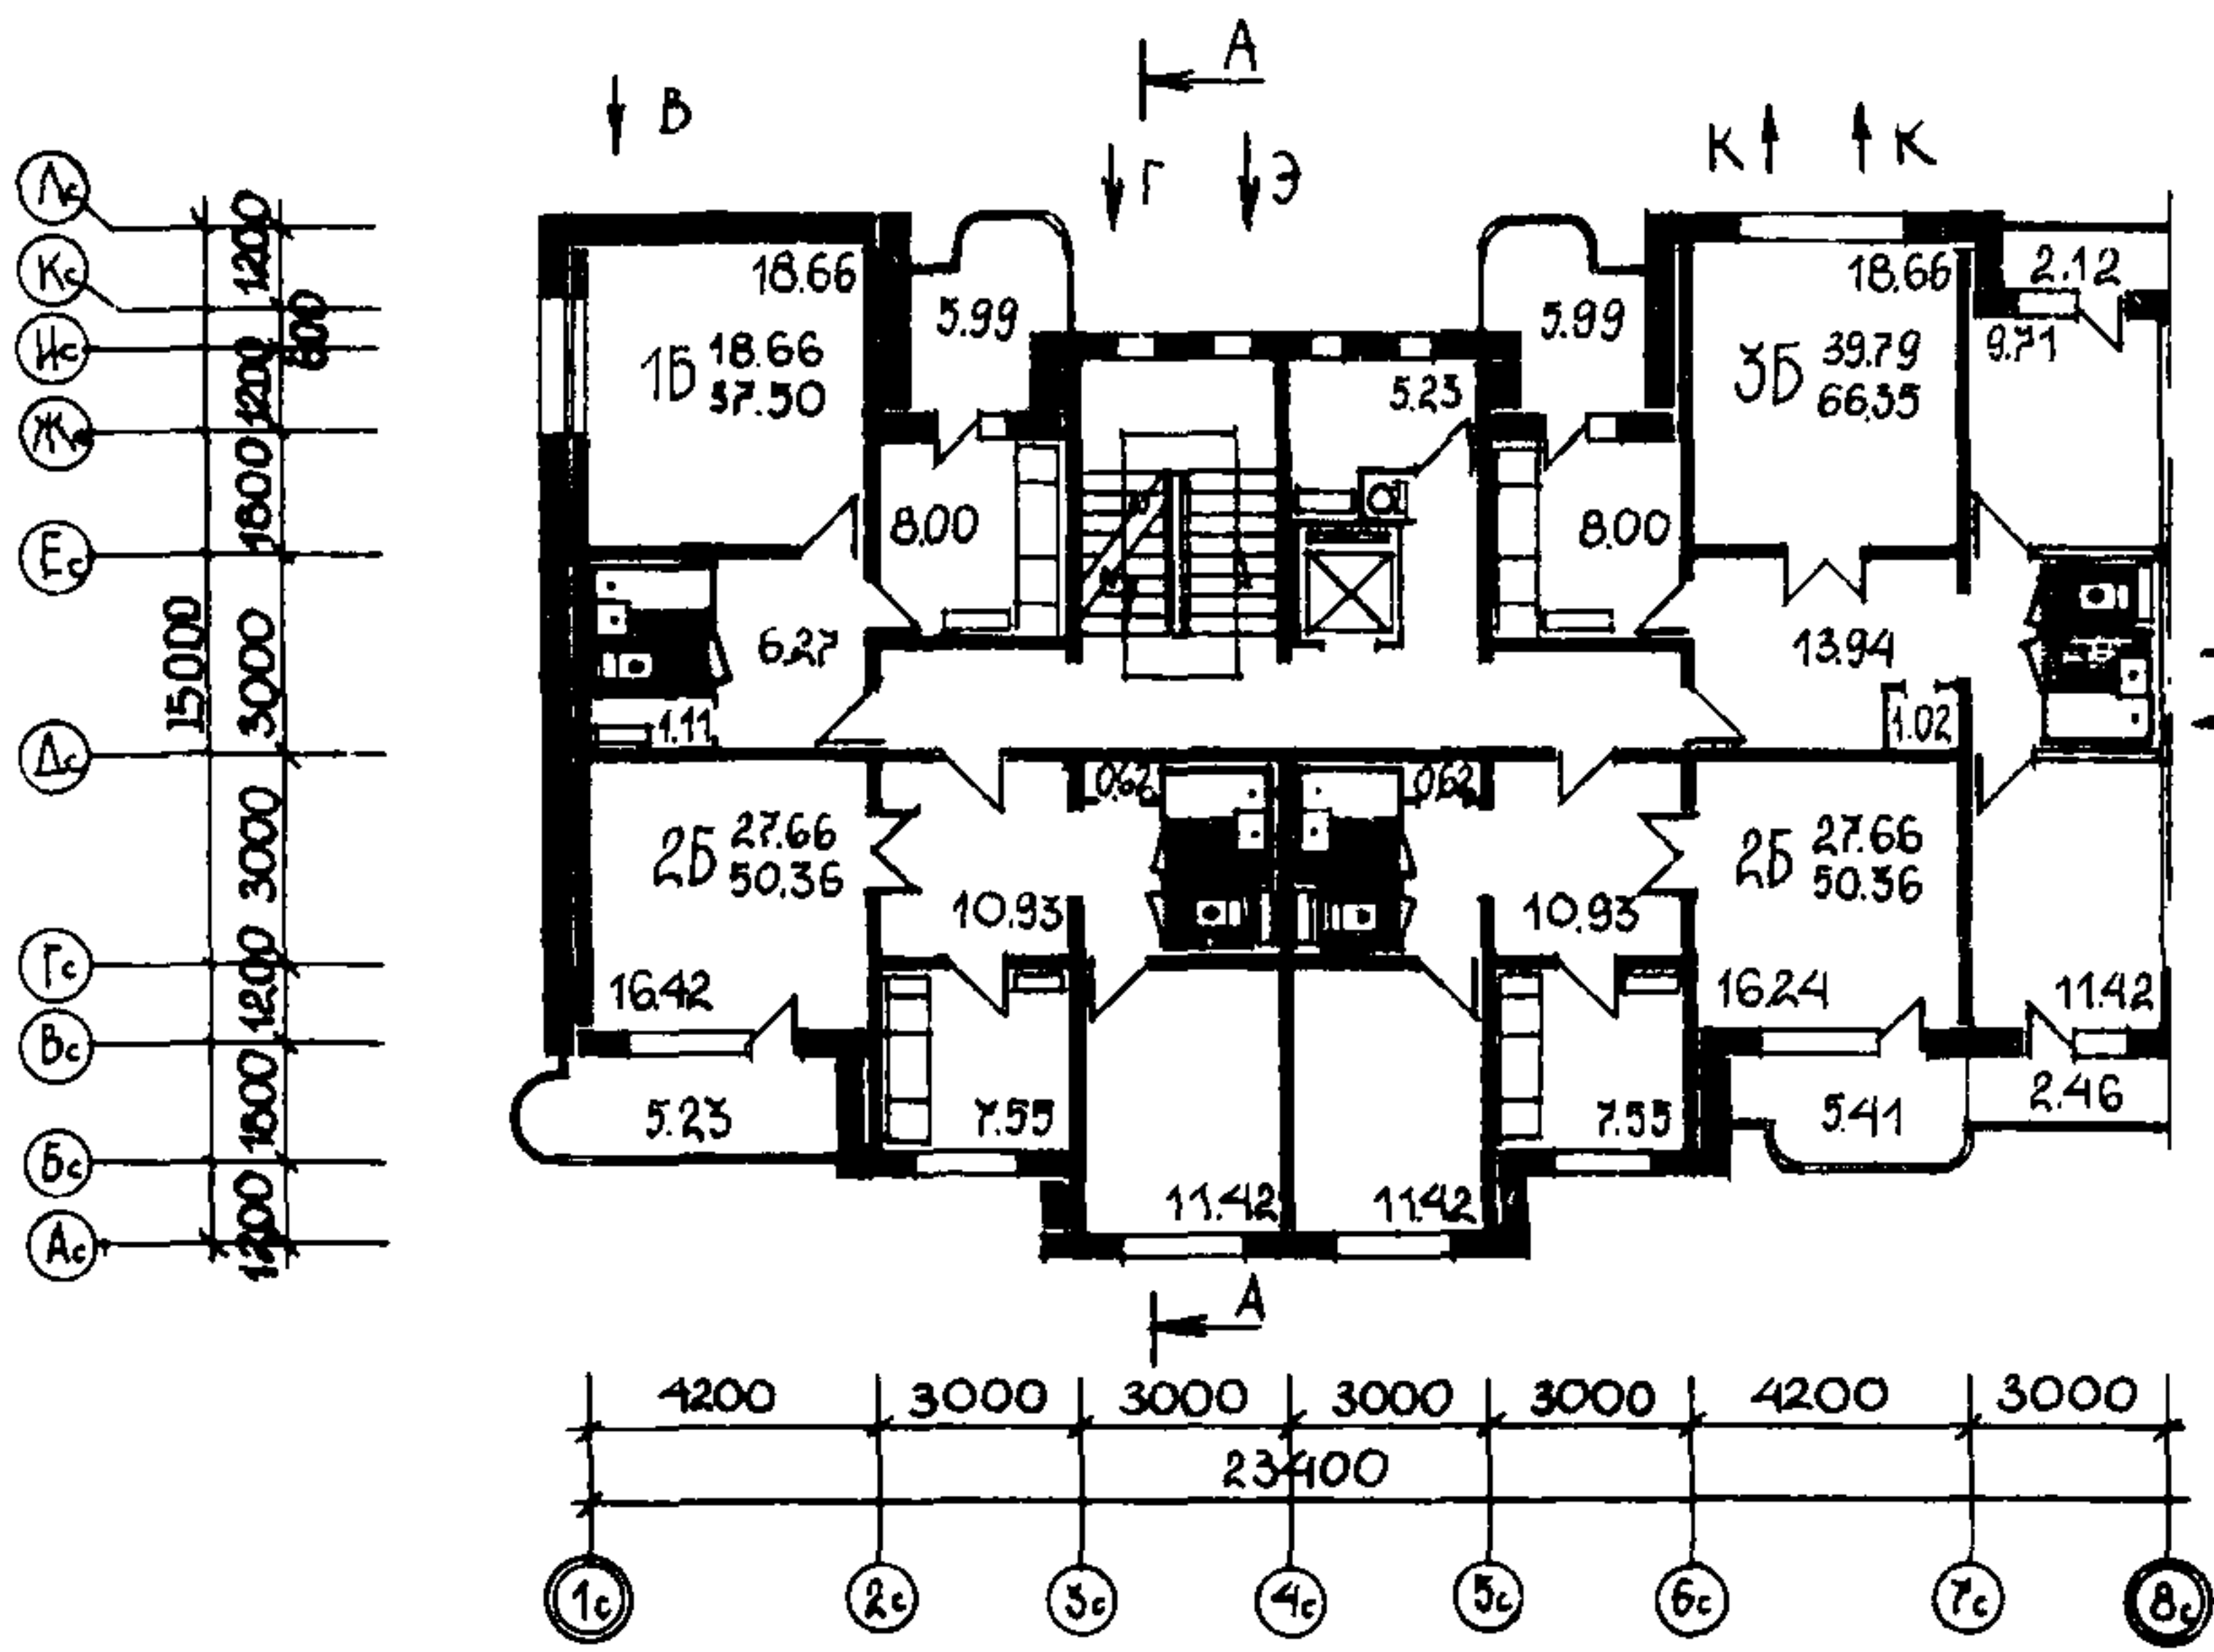

ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ

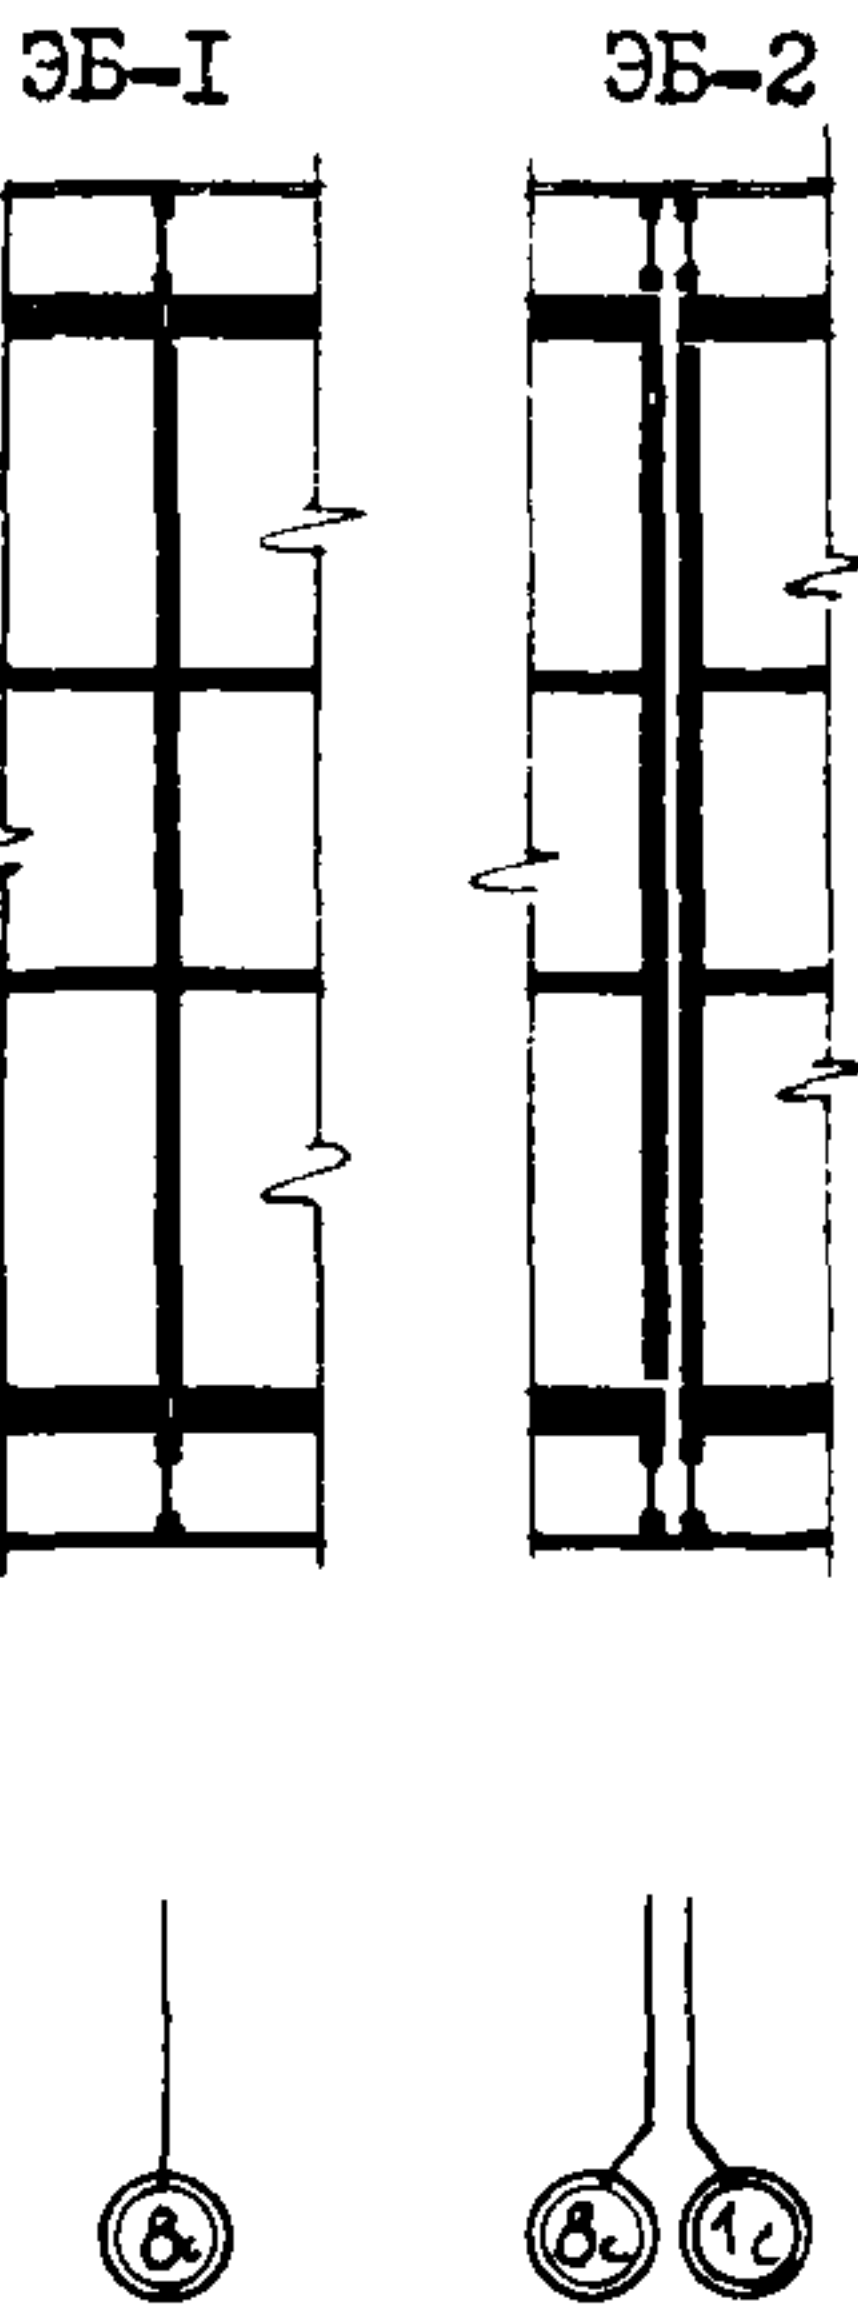

ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР

Квартиры (тип)	Количество	Площадь, м2	
		Жилая	Общая
Однокомнатные IБ	9	18,66	37,50
Двухкомнатные 2Б	17	27,66	50,36
Трехкомнатные 3Б	8	39,79	66,35
Пятикомнатные 5Б	1	67,45	110,55
Средняя площадь квартир		29,25	52,42

БЛОК-СЕКЦИЯ ТОРЦЕВАЯ 9-ЭТАЖНАЯ 35-КВАРТИРНАЯ 1Б-2Б-2Б-3Б (ЛЕВАЯ)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I43-011с/I.2	Лист I Страница 2
---	--------------------------------	----------------------

D2BA

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Конструктивная схема с поперечными и продольными несущими стенами и опиранием панелей перекрытий по контуру

Фундаменты - ленточные, сборно-монолитные железобетонные. Серия I.II2-5, вып. I
Типоразмеров - 10.

Стены наружные - однослойные керамзитобетонные панели толщиной 350 мм; в техподполье - однослойные железобетонные панели толщиной 250 мм. Типоразмеров - 52
Стены внутренние - сборные керамзитобетонные панели толщиной 160 мм; в техподполье - сборные железобетонные панели толщиной 160 мм. Типоразмеров - 31

Перекрытия - сборные керамзитобетонные сплошные панели кассетного изготовления толщиной 160 мм. Типоразмеров - 38
Санузлы - гипсоцементнопесчановые сантехкабины. Серия I.I88-5 в. I
Типоразмеров - 2.

Лестницы - сборные железобетонные площадки и марши с лицевыми поверхностями, выполняемыми из чистого бетона)

Типоразмеров - 3

Ограждения балконов и лоджий - сборные железобетонные панели. Типоразмеров - 10.

Шахта лифтовая - железобетонные блоки.
Типоразмеров - 2

Покрытие - сборные керамзитобетонные панели толщиной 200 мм. Типоразмеров - 13.

Крыша - с теплым чердаком и внутренним водостоком.

Кровля - рулонная 4-слойная

Двери наружные - по серии I.I36-II остекленные и щитовые. Типоразмеров - 6

Двери внутренние - щитовой конструкции по серии I.I36-I0. Типоразмеров - 9

Окна со спаренными переплетами по серии I.I36-3, вып. I. Типоразмеров - 11

Встроенное оборудование - шкафы, антресоли по серии I43

Полы - линолеум, керамическая плитка

Наибольшая масса монтажного элемента (панель наружной стены) - 7,2 т

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - $\frac{35 \text{ кгс/м}^2}{0,34 \text{ кПа}}$

R200 СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 17°C

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОДРАЙОН СССР - ИБ (Молдавской ССР)

H50A

ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Заводская отделка панелей наружных стен декоративным фактурным слоем

ВНУТРЕННЯЯ

В комнатах и передних - оклейка обоями, в кухнях, уборных и ваннах комнатах - масляная покраска панелей на высоту 1,6 м.

C3GA

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой, расчетный напор у основания стояков 30 м.

Канализация - хозяйственно-бытовая в городскую сеть; водосток - внутренний с открытым выпуском в сторону оси "К"

Отопление - водяное центральное, система однотрубная тупиковая с верхней разводкой. Температура теплоносителя 105-110°C.

Вентиляция - естественная, из кухонь 8 и 9 этажей - принудительная

Газоснабжение - от внешней сети к кухонным плитам

Электроснабжение - от внешней сети напряжение 380/220 В

Освещение - лампами накаливания

Устройства связи - радиотрансляция, коллективные телеантенны, телефонные вводы.

Лифт - пассажирский, грузоподъемностью 320 кг.

Мусоропровод - с камерой на I этаже

C2ED

ОСВЕЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Оборудование кухонь и санузлов - газовые плиты, мойки, унитазы, ванны, умывальники

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПРОКРОВА - $\frac{50 \text{ кгс/м}^2}{0,49 \text{ кПа}}$

O1BF ОРИЕНТАЦИЯ - широтная

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

G2MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ - 7 и 8 баллов

БЛОК-СЕКЦИЯ ТОРЦЕВАЯ 9-ЭТАЖНАЯ 35-КВАРТИРНАЯ ПБ-2Б-2Б-3Б (ЛЕВАЯ)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I43-0IIc/I.2	Лист 2 Страница 3
---	--------------------------------	----------------------

Наименование	Всего	На I м2 приве- денной общей площади	Наименование	Всего	На I м2 приве- денной общей площади
VIIA СТОИМОСТЬ			V4KA ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
VIIB Общая сметная стоимость	тыс. руб. 242	0,12	Расход		
в том числе:			V4KH воды		
VIIIL строительно-монтажных работ	то же 236	0,12	холодной л/с	I,02	-
VIIIO оборудования	" 6	-	горячей "	I,4I	-
VIJA ТРУДОЕМКОСТЬ			V4KI Канализационные стоки	" I,4I	-
VIJF Построечные			V4KN Тепла	ккал/ч кВт 230079 266,89	-
трудовые затраты	чел.-дн. 3I32	I,62	в том числе:		
VIKA РАСХОДЫ			на отопление	то же II2725 I30,76	-
VIKB Расход строительных материалов			на горячее водо-снабжение	" II7354 I36,I3	-
Цемент	т 644	0,33	Тепла на отоп-ление I м2 общей площади	" 6I 0,07	
Цемент, приве-денный к марке М-400	" 643(97)	0,33	V4KJ газа	Нм3/ч 8,7	
В том числе:			V4KK Потребная электрическая мощность	кВт 60,5	-
на сборные изделия	" 538	0,28	Эксплуата-ционные затраты	руб/год I5I27,97	7,8I
Сталь	" 66(5)	0,03	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Сталь, приведен-ная к классам А-I и С38/23	" 84	0,04	G3NB Объем строи-тельный	м3 7568	3,90
в том числе:			в том числе:		
на сборные изделия	" 60	0,03	подземной части	" 20	-
Бетон и желе-зобетон	м3 I96I	I,0I	Площадь		
в том числе:			G3OC застройки	м2 3I7	-
монолитный:			G3OI приведенная общая	" I937	-
тяжелый	" I84	0,09	G3OB общая	" I835	-
легкий	" 88	0,04	G3OK жилая	" I024	0,53
сборный:			летних помещений	" 2I8	-
тяжелый	" 228	0,I2	Площадь внеквар-тирных помещений	" 242	-
легкий	" I46I	0,75	В скобках указывается потребность строительных материалов без учета расходов на изготовление сборных изделий, конструкций		
Лесоматериалы	" 68	0,03			
Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	м3 99(99)	0,05			
Кирпич	тыс.шт. 3	-			
Масса конст-рукций и материалов	т 3053	I,57			
Масса надземной части (от низа перекрытия тех-нического под-полья)	" 264I	I.36			

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Проект разработан взамен типового проекта № I43-05c

Конструкции дома запроектированы из керамзитобетона. Рабочие чертежи форм для изделия заводского изготовления разрабатываются институтом "Молдтипрострой". В проекте предусмотрены варианты фасада, вариант с квартирами 9-этажа в двух уровнях, Показатели приведены для варианта торцевой блок-секции при I-м варианте фасада, и сейсмичности 7 баллов.

Расчетный показатель - I м2 приведенной общей площади.

БЛОК-СЕКЦИЯ ТОРЦЕВАЯ 9-ЭТАЖНАЯ 35-КВАРТИРНАЯ 1Б-2Б-3Б-3Б (ЛЕВАЯ)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I43-011с/1.2	Лист 2 Страница 4
---	--------------------------------	----------------------

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Часть ОМ - Общая характеристика проекта
Часть О1М - Материалы для компоновки блок-секций

Часть О1

Раздел О1-1М - Архитектурно-строительные чертежи ниже отметки 0.00

Раздел О1-2М - " - " -

Часть О2

Раздел О2-1М - Отопление и вентиляция ниже отметки 0.00

Раздел О2-2М - " - " -

Часть О3

Раздел О3-1М - Водоснабжение и канализация ниже отметки 0.00

Раздел О3-2М - " - " -

Часть I

Раздел I-1М - Архитектурно-строительные чертежи выше отметки 0.00

Раздел I-2М - " - " -

Часть 2

Раздел 2-1М - Отопление и вентиляция выше отметки 0.00

Раздел 2-2М - " - " -

Часть 3

Раздел 3-1М - Водоснабжение и канализация выше отметки 0.00

Раздел 3-2М - " - " -

Часть 4

Раздел 4-1М - Газоснабжение

Раздел 4-2М - " -

Часть 5

Раздел 5-1М - Электрооборудование

Раздел 5-2М - " -

Часть 6

Раздел 6-1М - Устройство связи

Раздел 6-2М - " -

Часть 8

Раздел 8-1М - Сметы

Часть 9 - Узлы и детали

Раздел 9.1-1М - Монтажные узлы

Раздел 9.2-1М - Общестроительные детали

Раздел 9.3-1М - Детали архитектурных решений

Раздел 9.4-1М - Указания по устройству систем отопления блок-секций при их блокировке

Раздел 9.5-1М - Конструкция автономной регулируемой лифтовой шахты

Объем проектных материалов, приведенных к формату II - 1880 форматок
в том числе изделий заводского изготовления - 668 форматок

В7БА АВТОР ПРОЕКТА ГПИ "Молдгипрострой", Кишинев, пр. Ленина, 198
В7БА УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Госстроем Молдавской ССР 5 февраля 1981 г.
приказ № 10
Введен в действие ГПИ "Молдгипрострой", приказ № 32
от 26 февраля 1981 г.
В7КА ПОСТАВЩИК ГПИ "Молдгипрострой", Кишинев, пр. Ленина, 198

Часть IO - Изделия заводского изготовления

Раздел IO.1-1М - Наружные цокольные панели

Раздел IO.2-1М - Наружные рядовые панели

Раздел IO.3-1М - Парапетные панели

Раздел IO.4-1М - Арматурные изделия ИЦ, ИР и ИР

Раздел IO.6-1М - Деревянные изделия

Раздел IO.8-1М - Панели перекрытий

Раздел IO.8-2М - Арматурные изделия панелей перекрытий

Раздел IO.11-2М - Металлические изделия

Раздел IO.2-3-1 - Внутренние рядовые панели

Раздел IO.2-5 - Внутренние рядовые панели

Раздел IO.2-4 - Арматурные изделия внутренних рядовых панелей

Раздел IO.2-6 - Внутренние рядовые панели

Раздел IO.2-7 - Арматурные изделия внутренних рядовых панелей

Раздел IO.5-1 - Разные бетонные и железобетонные изделия

Раздел IO.5-5 - Изделия кровли

Раздел IO.8-1 - Сборные железобетонные изделия для варианта планировки секций с увеличенными общими комнатами

(Гордеев А.Г.)

Гл. архитектор
проекта

(Шко П.Г.)

Гл. инженер
конструкт

Инв. №

Катал.л. № 046851