



СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 4I2-I-58.87
ЦИТП	КАНЫЖНАЯ НА 2 ПРЕССА МЯСОКОМБИНАТА МОЩНОСТЬЮ 30 ТОНН МЯСА В СМЕНУ	УДК 664.9
МАЙ 1988		На 2-х листах На 3-х страницах Страница I


Ф А С А Д I - 2

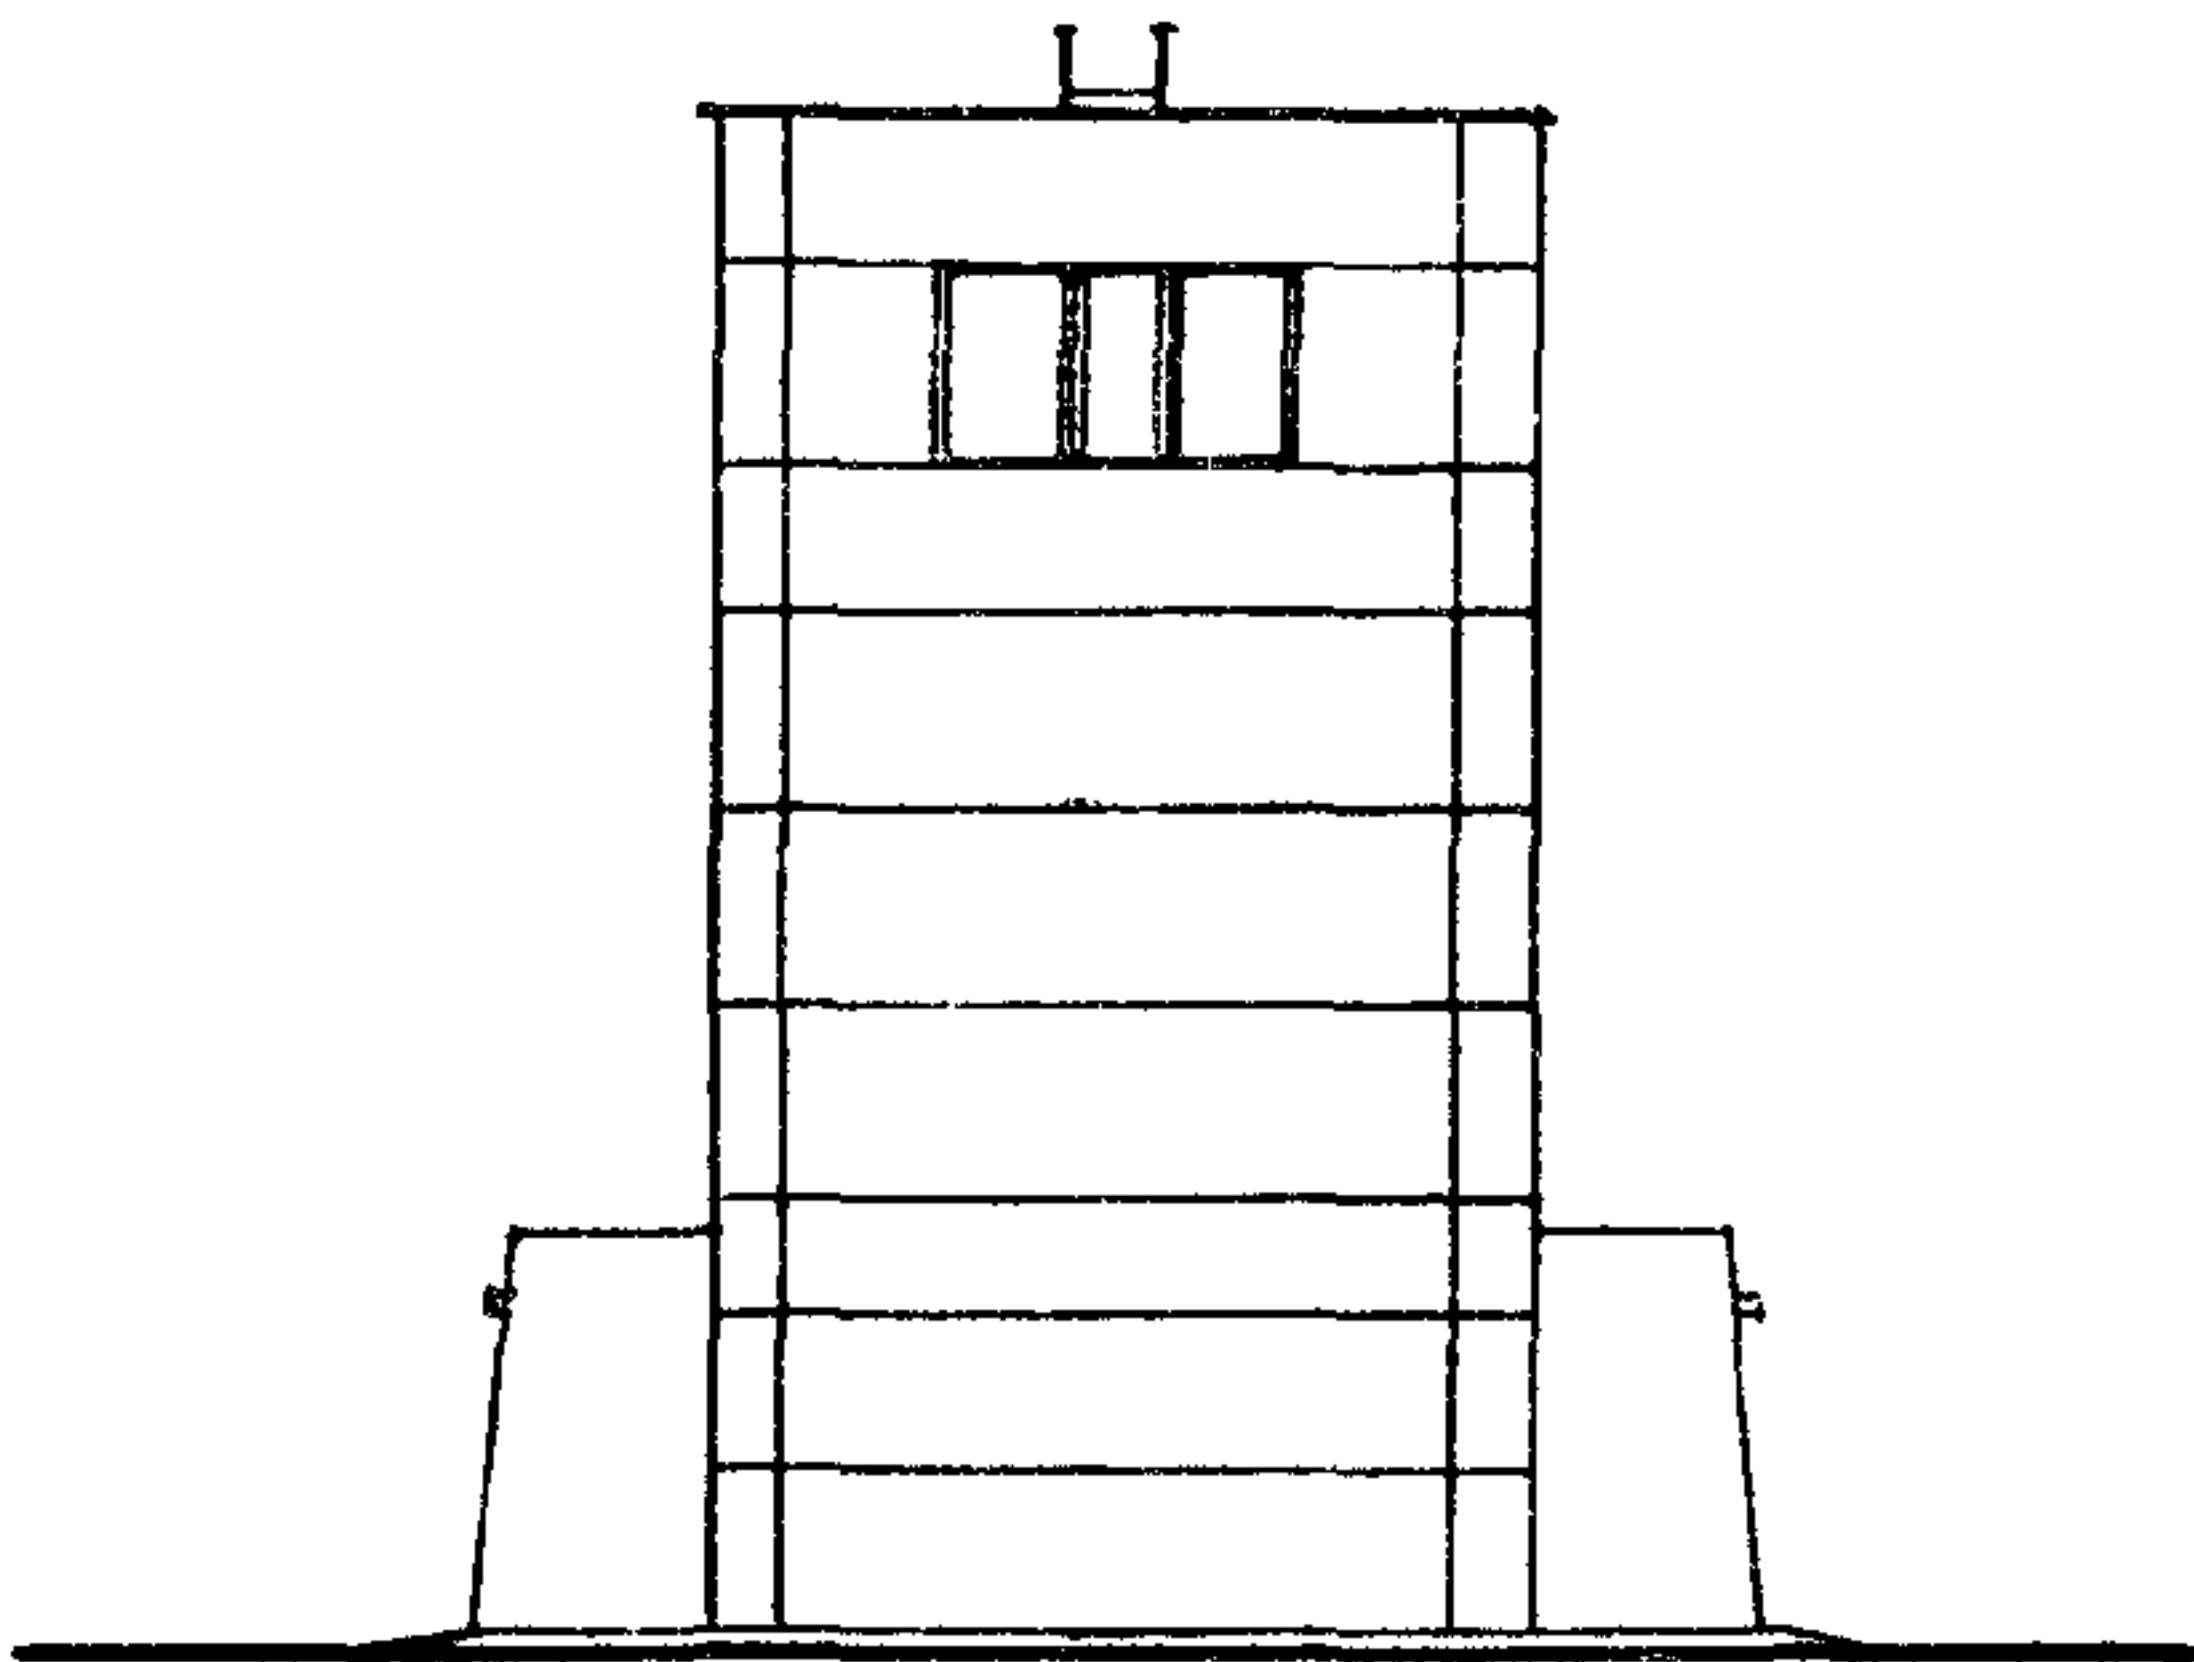

ПЛАН НА ОТМ. 0,000

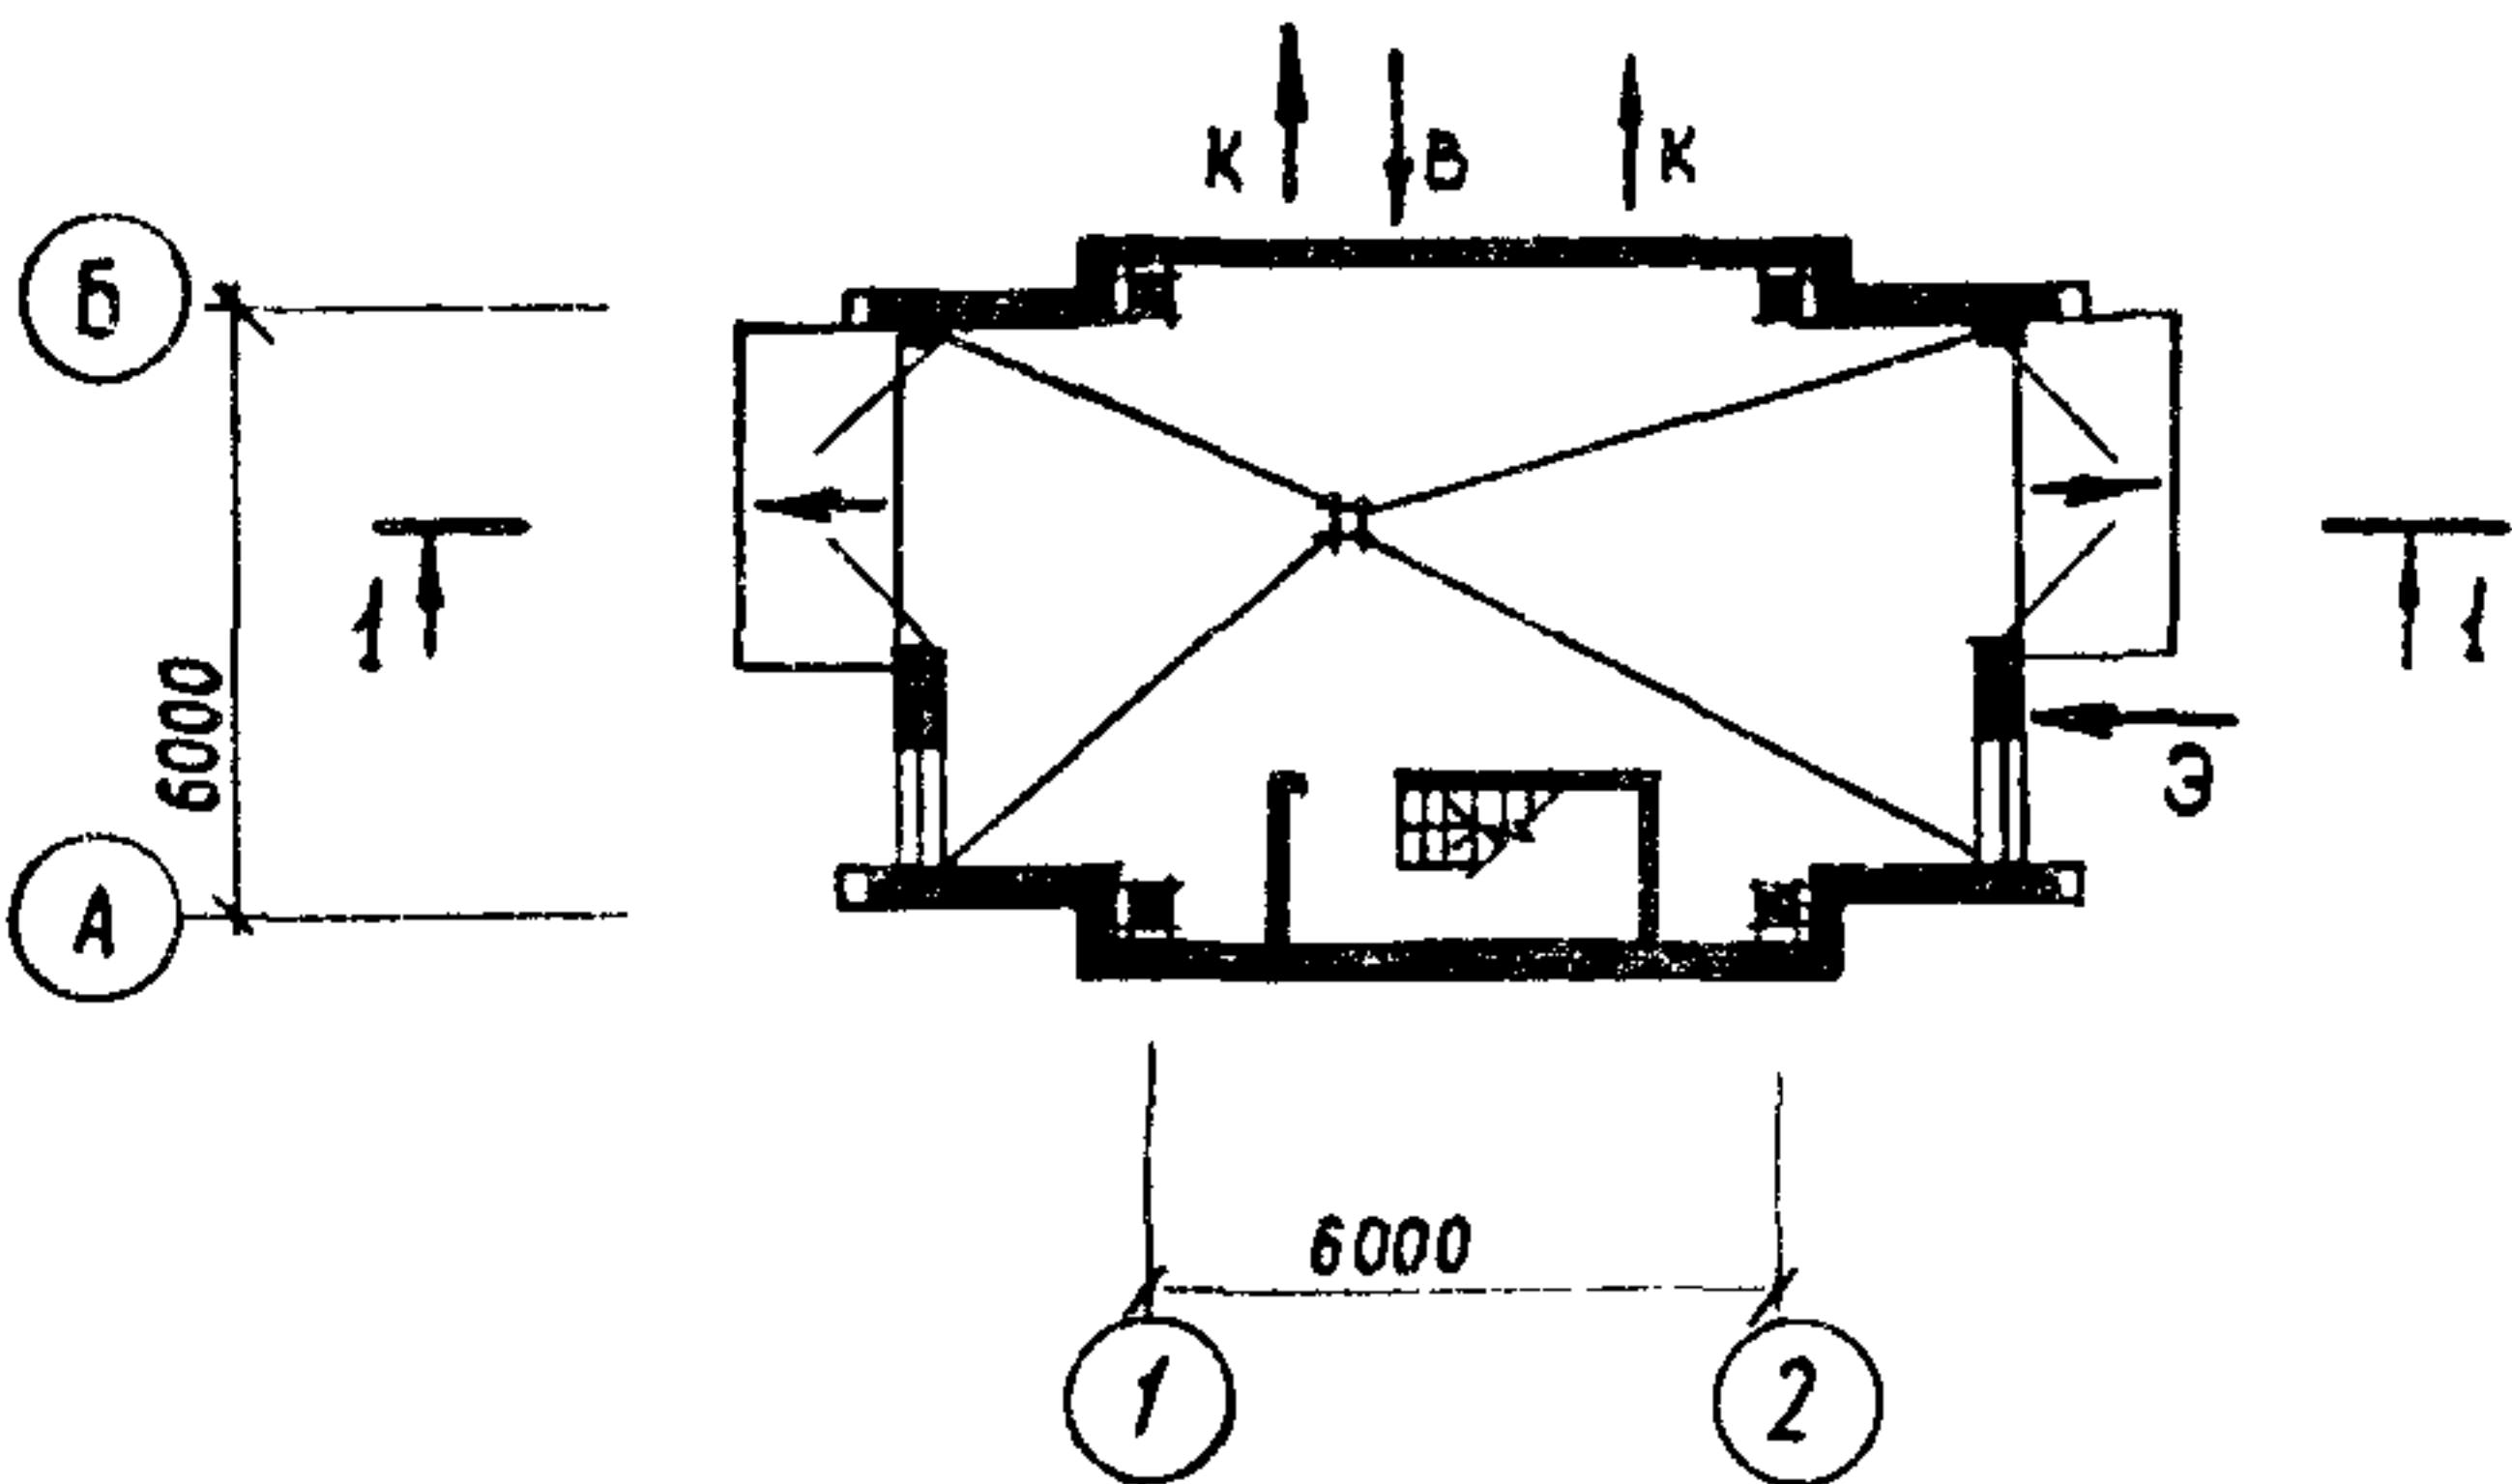

Р А З Р Е З I - I

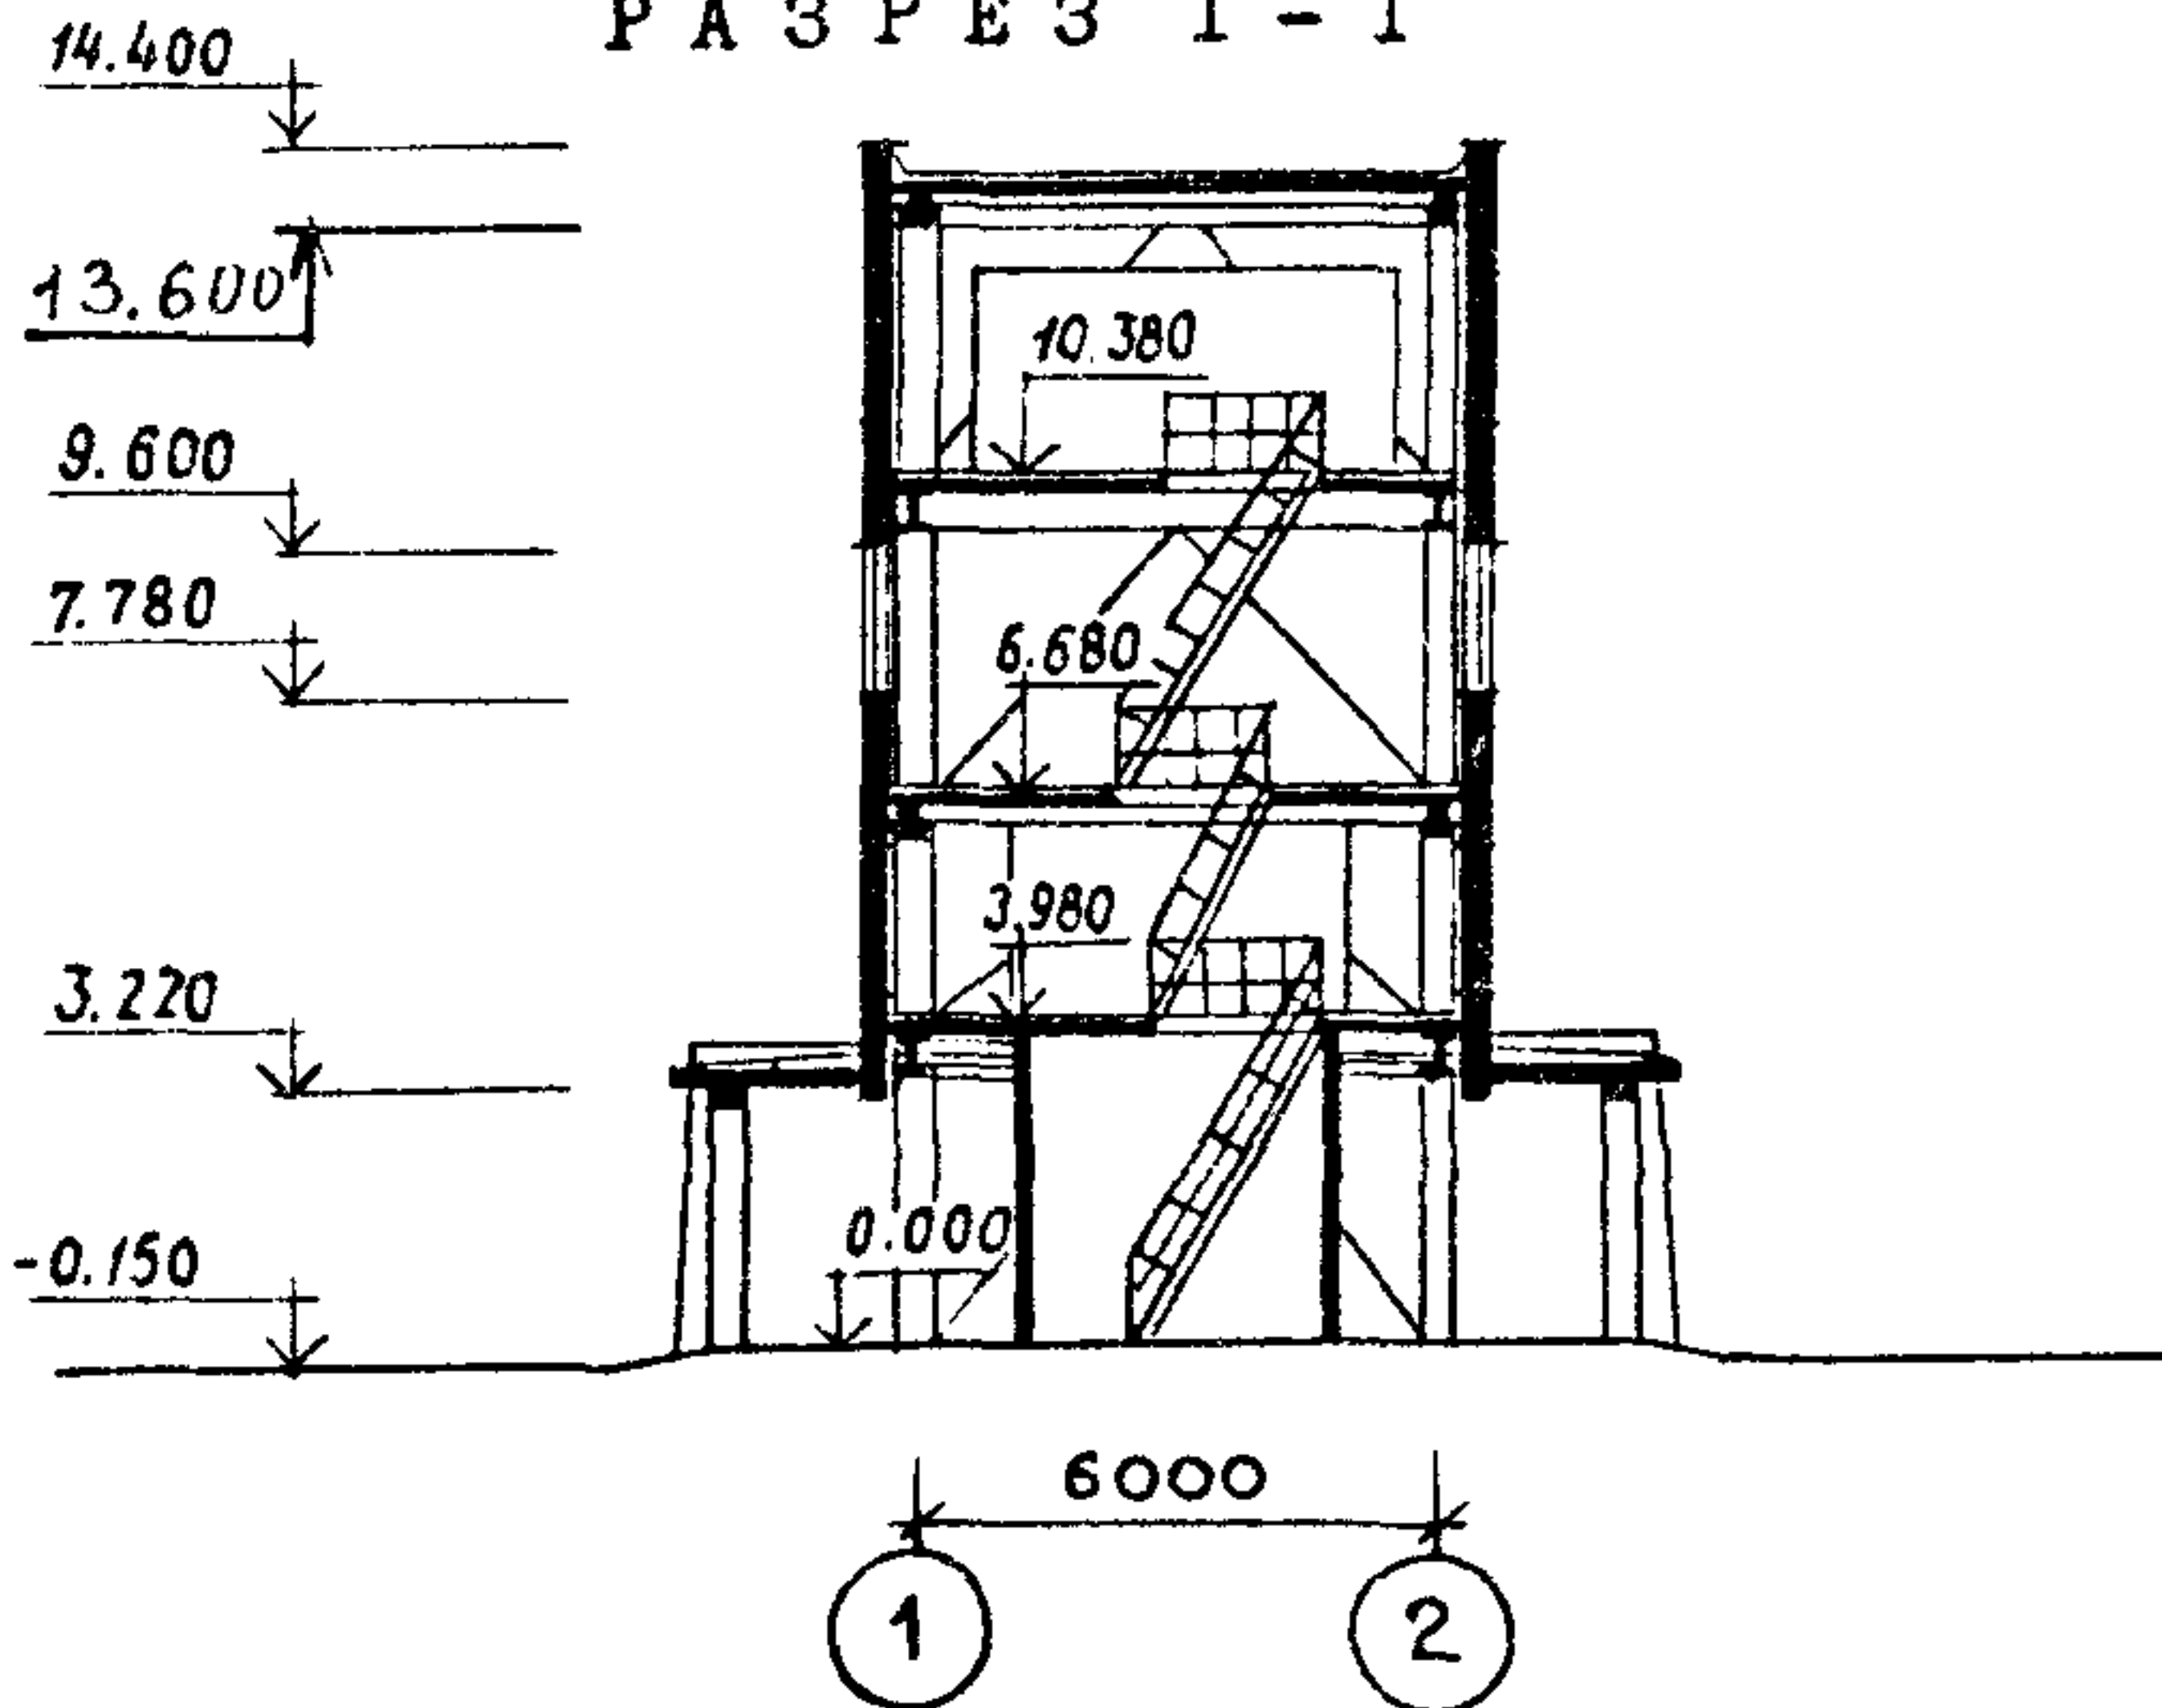

КАНЫЖНАЯ НА 2 ПРЕССА
МЯСОКОМБИНАТА МОЩНОСТЬЮ 30 ТОНН МЯСА В СМЕНУ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
4I2-I-53.87

Лист I
Страница 2

Ж28А СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Н50А ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Фундаменты под колонны — монолитные железобетонные по серии I.4I2-77

Фундаменты под стены — сборные железобетонные фундаментные балки по серии I.4I5-I, в. I, типоразмеров — I; блоки бетонные по ГОСТ 13579-78, типоразмеров — 5.

Колонны — сборные железобетонные по серии I.020-I/83, в. 2-7, в. 2-3; типоразмеров — 3.

Балки — сборные железобетонные по серии I.020-I/83, в. 3-I; типоразмеров — I

Покрытие — плиты по серии I.04I.I-2, в. I, 6; типоразмеров — 3.

Стены — панели по серии I.030.I-I, типоразмеров — 7.

Кровля — четырехслойный рулонный ковер с утеплителем (пенобетон $\rho = 500 \text{ кг/м}^3$).

Полы — асфальтобетонные

Окна — деревянные по ГОСТ 12506-8I, II2I4-78; типоразмеров — 2.

Двери — деревянные по ГОСТ 6629-74; типоразмеров — I.

Ворота — деревянные по ГОСТ 18853-73; типоразмеров — I

Перемычки — железобетонные по серии I.038.I-I; типоразмеров — 2.

Наибольшая масса монтажного элемента — (балки покрытия) — 2,76 т

Стеновые панели окрашиваются фасадными красками светлых тонов.

ВНУТРЕННЯЯ

Окраска силикатная, масляная

С36А ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод — объединенный: хозяйственно-питьевой, производственный от городской сети. Напор на вводе — I5м.

Канализация — производственная грязная в городскую сеть.

Отопление — водяное с параметрами теплоносителя I50°-70°С

Вентиляция — естественная

Электроснабжение — лампами накаливания и люминесцентное.

Электроосвещение — от низковольтных сетей 380/220В.

Ж30В СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА — $0,23 \text{ кПа}$
23 кгс/м²

Ж2С0 СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ — вторая

Ж4В1 РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА — минус 30°С

Г3ДТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Каныжная на 2 пресса размещена на территории мясокомбината. Транспортировка каныги, разбавленной водой, из мясожирового корпуса осуществляется пневмотранспортом. Для приема каныги предусмотрены железобетонные бункеры ($V=20,2 \text{ м}^3$), снабженные переливными трубами для слива воды. Отжим влаги из каныги производится прессами, отпрессованная каныга собирается в железобетонные бункеры и отгружается автомашинами с территории мясокомбината.

Ж3МВ ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА — $1,0 \text{ кПа}$
100 кгс/м²

Г2Д1 КЛИМАТИЧЕСКИЙ РАЙОН СССР — III

Г2ЕЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ — обычные

КАНИЖНАЯ НА 2 ПРЕССА					ТИПОВОЙ ПРОЕКТ		Лист 2		
МЯСКОМБИНАТА МОЩНОСТЬЮ 30 ТОНН МЯСА В СМЕНУ					412-I-58.87		Страница 3		
Наименование		Всего	Удельн. показате-ли		Наименование		Всего	Удельн. показате-ли	
V11A СТОИМОСТЬ					V4KA ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ				
V11B	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	38,16	-	V4KN	Расход тепла на отопление	ккал/ч 21770	-	
V11L	в том числе: строительно-монтажных работ	"	34,53	-		на отопление	кВт 25,3	-	
V11O	оборудования	"	3,63	-		тепла на 1м2 общей площа-ди	" 126,06	-	
V11S	Стоимость строительно-монтажных работ на 1м2 общей площади здания	руб.	-	199,94	V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт 20	-	
V11R	Стоимость строительно-монтажных работ на 1м3 строительно-го объема	"	-	49,81		Канализационные стоки	м3/сут 8,66	-	
V11V	Стоимость общая на расчетный показате-ль	"	-	221,0		Годовой расход кВт. электроэнергии час.	28085	-	
V11JA ТРУДОЕМКОСТЬ					ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
V11JE	Построечные трудовые затраты	чел.-дн.	595	-	G3NB	Объем строи-тельный	м3 693,3	-	
V11JR	То же на 1м3 строи-тельного объема	"	-	0,86	V1NP	Объем строи-тельный на рас-четный показате-ль	" -	4,0	
V11JV	То же на расчетный показатель	"	-	3,44	G3OC	Площадь заст-ройки	м2 70,8	-	
V1KA	РАСХОДЫ				G3OB	Общая площадь	" 172,7	-	
V1KB	Расход строительных материалов				V1OK	Общая площадь на расчетный показатель	" -	1,0	
	Цемент	т	72,4	-	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ				
	Цемент, приведенный к М400	"	71,5(41)	-	Расчетный показатель - 1м2 общей площади (расчетных единиц - 172,7 м2)				
	То же на 1м2 общей площади	"	-	0,41	Сметная документация составлена в нормах и ценах 1984г.				
	Сталь	"	18,7(14,2)	-	В скобках указана потребность строительных материалов без учета расхода на изготовление сборных изделий и конструкций				
	Сталь, приведенная к классам А-I и Ст.3	"	21	-					
	То же на 1м2 общей площади	"	-	0,12					
	То же на расчетный показатель	"	-	0,12					
	Бетон и железобетон	м3	134	-					
	в том числе:								
	монолитный	"	37	-					
	сборный	"	97	-					
	То же на 1м2 общей площади	"	-	0,78					
	Лесоматериалы	"	8,3(6,3)	-					
	Лесоматериалы, приве-денные к круглому лесу	"	12,4	-					
	Кирпич	тыс.шт.	1,01	-					
B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ									
Альбом I		- Пояснительная записка			Альбом УП		- Силовое электрооборудование и электрическое освещение		
Альбом II		- Технология производства			Альбом УШ		- Спецификация оборудования		
Альбом III		- Архитектурные решения			Альбом УШ		- Ведомости потребности в материалах		
Альбом IV		- Конструкции железобетонные			Альбом IX		- Сметы		
Альбом V		- Строительные изделия							
Альбом VI		- Внутренние водопровод и канализация. Отопления и вентиляция							
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 285 форматок									
B7BA АВТОР ПРОЕКТА: "Гипромясомолпром", 129041, г.Москва, ул.Б.Переяславская, 16									
B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ									
Утвержден Министерством мясной и молочной промышленности СССР. Приказ от 17.07.84 № 231. Введен в действие Госагропромом СССР. Приказ от 1.04.87 № 248. Срок действия - 1992 год.									
B7KA ПОСТАВЩИК									
"Гипромясомолпром", 129041, г.Москва, ул.Б.Переяславская, 16									
					Катал. л. № 060723				