


СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 210-06.2 УДК 728.67:691-413
ЦИТП	ТРЕХЭТАЖНАЯ 9-КВАРТИРНАЯ РЯДОВАЯ БЛОК-СЕКЦИЯ С КВАРТИРАМИ 2Б-2Б-2Б	ОХСО
НОЯБРЬ 1982		На 2-х листах На 4-х страницах Страница I



ФАСАД Ic-6с




РАЗРЕЗ I-I

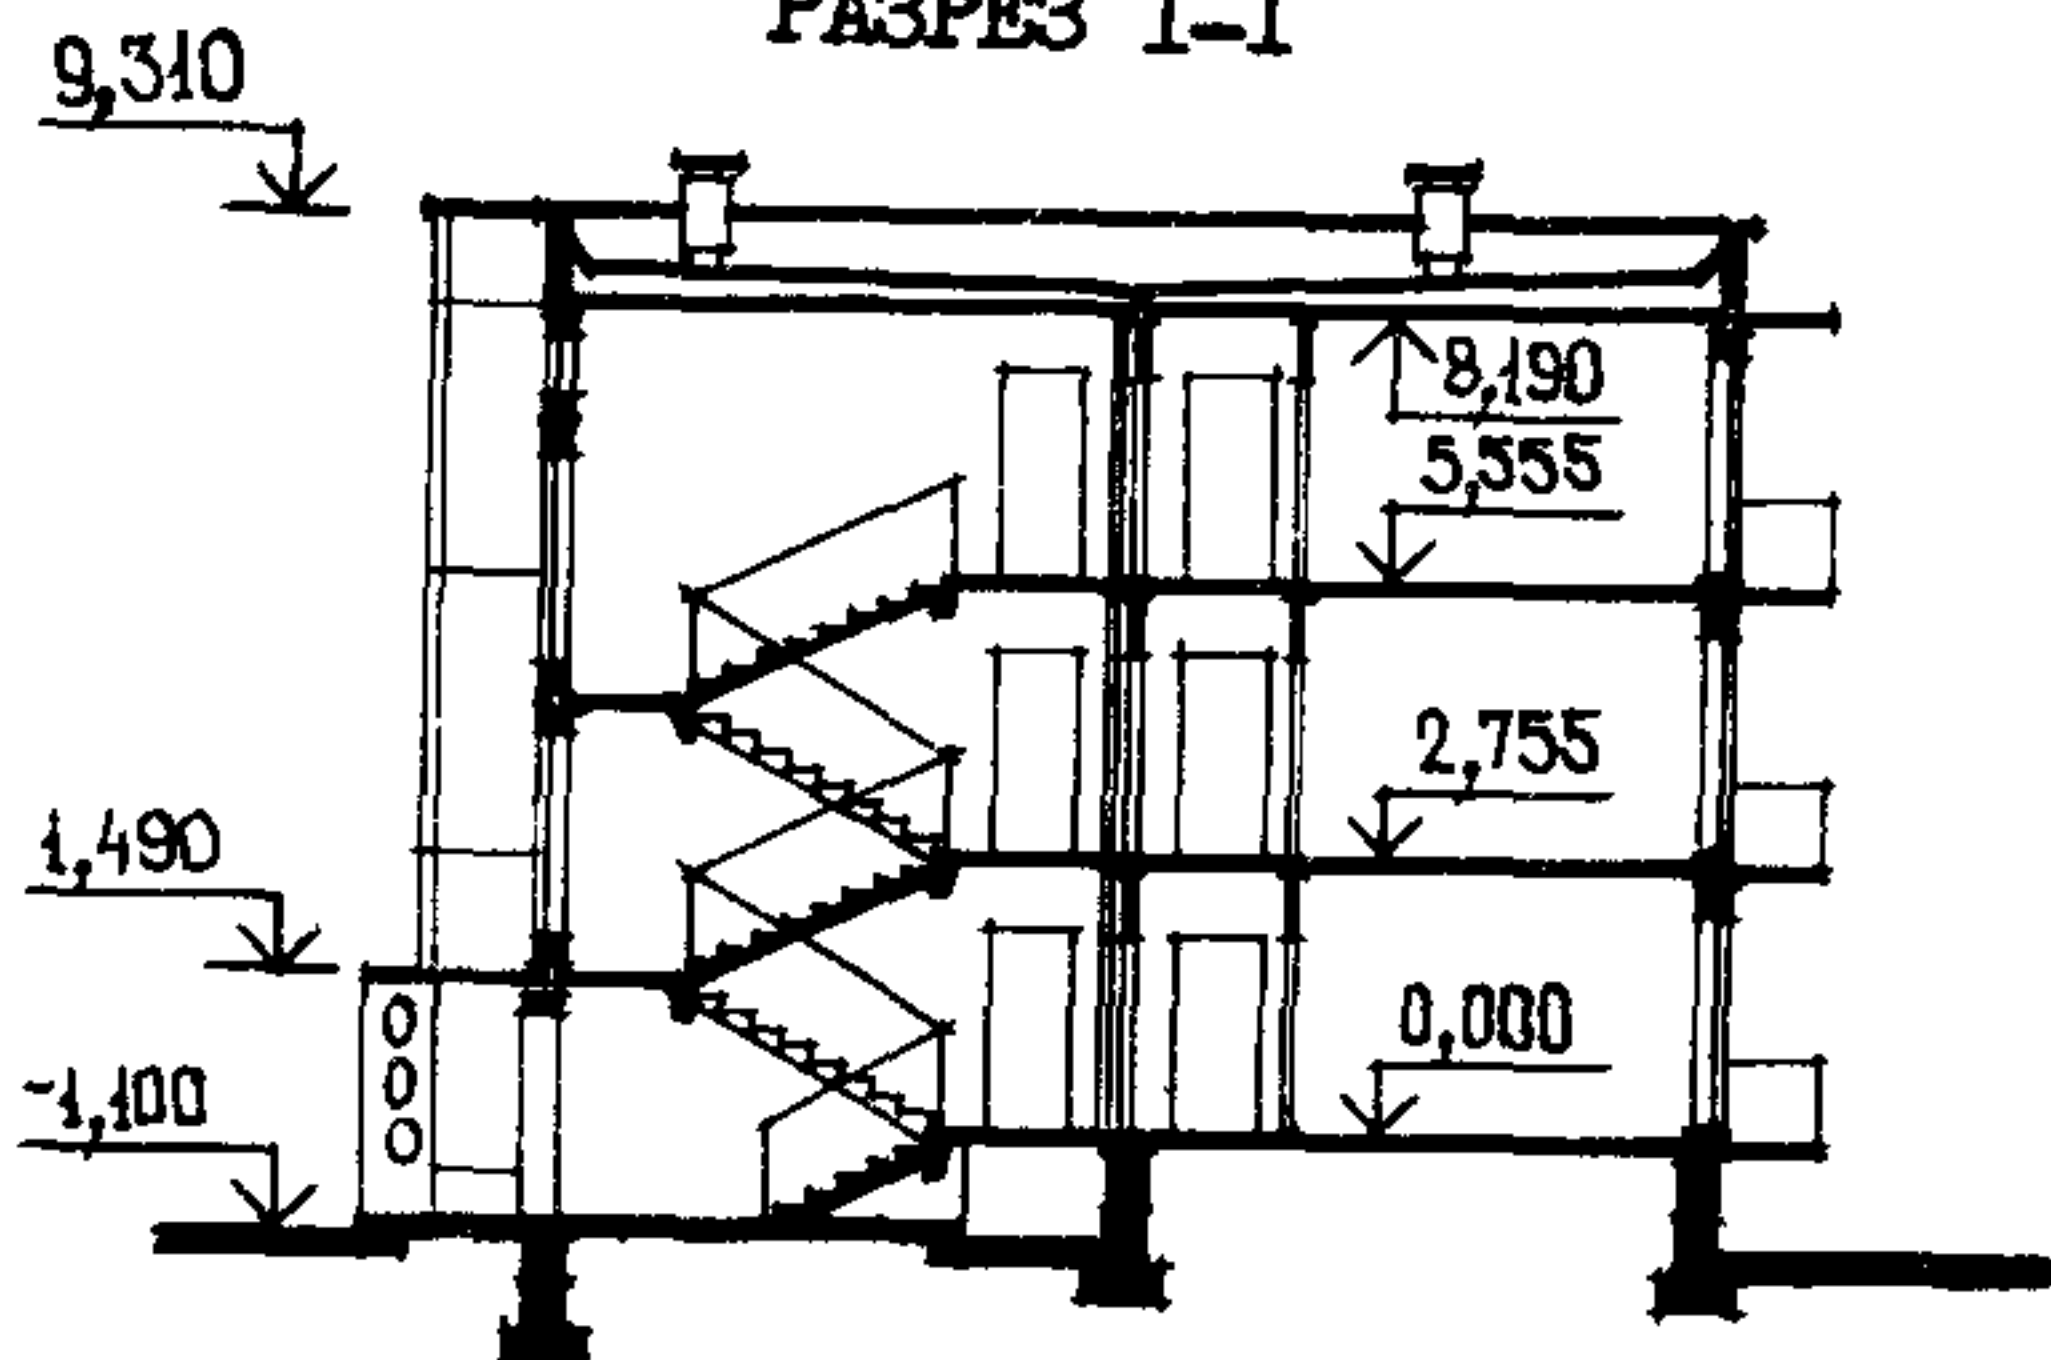

ПЛАН ТИПОВОГО ЭТАЖА

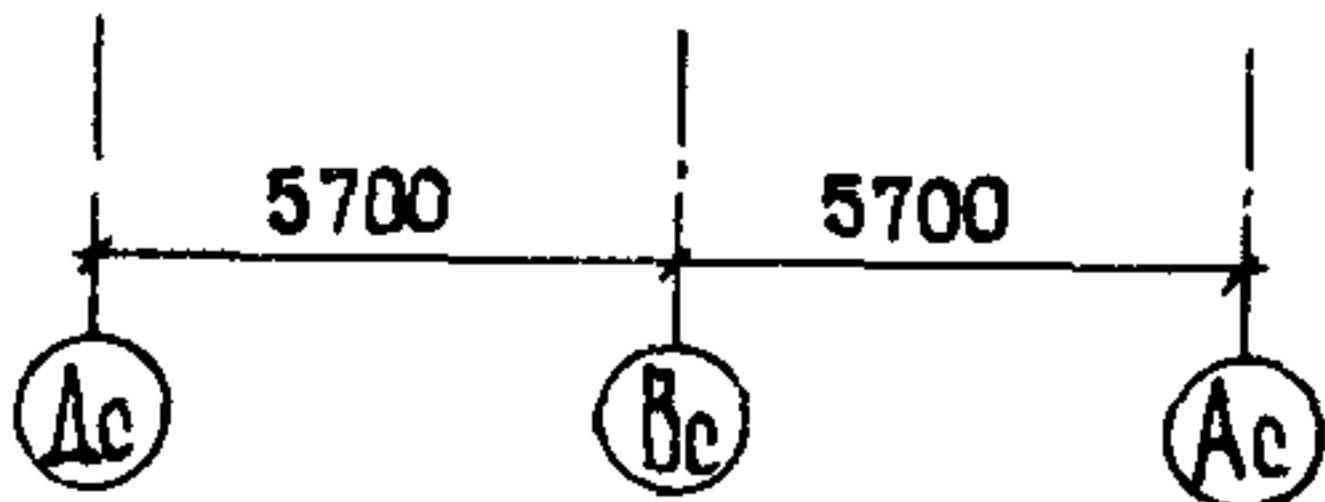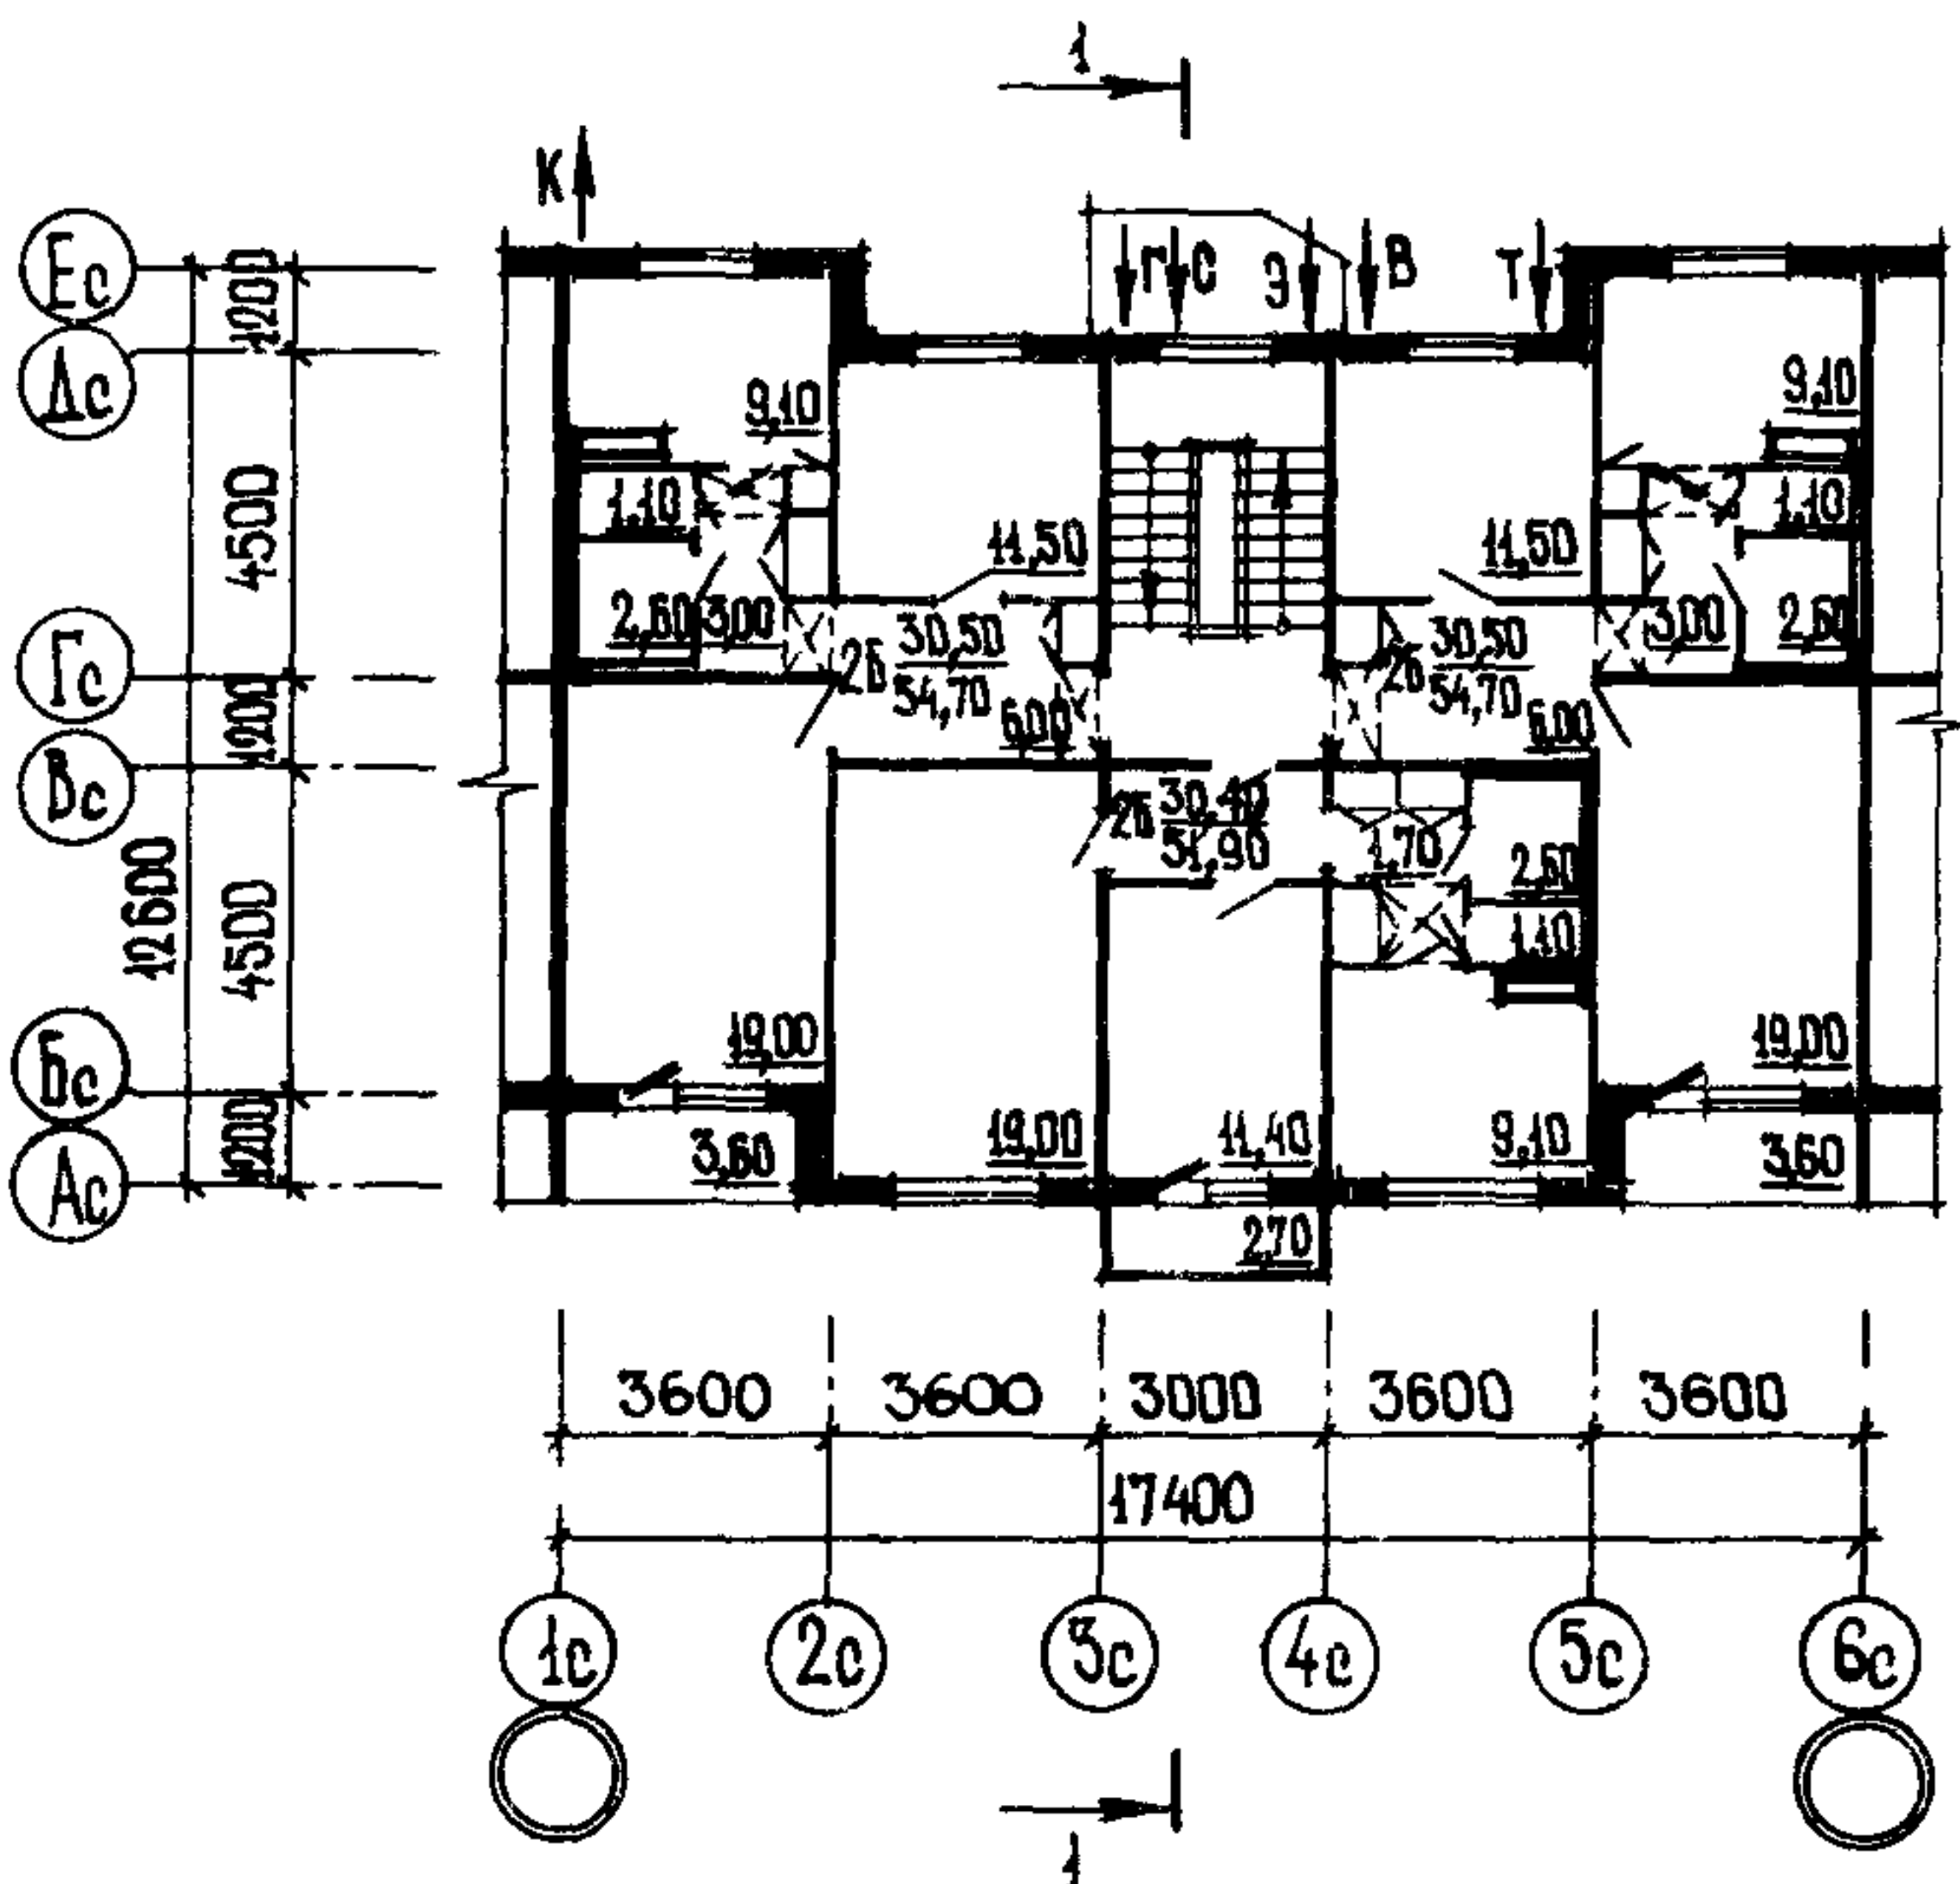

ЭЛЕМЕНТ БЛОКИРОВКИ

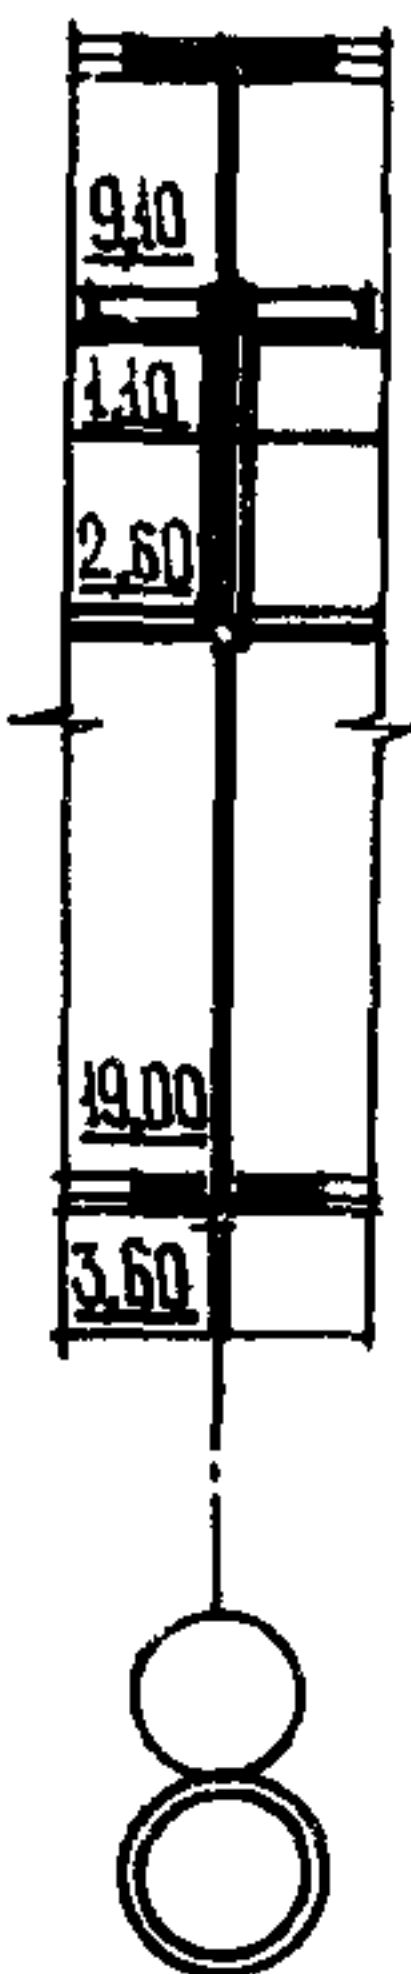

ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР

Квартиры (тип)	Количество	Площадь м2	
		Жилая	Общая
Двухкомнатная 2Б	6	30,50	54,70
Двухкомнатные 2Б	3	30,40	51,90
Средняя площадь квартир		30,47	53,77

ТРЕХЭТАЖНАЯ 9-КВАРТИРНАЯ РЯДОВАЯ БЛОК-СЕКЦИЯ С КВАРТИРАМИ 2Б-2Б-2Б	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 210-06.2	Лист I Страница 2
---	----------------------------	----------------------

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Конструктивная схема с поперечными и продольными несущими стенами и опиранием панелей перекрытий по контуру

Фундаменты - сборные бетонные блоки по ГОСТ 13579-78. Типоразмеров - 7.
Железобетонные плиты по серии I.II2-5 вып. 2,4. Типоразмеров - 4

Стены наружные - трехслойные железобетонные панели с эффективным утеплителем толщ. 300 мм. Типоразмеров - 8

Стены внутренние - сборные бетонные плоские панели кассетного изготовления, толщиной 160 мм - межквартирные, толщ. 120 мм - межкомнатные. Типоразмеров - 8

Перекрытия - сборные керамзитобетонные плоские панели толщ. 160 мм. Типоразмеров - 4

Перегородки - сборные железобетонные толщ. 74 мм. Типоразмеров - 2

Санузлы - железобетонные сантехнические кабины. Типоразмеров - 1

Лестницы - сборные железобетонные марши по серии I.I5I-1 вып. I. Типоразмеров - I.
Площадки плитные. Типоразмеров - 2

Лоджии - сборные железобетонные плоские плиты толщ. 120 мм. Типоразмеров - I.
Ограждения - армоцементные. Типоразмеров - I

Крыша - бесчердачная с внутренним водосток

Кровля - рулонная 3-х слойная, из рубероида

Двери наружные - по серии I.I36-II остекленные и щитовые. Типоразмеров - 2

Двери внутренние - щитовой конструкции по серии I.I36-10. Типоразмеров - 2

Окна - с раздельными переплетами по ГОСТ II214-78. Типоразмеров - 6

Встроенное оборудование - шкафы и антре - соли по серии I.I72-4

Полы - дощатые, линолеум, керамическая плитка

Наибольшая масса монтажного элемента (панель перекрытия) - 5,8 т

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - $\frac{35 \text{ кгс/м}^2}{0,34 \text{ кПа}}$

R200 СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 21, 26°C

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОДРАЙОН СССР - ПВ
Белорусской ССР

H5UA ОТДЕЛКА
НАРУЖНАЯ

Заводская отделка панелей наружных с стен декоративным бетоном

ВНУТРЕННЯЯ

В комнатах - оклейка обоями повышенного качества, в коридорах - водоэмульсионная окраска, в кухнях и санузлах - масляная покраска панелей на высоту 1,8 м, облицовка стен вдоль фронта оборудования кухонь на 0,6 м глазурованной плиткой

C3CA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой. Напор у основания стояков 13,6 м

Канализация - хозяйственно-бытовая в наружную сеть; водосток - внутренний, с открытым выпуском в сторону оси "А"

Отопление - водяное центральное, система однотрубная вертикальная с радиаторами типа "M140-A0" для расчетных температур - 21°C, - 26°C
Температура теплоносителя - 95 - 70°C

Вентиляция - естественная

Горячее водоснабжение - от внешней сети. Напор у основания стояков 13,0 м

Газоснабжение - от внешней сети к кухонным плитам

Электроснабжение - от внешней сети, напряжением 380/220В

Освещение - лампами накаливания

Устройства связи - радиотрансляция, телефикация, телефонизация

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Оборудование кухонь и санузлов - газовые плиты, мойки, унитазы, ванны, умывальники

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - $\frac{100 \text{ кгс/м}^2}{0,98 \text{ кПа}}$

G1BF ОРИЕНТАЦИЯ - меридиональная

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

ТРЕХЭТАЖНАЯ 9-КВАРТИРНАЯ РЯДОВАЯ БЛОК-СЕКЦИЯ С КВАРТИРАМИ 2Б-2Б-2Б	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 210-06.2	Лист 2 Страница 3
---	----------------------------	----------------------

Наименование	Всего	На I м2 привед. общей площади		Наименование	Всего	На I м2 привед. общей площади
VIIA СТОИМОСТЬ			V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
VIIB Общая сметная стоимость	тыс.руб. 47.17	0,09	V4KH	Расход воды		
в том числе:				холодной	л/с 0,52	-
VIIL строительно-монтажных работ	то же 47.17	0,09	V4KI	горячей	" 0,68	-
				Канализационные стоки	" 2,63	-
VIJA ТРУДОЕМКОСТЬ			V4KN	Тепла	ккал/ч 100345	-
VIJF Построечные трудовые затраты	чел.-дн. 770	1,55			кВт 116,4	
VIKA РАСХОДЫ				в том числе:		
VIKB Расход строительных материалов				на отопление	то же 31965	-
Цемент	т 105	0,21			37,1	
Цемент, приведенный к марке М400	" 101 (10)	0,20		на горячее водоснабжение	" 68380	-
в том числе :					79,3	
на сборные изделия	" 91	0,18	V4KI	Тепла на отопление 1 м2 общей площади	" -	66 0,08
Сталь	" 7	0,01		Газ	м3/ч 2,79	-
Сталь, приведенная к классам А1 и С38/23	" 10	0,02	V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт 11,8	-
в том числе:				Эксплуатационные затраты	руб/год 1970	3,96
на сборные изделия	" 10	-	G3NB	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Бетон и железобетон	м3 363	0,73	G30C	Объем строительный	м3 1872	3,76
в том числе:				Площадь застройки	м2 215	-
монолитный тяжелый	" 41	-	G30I	приведенная общая	" 498	-
сборный тяжелый	" 227	-	G30B	общая	" 484	-
легкий	" 95	-	G30K	жилая	" 274	0,55
Лесоматериалы	" 28	0,06		летних помещений	" 32	-
Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	" 41 (8)	0,08				
Кирпич	тыс.шт 4	-				
Масса конструкций и материалов	т 960	1,93				
Масса надземной части (выше отметки цоколя)	" 820	1,64				

В скобках указывается потребность строительных материалов без учета расходов на изготовление сборных изделий, конструкций

ТРЕХЭТАЖНАЯ 9-КВАРТИРНАЯ РЯДОВАЯ БЛОК-СЕКЦИЯ С КВАРТИРАМИ 2Б-2Б-2Б	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 210-06.2	Лист 2 Страница 4
---	----------------------------	----------------------

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

В проекте предусмотрены варианты: здания с подвалом, здания с узлом управления; фундаментов при условном расчетном давлении на грунт 1,5 кгс/см² и 2,5 кгс/см²; отопления при расчетной температуре минус 21°С и газоснабжения сжиженным газом. Показатели приведены для условий строительства при расчетной температуре минус 26°С. Сметы составлены в ценах 01.01.69 для Ia территориального района.

Расчетный показатель - 1 м² приведенной общей площади.

Проект разработан взамен типового проекта 210-06

В. ЧЕРНАТОВ
В. ТАЛЕЙКО

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

В7ЕА

Альбом I - Архитектурно-строительные решения, внутренний водопровод и канализация, отопление и вентиляция, электротехническая часть, устройства связи, газоснабжение

Альбом II, Цд - Монтажные узлы и детали

Альбом III - Изделия заводского изготовления

Часть I-4 - Наружные стеновые панели

Часть I-5 - Наружные цокольные панели

Часть I-6 - Панели парапета

Часть 2-I - Внутренние стеновые панели

Часть 2-2 - Внутренние цокольные панели

Часть 3-I - Панели перекрытия

Часть 3-2 - Панели покрытия

Часть 3-3 - Панели перекрытия керамзитобетонные

Часть 4-I - Доборные изделия

Альбом IV - Сметы

Альбом V - Сводная ведомость потребности в материалах

Альбом VI - Проектная документация на перевод бытовых помещений в подвале для использования под ПРУ

Объем проектных материалов, приведенных к формату II - 3394 форматки, в том числе изделий заводского изготовления - 2916 форматок

А.А.
В.А.

Гл. архитектор проекта
Гл. инженер проекта

П. А. МЕЛАНТЕЛЕВ

Л.А.

ГЛ. ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА институт "БелНИИгипросельстрой", Минск, ул. В. Хоружей, 29

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ утвержден Госстроем БССР 10.12.81, приказ № 203
Введен в действие институтом "БелНИИгипросельстрой" 10.12.81, приказ № 268

В7КА ПОСТАВЩИК Минский филиал ЦИТП, 220600, Минск, Карла Маркса, 32
Альбомы II, Цд, III распространяет институт "БелНИИгипросельстрой" 220002, Минск, ул. В. Хоружей, 29

Инв. №

Катах. л. № 046778