


СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.090.1-7с Вып. 5-2
ЦИТП	СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МЕЖВЫДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,3М ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7, 8 И 9 БАЛЛОВ	
АПРЕЛЬ 1991		На 2 листах На 3 страницах Страница I

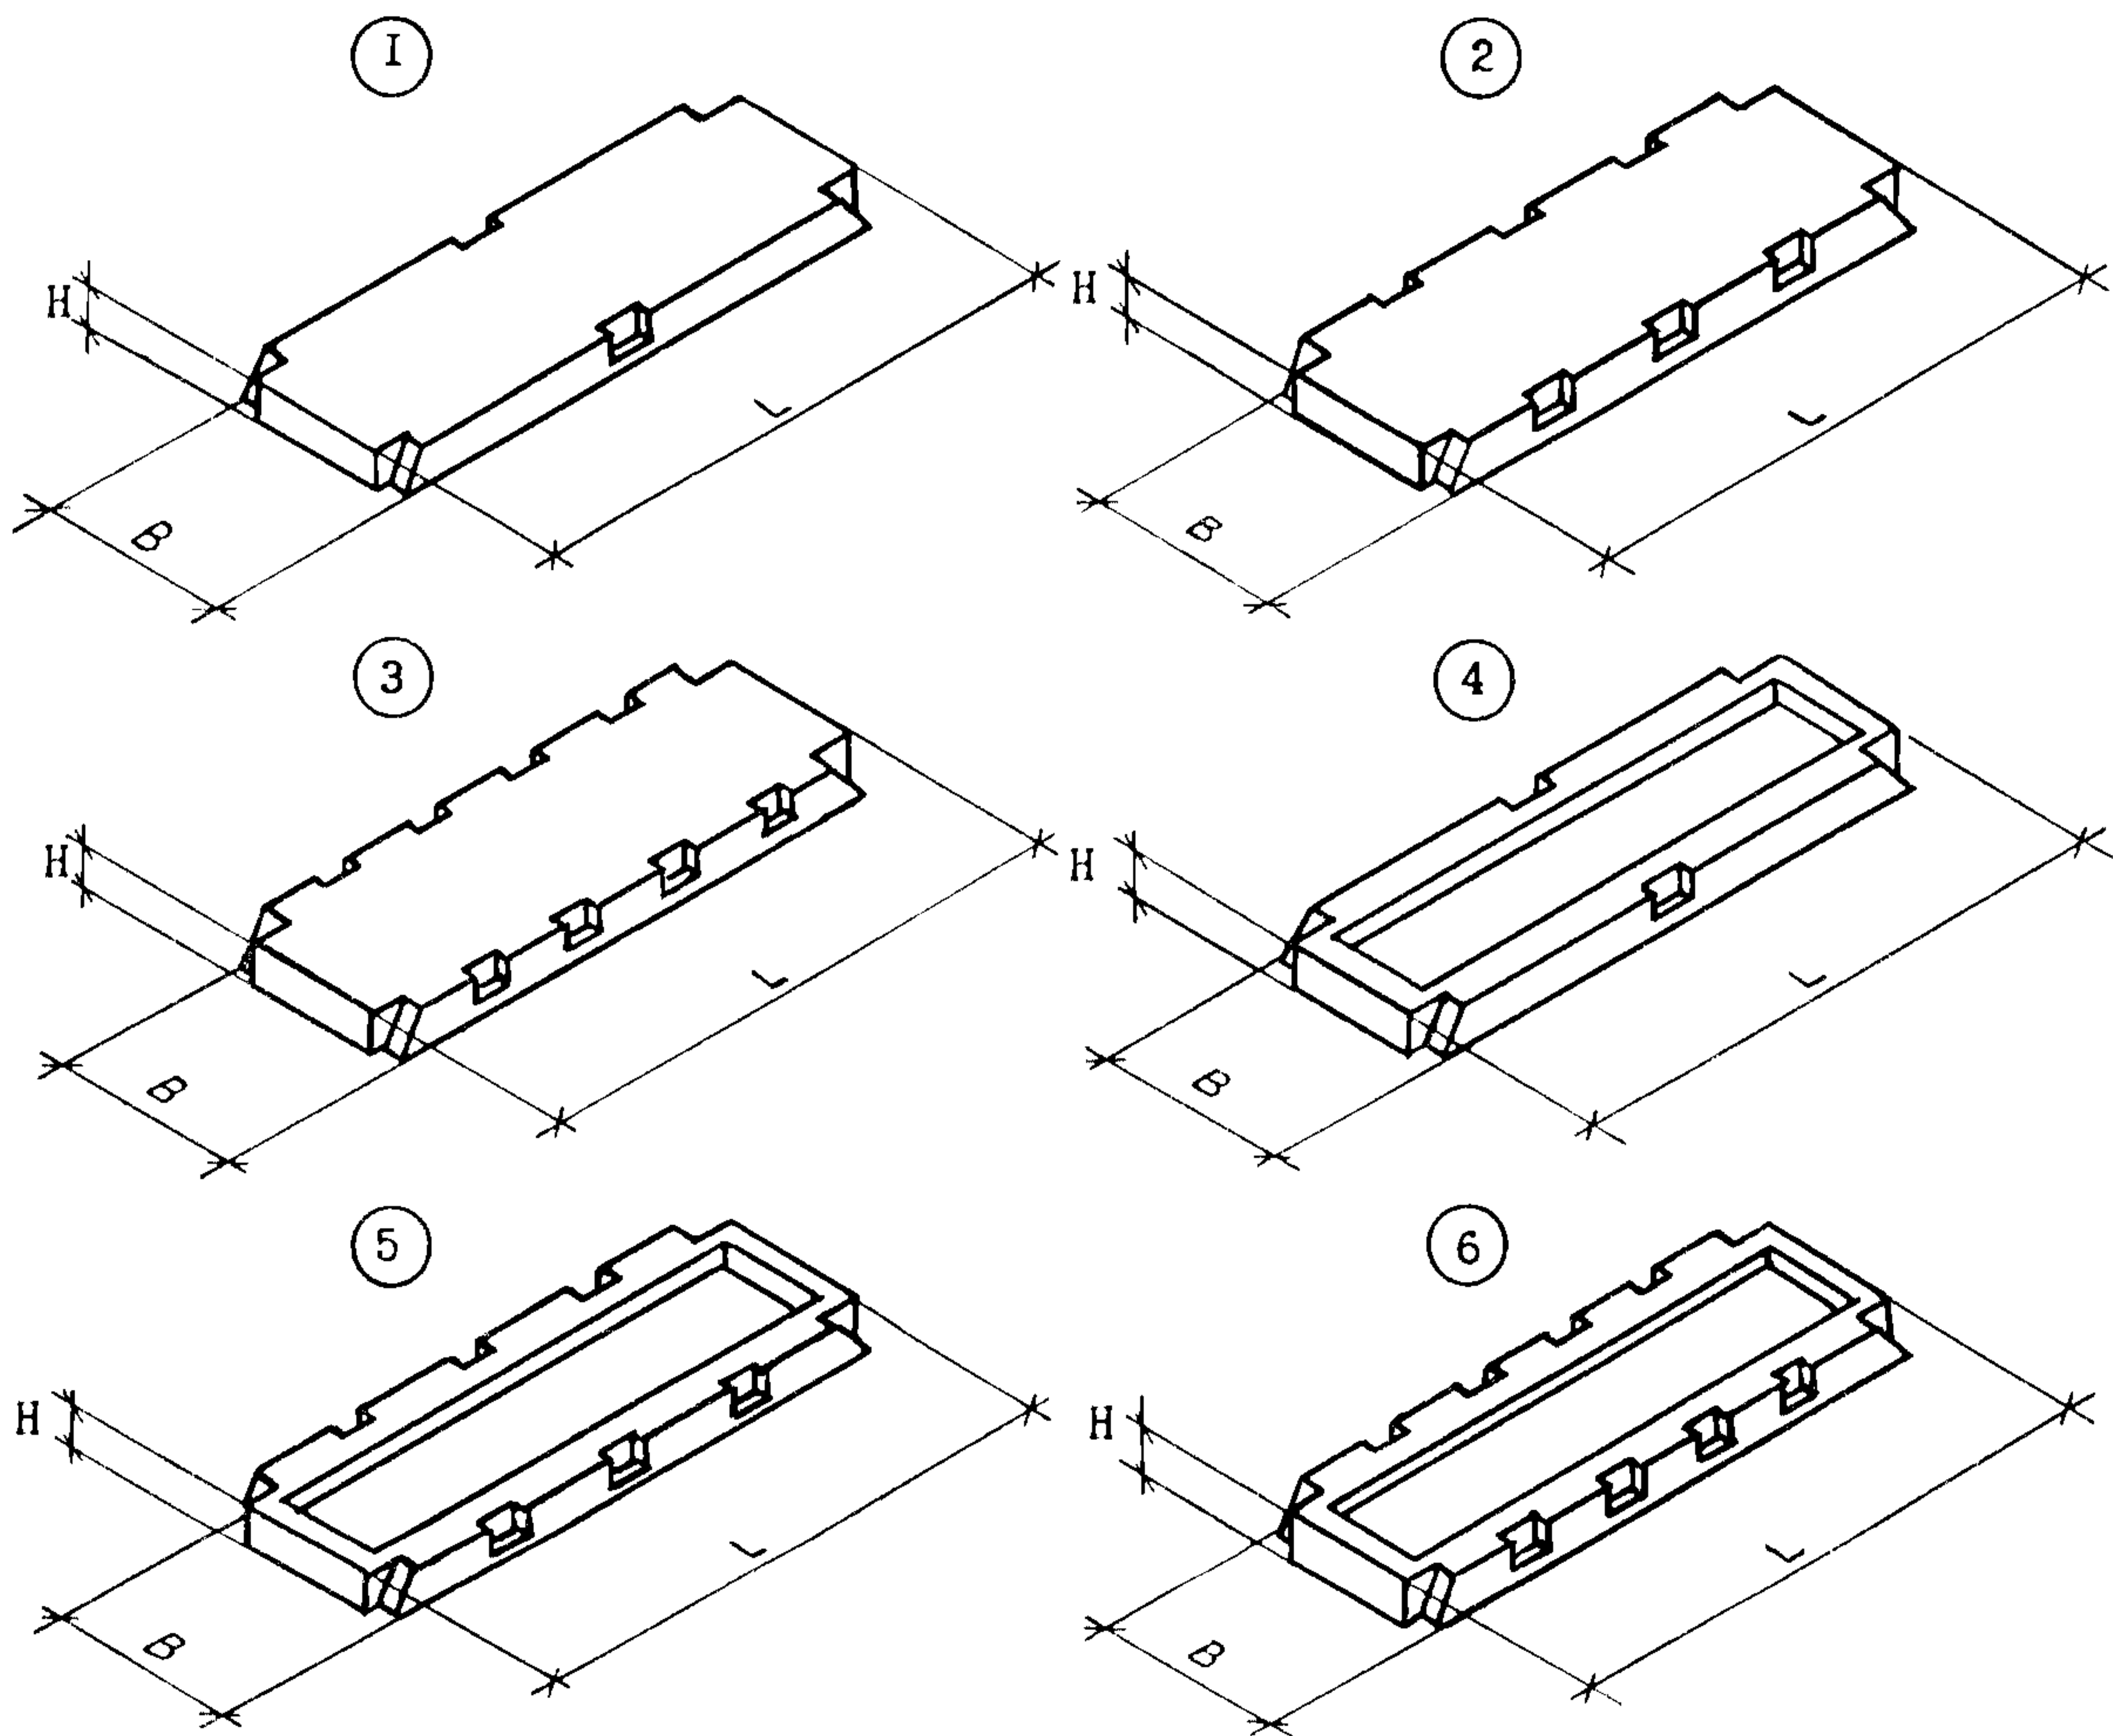

D1AA

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Бетон тяжелый класса В15, В20 и В22,5.
Продольная арматура из стали класса Ат-У диаметром 10-16 мм и класса А-III диаметром 6-16 мм.
Поперечная арматура из стали класса Вр-I диаметром 3-5 мм.
Плиты армированы плоскими каркасами и сетками.

Эскиз	Марка изделия	Размеры, мм			Класс бетона	Расход материалов			Масса изделия, т
		L	B	H		Бетон, м³	Сталь, кг		
							натуральн.	привед. к кл. А-I	
I	ПК 30.12-6АШТ-С9	2980	1190	220	В15	0,52	14,30	17,45	1,30
	ПК 30.12-8АШТ-С9		0,66			18,40	23,49	1,64	
	ПК 30.15-6АШТ-С9					16,58	20,76		
	ПК 30.15-8АШТ-С9					19,46	24,91		
2	ПК 60.6-6АТУТ-С9	5980	590	220	В20	0,48	25,18	40,73	1,21
	ПК 60.6-8АТУТ-С9		1,04			25,18	40,73	2,59	
	ПК 60.12-6АТУТ-С9					39,66	66,78		
	ПК 60.12-8АТУТ-С9					42,90	73,91		
	ПК 60.15-6АТУТ-С9		1,31			41,54	72,32	3,28	
	ПК 60.15-8АТУТ-С9					48,02	86,57		
3	ПК 72.6-6АТУТ-С9	7180	590	220	В22,5	0,58	32,40	56,55	1,45
	ПК 72.6-8АТУТ-С9		1,24			36,66	65,92	3,11	
	ПК 72.12-6АТУТ-С9					60,08	109,59		
	ПК 72.12-8АТУТ-С9					72,41	132,53		
	ПК 72.15-6АТУТ-С9		1,58			67,02	124,55	3,94	
	ПК 72.15-8АТУТ-С9					87,84	167,85		
4	ПР 30.15-6АШТ-С9	2980	1490	220	В15	0,52	29,83	40,70	1,28
	ПР 30.15-8АШТ-С9						32,23	44,52	
5	ПР 60.15-6АТУТ-С9	5980	1490	220	В20	1,02	73,91	124,87	2,52
	ПР 60.15-8АТУТ-С9						84,54	148,32	
6	ПР 72.15-6АТУТ-С9	7180	1490	220	В22,5	1,21	133,60	236,65	3,03
	ПР 72.15-8АТУТ-С9						157,96	276,74	

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марки изделия:

ПК 60.15-8АтУт-С9, ПР 30.15-6АШт-С9.

Группа букв означает:

ПК - плита многпустотная, ПР - плита ребристая.

Группа цифр (записаны через точку) обозначает габарит плиты (длина, ширина) в дециметрах.

Последующая группа означает несущую способность плиты, класс рабочей арматуры и вид бетона:

8 - расчетная нагрузка на перекрытие 800 кгс/м^2 (7,84 кПа);,

6 - расчетная нагрузка на перекрытие 600 кгс/м^2 (5,88 кПа);,

АтУ - напрягаемая арматура класса Ат-У, АШ - арматура класса А-Ш;

т - тяжелый бетон;

С9 - означает: для применения в районах сейсмичностью 9 баллов.

Выпуск 5-2 серии I.090.I-7с разработан взамен выпуска 5-2 серии I.090.I-2с.

В7ЕА С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск 5-2 - Плиты перекрытий многпустотные и ребристые длиной 2980 мм, армированные стержнями из стали класса А-Ш; длиной 5980 и 7180 мм, армированные предварительно напрягаемой арматурой из стали класса Ат-У для применения в районах сейсмичностью 9 баллов. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 122 форматки.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ТбилЭНИИЭП, 380086, Тбилиси 86, Сандро Эули, 5а

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госкомархитектуры, приказ № 209 от 20.II.90, введены в действие ТбилЭНИИЭП с 01.03.91, приказ № 147 от 28.II.90.
Срок действия - 1996г.

В7КА ПОСТАВЩИК Тбилисский филиал ЦИТП, 380053, г.Тбилиси-53, пр.Гурамишвили, 86а

Инв. №

Катал.л. № 065966