
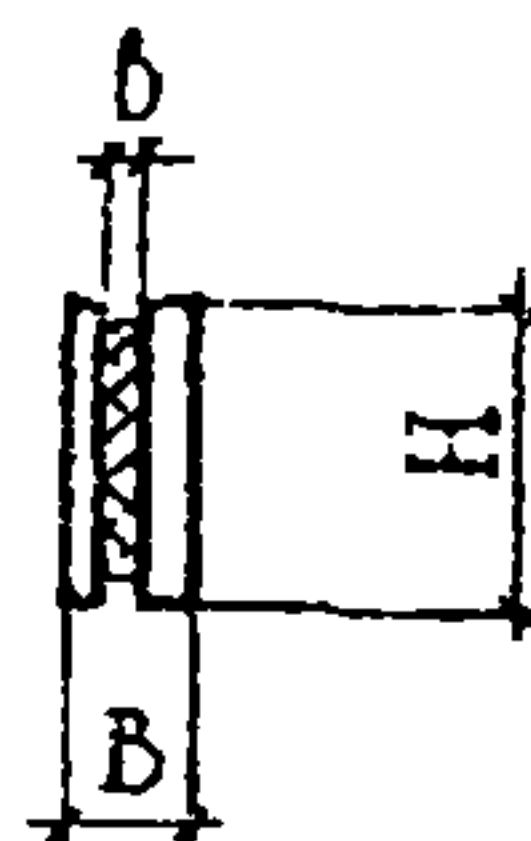


СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	Серия I.432.I-26 Выпуски 0/96, I/96
Россия	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ДЛИНОЙ 6 М НА ГИБКИХ СВЯЗЯХ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ "ЛИЦОМ ВНИЗ", ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	Взамен серии I.432.I-26 выпуски 0, I
ГП ЦПП		На 12 страницах Страница I
АВГУСТ 1996		

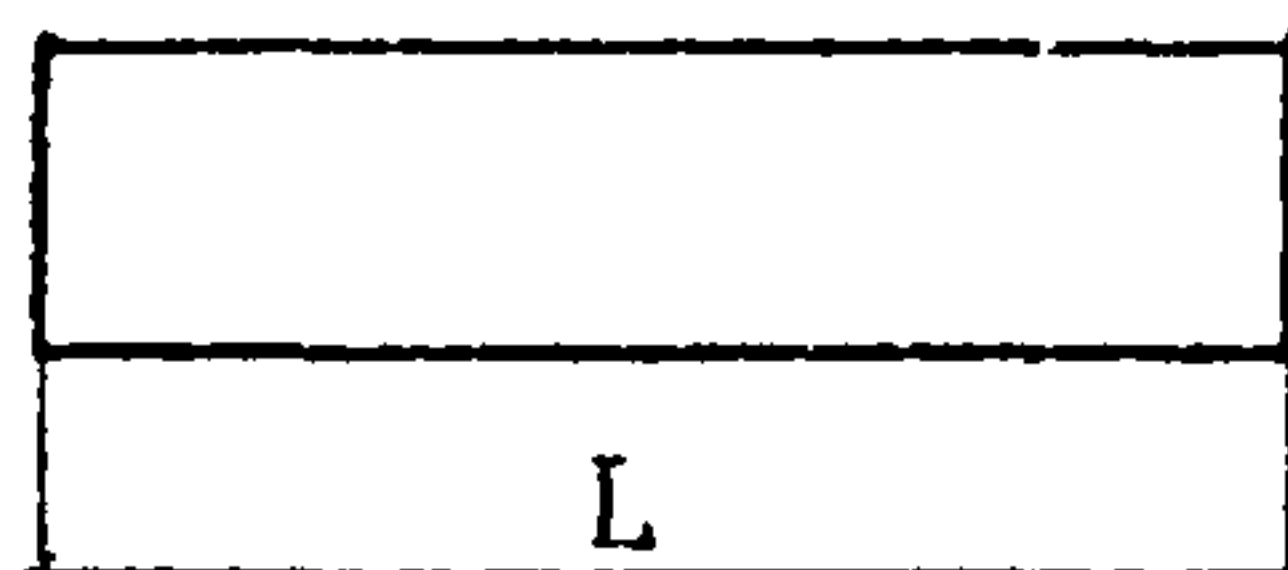

НОМЕНКЛАТУРА ПАНЕЛЕЙ

№ п/п	Марка панели	Габаритные размеры мм			Толщина на тепло- изоляции δ, мм	Расход материалов					Масса панели т
		L	H	B		Бетон кл. В15 м ³	Бетон кл. В22,5 м ³	Тепло- изоляция, м ³	Бумага мешоч- ная, м ²	Сталь, кг	
I	ПСТ 60.9.2,0-I	5980	880	200	50	0,42	0,37	0,26	5,26	35,25	2,10
2	ПСТ 60.12.2,0-I		1180			0,56	0,49	0,35	7,06	42,52	2,80
3	ПСТ 60.18.2,0-I		1780			0,85	0,74	0,53	10,64	59,64	4,23
4	ПСТ 60.9.2,3-I		880	230	80	0,42	0,37	0,42	5,26	35,53	2,14
5	ПСТ 60.12.2,3-I		1180			0,56	0,49	0,56	7,06	42,80	2,85
6	ПСТ 60.18.2,3-I		1780			0,85	0,74	0,85	10,64	60,09	4,31
7	ПСТ 60.9.2,5-I		880	250	100	0,42	0,37	0,53	5,26	36,01	2,18
8	ПСТ 60.12.2,5-I		1180			0,56	0,49	0,71	7,06	43,28	2,90
9	ПСТ 60.18.2,5-I		1780			0,85	0,74	1,06	10,64	60,71	4,39
10	ПСТ 60.9.2,8-I		880	280	130	0,42	0,37	0,68	5,26	36,30	2,20
11	ПСТ 60.12.2,8-I		1180			0,56	0,49	0,92	7,06	43,57	2,93
12	ПСТ 60.18.2,8-I		1780			0,85	0,74	1,38	10,64	61,15	4,43
13	ПСТ 60.9.3,0-I		880	300	150	0,42	0,37	0,79	5,26	38,78	2,22
14	ПСТ 60.12.3,0-I		1180			0,56	0,49	1,06	7,06	46,08	2,95
15	ПСТ 60.18.3,0-I		1780			0,85	0,74	1,60	10,64	63,81	4,47
16	ПСТ 62.9.2,0-I	6200	880	200	50	0,44	0,38	0,27	5,46	35,74	2,18
17	ПСТ 62.12.2,0-I		1180			0,59	0,51	0,37	7,32	42,37	2,95
18	ПСТ 62.18.2,0-I		1780			0,88	0,77	0,55	11,04	60,96	4,39
19	ПСТ 62.9.2,3-I		880	230	80	0,44	0,38	0,44	5,46	36,04	2,22
20	ПСТ 62.12.2,3-I		1180			0,59	0,51	0,59	7,32	43,67	3,02
21	ПСТ 62.18.2,3-I		1780			0,88	0,77	0,88	11,04	61,45	4,45
22	ПСТ 62.9.2,5-I		880	250	100	0,44	0,38	0,55	5,46	36,52	2,26
23	ПСТ 62.12.2,5-I		1180			0,59	0,51	0,73	7,32	46,45	3,06
24	ПСТ 62.18.2,5-I		1780			0,88	0,77	1,10	11,04	62,07	4,55

СК-3		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ДЛИНОЙ 6 М НА ГИБКИХ СВЯЗЯХ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ "ЛИЦОМ ВНИЗ", ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ					Серия I.432.I-26 Выпуск 0/96, I/96		Страница 2		
Продолжение											
№ п/п	Марка панели	Габаритные размеры, мм			Толщи- на те- пло- изоля- ции δ, мм	Расход материалов					Масса панели, т
		L	H	B		Бетон кл. В15 м³	Бетон кл. В22,5, м³	Тепло- изоля- ция, м³	Бумага мешоч- ная, м²	Сталь, кг	
25	ПСТ 62.9.2,8-I	6200	880	280	130	0,44	0,38	0,71	5,46	36,81	2,29
26	ПСТ 62.12.2,8-I		1180			0,59	0,51	0,95	7,32	45,74	3,09
27	ПСТ 62.18.2,8-I		1780			0,88	0,77	1,43	11,04	62,51	4,60
28	ПСТ 62.9.3,0-I		880	300	150	0,44	0,38	0,82	5,46	37,29	2,31
29	ПСТ 62.12.3,0-I		1180			0,59	0,51	1,10	7,32	46,25	3,12
30	ПСТ 62.18.3,0-I		1780			0,88	0,77	1,66	11,04	63,17	4,64
31	ПСТ 62.9.2,0-II	6230	880	200	50	0,44	0,38	0,27	5,49	35,94	2,18
32	ПСТ 62.9.2,0-I2		1180			0,59	0,51	0,37	7,36	43,63	2,95
33	ПСТ 62.12.2,0-II		1780			0,88	0,77	0,55	11,09	61,34	4,42
34	ПСТ 62.12.2,0-I2		230	80	0,44	0,38	0,44	5,49	36,24	2,24	
35	ПСТ 62.18.2,0-II				1180	0,59	0,51	0,59	7,36	43,93	3,03
36	ПСТ 62.18.2,0-I2				1780	0,88	0,77	0,89	11,09	61,81	4,32
37	ПСТ 62.9.2,3-II	6280	880	250	100	0,44	0,38	0,55	5,53	36,83	2,29
38	ПСТ 62.9.2,3-I2		1180			0,59	0,51	0,74	7,41	45,85	3,06
39	ПСТ 62.12.2,3-II		1780			0,89	0,77	1,12	11,18	62,66	4,61
40	ПСТ 62.12.2,3-I2		280	130	0,44	0,38	0,72	5,53	37,12	2,33	
41	ПСТ 62.18.2,3-II				1180	0,59	0,51	0,96	7,41	46,15	3,11
42	ПСТ 62.18.2,3-I2				1780	0,89	0,77	1,45	11,18	63,10	4,68
43	ПСТ 63.9.2,5-II	6280	880	250	100	0,44	0,38	0,55	5,53	36,83	2,29
44	ПСТ 63.9.2,5-I2		1180			0,59	0,51	0,74	7,41	45,85	3,06
45	ПСТ 63.12.2,5-II		1780			0,89	0,77	1,12	11,18	62,66	4,61
46	ПСТ 63.12.2,5-I2		280	130	0,44	0,38	0,72	5,53	37,12	2,33	
47	ПСТ 63.18.2,5-II				1180	0,59	0,51	0,96	7,41	46,15	3,11
48	ПСТ 63.18.2,5-I2				1780	0,89	0,77	1,45	11,18	63,10	4,68
49	ПСТ 63.9.2,8-II	6280	880	280	130	0,44	0,38	0,72	5,53	37,12	2,33
50	ПСТ 63.9.2,8-I2		1180			0,59	0,51	0,96	7,41	46,15	3,11
51	ПСТ 63.12.2,8-II		1780			0,89	0,77	1,45	11,18	63,10	4,68
52	ПСТ 63.12.2,8-I2		300	150	0,45	0,39	0,84	5,57	37,86	2,36	
53	ПСТ 63.18.2,8-II				1180	0,60	0,52	1,12	7,47	47,01	3,15
54	ПСТ 63.18.2,8-I2				1780	0,90	0,79	1,69	11,27	64,19	4,75
55	ПСТ 63.9.3,0-II	6330	880	300	150	0,45	0,39	0,84	5,57	37,86	2,36
56	ПСТ 63.9.3,0-I2		1180			0,60	0,52	1,12	7,47	47,01	3,15
57	ПСТ 63.12.3,0-II		1780			0,90	0,79	1,69	11,27	64,19	4,75
58	ПСТ 63.12.3,0-I2	6330	1180	300	150	0,60	0,52	1,12	7,47	47,01	3,15
59	ПСТ 63.18.3,0-II		1780			0,90	0,79	1,69	11,27	64,19	4,75
60	ПСТ 63.18.3,0-I2		1780			0,90	0,79	1,69	11,27	64,19	4,75
61	ПСТ 62.9.2,0-2I	6230	880	200	50	0,43	0,40	0,27	5,49	36,11	2,21
62	ПСТ 62.9.2,0-22	6230	880	200	50	0,43	0,40	0,27	5,49	36,11	2,21

СК-3		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ДЛИНОЙ 6 М НА ГИБКИХ СВЯЗЯХ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ "ЛИЦЕМ ВНИЗ", ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ					Серия I.432.1-26 Выпуск 0/96, I/96		Страница 3				
Продолжение													
№ п/п	Марка панели	Габаритные размеры, мм			Толщи- на теп- лоизо- ляции, б, мм	Расход материалов					Масса панели, т		
		L	H	B		Бетон кл. В15 м ³	Бетон кл. В22,5 м ³	Тепло- изоля- ция, м ³	Бумага мешоч- ная, м ²	Сталь, кг			
63	ПСТ 62.12.2,0-2I	6230	1180	200	50	0,58	0,53	0,37	7,36	43,86	2,95		
64	ПСТ 62.12.2,0-22		1780			0,87	0,80	0,56	11,09	61,69	4,44		
65	ПСТ 62.18.2,0-2I					1780	0,87	0,80	0,56	11,09	61,69	4,44	
66	ПСТ 62.18.2,0-22						0,87	0,80	0,56	11,09	61,69	4,44	
67	ПСТ 63.9.2,3-2I	6280	880	230	80	0,43	0,40	0,44	5,52	36,43	2,25		
68	ПСТ 63.9.2,3-22		1180			0,58	0,53	0,59	7,38	44,17	3,01		
69	ПСТ 63.12.2,3-2I					1780	0,58	0,53	0,59	7,38	44,17	3,01	
70	ПСТ 63.12.2,3-22						1780	0,58	0,53	0,59	7,38	44,17	3,01
71	ПСТ 63.18.2,3-2I							0,87	0,80	0,89	11,14	62,18	4,52
72	ПСТ 63.18.2,3-22		1780			0,87	0,80	0,89	11,14	62,18	4,52		
73	ПСТ 63.9.2,5-2I					880	0,43	0,40	0,55	5,51	36,97	2,28	
74	ПСТ 63.9.2,5-22						1180	0,43	0,40	0,55	5,51	36,97	2,28
75	ПСТ 63.12.2,5-2I							1780	0,58	0,53	0,74	7,53	44,97
76	ПСТ 63.12.2,5-22		0,58						0,53	0,74	7,53	44,97	3,06
77	ПСТ 63.18.2,5-2I		1780			0,87	0,80	1,12	11,56	62,94	4,60		
78	ПСТ 63.18.2,5-22					0,87	0,80	1,12	11,56	62,94	4,60		
79	ПСТ 63.9.2,8-2I	6330	880	280	130	0,43	0,40	0,72	5,66	36,99	2,31		
80	ПСТ 63.9.2,8-22		1180			0,43	0,40	0,72	5,66	36,99	2,31		
81	ПСТ 63.12.2,8-2I					1780	0,58	0,53	0,97	7,59	46,04	3,09	
82	ПСТ 63.12.2,8-22						1780	0,58	0,53	0,97	7,59	46,04	3,09
83	ПСТ 63.18.2,8-2I							0,87	0,80	1,46	11,45	63,40	4,66
84	ПСТ 63.18.2,8-22		1780			0,87	0,80	1,46	11,45	63,40	4,66		
85	ПСТ 63.9.3,0-2I					880	0,43	0,40	0,84	5,66	37,88	2,33	
86	ПСТ 63.9.3,0-22						1180	0,43	0,40	0,84	5,66	37,88	2,33
87	ПСТ 63.12.3,0-2I							1780	0,58	0,53	1,12	7,59	47,03
88	ПСТ 63.12.3,0-22		0,58						0,53	1,12	7,59	47,03	3,12
89	ПСТ 63.18.3,0-2I		1780			0,87	0,80	1,69	11,45	64,23	4,71		
90	ПСТ 63.18.3,0-22					0,87	0,80	1,69	11,45	64,23	4,71		
91	ПСТ 64.9.2,0-2I	6430	880	200	50	0,44	0,41	0,28	5,78	36,81	2,26		
92	ПСТ 64.9.2,0-22		1180			0,44	0,41	0,28	5,78	36,81	2,26		
93	ПСТ 64.12.2,0-2I					1780	0,60	0,55	0,38	7,71	44,81	3,07	
94	ПСТ 64.12.2,0-22						1780	0,60	0,55	0,38	7,71	44,81	3,07
95	ПСТ 64.18.2,0-2I							0,90	0,82	0,57	11,58	63,22	4,57
96	ПСТ 64.18.2,0-22		0,90			0,82	0,57	11,58	63,22	4,57			
97	ПСТ 65.9.2,3-2I	6480	880	230	80	0,44	0,41	0,46	5,80	37,09	2,30		
98	ПСТ 65.9.2,3-22		1180			0,44	0,41	0,46	5,80	37,09	2,30		
99	ПСТ 65.12.2,3-2I					1180	0,60	0,55	0,61	7,78	46,26	3,12	
100	ПСТ 65.12.2,3-22						0,60	0,55	0,61	7,78	46,26	3,12	

СК-3		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ДЛИНОЙ 6 М НА ГИБКИХ СВЯЗЯХ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ "ЛИЦОМ ВНИЗ", ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ					Серия I.432.I-26 Выпуски 0/96, I/96		Страница 4			
Продолжение												
№ п/п	Марка панели	Габаритные размеры, мм			Толщи- на теп- лоизо- ляции δ, мм	Расход материалов					Масса панели т	
		L	H	B		Бетон кл. В15 м ³	Бетон кл. В22,5, м ³	Тепло- изоля- ция, м ³	Бумага мешоч- ная, м ²	Сталь, кг		
I01	ПСТ 65.18.2,3-2I	6480	I780	230	80	0,90	0,83	0,92	11,73	63,33	4,67	
I02	ПСТ 65.18.2,3-22											
I03	ПСТ 65.9.2,5-2I		880	250	100	0,44	0,41	0,57	5,80	37,78	2,34	
I04	ПСТ 65.9.2,5-22											
I05	ПСТ 65.12.2,5-2I		1180			0,60	0,55	0,77	7,78	45,80	3,17	
I06	ПСТ 65.12.2,5-22											
I07	ПСТ 65.18.2,5-2I		I780			0,90	0,83	1,16	11,73	64,44	4,76	
I08	ПСТ 65.18.2,5-22											
I09	ПСТ 65.9.2,8-2I	6530	880	280	130	0,44	0,41	0,75	5,83	38,16	2,37	
I10	ПСТ 65.9.2,8-22											
I11	ПСТ 65.12.2,8-2I		1180			0,60	0,55	1,00	7,82	47,48	3,20	
I12	ПСТ 65.12.2,8-22											
I13	ПСТ 65.18.2,8-2I		I780	0,90	0,83	1,51	11,80	64,10	4,81			
I14	ПСТ 65.18.2,8-22											
I15	ПСТ 65.9.3,0-2I		880	300	150	0,44	0,41	0,86	5,83	38,67	2,39	
I16	ПСТ 65.9.3,0-22											
I17	ПСТ 65.12.3,0-2I		1180			0,60	0,55	1,16	7,82	48,07	3,23	
I18	ПСТ 65.12.3,0-2I											
I19	ПСТ 65.18.3,0-2I	I780	0,90			0,83	1,75	11,80	65,84	4,86		
I20	ПСТ 65.18.3,0-22											
I21	ПСТ 60.12.2,0-3	5980	1180	200	50	0,56	0,49	0,35	7,06	42,32	2,80	
I22	ПСТ 60.18.2,0-3		I780			0,85	0,74	0,53	10,84	59,44	4,23	
I23	ПСТ 60.12.2,3-3		1180	230	80	0,56	0,49	0,56	7,06	42,60	2,85	
I24	ПСТ 60.18.2,3-3		I780			0,85	0,74	0,85	10,64	59,89	4,31	
I25	ПСТ 60.12.2,5-3		1180	250	100	0,56	0,49	0,71	7,06	43,19	2,90	
I26	ПСТ 60.18.2,5-3		I780			0,85	0,74	1,06	10,64	60,62	4,39	
I27	ПСТ 60.12.2,8-3		1180	280	130	0,56	0,49	0,92	7,06	53,48	2,93	
I28	ПСТ 60.18.2,8-3		I780			0,85	0,74	1,38	10,64	61,06	4,44	
I29	ПСТ 60.12.3,0-3		1180	300	150	0,56	0,49	1,06	7,06	46,10	2,95	
I30	ПСТ 60.18.3,0-3		I780			0,85	0,74	1,60	10,64	63,83	4,48	
I31	ПСТ 62.12.2,0-3	6200	1180	200	50	0,59	0,52	0,37	7,32	43,17	2,95	
I32	ПСТ 62.18.2,0-3		I780			0,88	0,77	0,55	11,04	60,78	4,39	
I33	ПСТ 62.12.2,3-3		1180	230	80	0,59	0,52	0,58	7,32	43,45	3,01	
I34	ПСТ 62.18.2,3-3		I780			0,88	0,77	0,88	11,04	61,23	4,47	
I35	ПСТ 62.12.2,5-3		1180	250	100	0,59	0,52	0,73	7,32	45,36	3,06	
I36	ПСТ 62.18.2,5-3		I780			0,88	0,77	1,10	11,04	61,98	4,55	
I37	ПСТ 62.12.2,8-3		1180	280	130	0,59	0,52	0,95	7,32	45,65	3,09	
I38	ПСТ 62.18.2,8-3		I780			0,88	0,77	1,43	11,04	62,42	4,60	

СК-3		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ДЛИНОЙ 6 М НА ГИБКИХ СВЯЗЯХ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ "ЛИЦОМ ВНИЗ", ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ					Серия I.432.I-26 Выпуски 0/96, I/96		Страница 5		
Продолжение											
№ п/п	Марка панели	Габаритные размеры, мм			Толщи- на теп- лоизо- ляци δ, мм	Расход материалов					Масса панели, т
		L	H	B		Бетон кл. В15, м³	Бетон кл. В22,5, м³	Тепло- изоля- ция, м³	Бумага мешоч- ная, м²	Сталь, кг	
I39	ПСТ 62.12.3,0-3	6200	1180	300	150	0,59	0,52	1,10	7,32	46,27	3,12
I40	ПСТ 62.18.3,0-3		1780			0,88	0,77	1,66	11,04	63,19	4,64
I41	ПСТ 62.12.2,0-3I	6230	1180	200	50	0,59	0,52	0,37	7,36	43,43	2,95
I42	ПСТ 62.12.2,0-32		1780			0,89	0,77	0,55	11,10	61,14	4,42
I43	ПСТ 62.18.2,0-3I										
I44	ПСТ 62.18.2,0-32										
I45	ПСТ 63.12.2,3-3I	6280	1180	230	80	0,59	0,52	0,59	7,41	45,42	3,01
I46	ПСТ 63.12.2,3-32		1780			0,89	0,78	0,89	11,18	62,04	4,52
I47	ПСТ 63.18.2,3-3I										
I48	ПСТ 63.18.2,3-32		250	100	0,59	0,52	0,74	7,41	45,77	3,06	
I49	ПСТ 63.12.2,5-3I										
I50	ПСТ 63.12.2,5-32										
I51	ПСТ 63.18.2,5-3I										
I52	ПСТ 63.18.2,5-32		1780	0,89	0,78	1,12	11,18	62,57	4,61		
I53	ПСТ 63.12.2,8-3I										
I54	ПСТ 63.12.2,8-32										
I55	ПСТ 63.18.2,8-3I										
I56	ПСТ 63.18.2,8-32	6330	1180	280	130	0,60	0,52	0,97	7,47	46,47	3,11
I57	ПСТ 63.12.3,0-3I		1780			0,90	0,79	1,46	11,27	63,49	4,68
I58	ПСТ 63.12.3,0-32										
I59	ПСТ 63.18.3,0-3I		300	150	0,60	0,52	1,12	7,47	47,03	3,15	
I60	ПСТ 63.18.3,0-32	1780									0,90
I61	ПСТ 60.9.2,0-4		880	200	50	0,42	0,37	0,26	5,26	58,62	
I62	ПСТ 60.12.2,0-4	1180	0,56			0,49	0,35	7,06	71,51	2,80	
I63	ПСТ 60.18.2,0-4	1780	0,85			0,74	0,53	10,64	97,60	4,23	
I64	ПСТ 60.9.2,3-4	880	230	80	0,42	0,37	0,42	5,26	58,90	2,15	
I65	ПСТ 60.12.2,3-4	1180			0,56	0,49	0,56	7,06	71,79	2,85	
I66	ПСТ 60.18.2,3-4	1780			0,85	0,74	0,85	10,64	98,05	4,31	
I67	ПСТ 60.9.2,5-4	880	250	100	0,42	0,37	0,53	5,26	59,38	2,18	
I68	ПСТ 60.12.2,5-4	1180			0,56	0,49	0,71	7,06	72,27	2,90	
I69	ПСТ 60.18.2,5-4	1780			0,85	0,74	1,06	10,64	98,67	4,39	
I70	ПСТ 60.9.2,8-4	880	280	130	0,42	0,37	0,68	5,26	59,62	2,20	
I71	ПСТ 60.12.2,8-4	1180			0,56	0,49	0,92	7,06	72,56	2,93	
I72	ПСТ 60.18.2,8-4	1780			0,85	0,74	1,38	10,64	99,11	4,43	
I73	ПСТ 60.9.3,0-4	880	300	150	0,42	0,37	0,79	5,26	62,15	2,22	
I74	ПСТ 60.12.3,0-4	1180			0,56	0,49	1,06	7,06	75,07	2,95	
I75	ПСТ 60.18.3,0-4	1780			0,85	0,74	1,60	10,64	101,77	4,47	
I76	ПСТ 60.9.2,0-5	880	200	50	0,42	0,37	0,26	5,26	55,14	2,10	

СК-3		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ДЛИНОЙ 6 М НА ГИБКИХ СВЯЗЯХ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ "ЛИЦОМ ВНИЗ", ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ					Серия 1.432.1-26 Выпуски 0/96, 1/96		Страница 6		
Продолжение											
№ п/п	Марка панели	Габаритные размеры, мм			Толщи- на теп- лоизо- ляции мм	Расход материалов					Масса панели т
		L	H	B		Бетон кл. В15 м ³	Бетон кл. В22,5, м ³	Тепло- изоля- ция, м ³	Бумага мешоч- ная, м ²	Сталь, кг	
177	ПСТ 60.12.2,0-5	5980	1180	200	50	0,56	0,49	0,35	7,06	67,03	2,80
178	ПСТ 60.18.2,0-5		1780			0,85	0,74	0,53	10,64	94,12	4,23
179	ПСТ 60.9.2,3-5		880			0,42	0,37	0,42	5,26	55,42	2,14
180	ПСТ 60.12.2,3-5		1180	230	80	0,56	0,49	0,56	7,06	68,31	2,85
181	ПСТ 60.18.2,3-5		1780			0,85	0,74	0,85	10,64	94,57	4,31
182	ПСТ 60.9.2,5-5		880			0,42	0,37	0,53	5,26	55,90	2,18
183	ПСТ 60.12.2,5-5		1180	250	100	0,56	0,49	0,71	7,06	68,79	2,90
184	ПСТ 60.18.2,5-5		1780			0,85	0,74	1,06	10,64	95,19	4,39
185	ПСТ 60.9.2,8-5		880			0,42	0,37	0,68	5,26	56,19	2,20
186	ПСТ 60.12.2,8-5		1180	280	130	0,56	0,49	0,92	7,06	69,08	2,93
187	ПСТ 60.18.2,8-5		1780			0,85	0,74	1,38	10,64	95,63	4,43
188	ПСТ 60.9.3,0-5		880			0,42	0,37	0,79	5,26	58,67	2,22
189	ПСТ 60.12.3,0-5		1180	300	150	0,56	0,49	1,06	7,06	71,59	2,95
190	ПСТ 60.18.3,0-5		1780			0,85	0,74	1,60	10,64	98,29	4,47
191	ПСТ 60.9.2,0-6		880			0,42	0,37	0,26	5,26	56,88	2,10
192	ПСТ 60.12.2,0-6		1180	200	50	0,56	0,49	0,35	7,06	69,71	2,80
193	ПСТ 60.18.2,0-6		1780			0,85	0,74	0,53	10,64	95,86	4,23
194	ПСТ 60.9.2,3-6		880			0,42	0,37	0,42	5,26	57,16	2,14
195	ПСТ 60.12.2,3-6		1180	230	80	0,56	0,49	0,56	7,06	70,05	2,85
196	ПСТ 60.18.2,3-6		1780			0,85	0,74	0,85	10,64	96,31	4,31
197	ПСТ 60.9.2,5-6		880			0,42	0,37	0,53	5,26	57,64	2,18
198	ПСТ 60.12.2,5-6		1180	250	100	0,56	0,49	0,71	7,06	70,53	2,90
199	ПСТ 60.18.2,5-6		1780			0,85	0,74	1,06	10,64	97,02	4,39
200	ПСТ 60.9.2,8-6		880			0,42	0,37	0,68	5,26	57,93	2,20
201	ПСТ 60.12.2,8-6		1180	280	130	0,56	0,49	0,92	7,06	70,82	2,93
202	ПСТ 60.18.2,8-6		1780			0,85	0,74	1,38	10,64	97,46	4,43
203	ПСТ 60.9.3,0-6		880			0,42	0,37	0,79	5,26	60,41	2,22
204	ПСТ 60.12.3,0-6		1180	300	150	0,56	0,49	1,06	7,06	73,33	2,95
205	ПСТ 60.18.3,0-6		1780			0,85	0,74	1,60	10,64	100,03	4,47
206	ПСТ 62.9.2,0-6	6200	880			0,44	0,38	0,27	5,46	57,91	2,18
207	ПСТ 62.12.2,0-6		1180	200	50	0,59	0,52	0,37	7,32	71,42	2,95
208	ПСТ 62.18.2,0-6		1780			0,88	0,77	0,55	11,04	96,56	4,39
209	ПСТ 62.9.2,3-6		880			0,44	0,38	0,44	5,46	58,21	2,22
210	ПСТ 62.12.2,3-6		1180	230	80	0,59	0,52	0,59	7,32	71,72	3,01
211	ПСТ 62.18.2,3-6		1780			0,88	0,77	0,88	11,04	97,03	4,47
212	ПСТ 62.9.2,5-6		880			0,44	0,38	0,55	5,46	58,65	2,23
213	ПСТ 62.12.2,5-6		1180	250	100	0,59	0,52	0,73	7,32	73,50	3,06
214	ПСТ 62.18.2,5-6		1780			0,88	0,77	1,10	11,04	77,65	4,55

СК-3		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ДЛИНОЙ 6 М НА ГИБКИХ СВЯЗЯХ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ "ЛИЦОМ ВНИЗ", ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ					Серия I.432.I-26 Выпуски 0/96, I/96		Страница 7			
Продолжение												
№ п/п	Марка панели	Габаритные размеры, мм			Толщи- на тепло- изоля- ции мм	Расход материалов					Масса панели т	
		L	H	B		Бетон кл.В15 м ³	Бетон кл. В22,5, м ³	Тепло- изоля- ция, м ³	Бумага мешоч- ная, м ²	Сталь, кг		
215	ПСТ 62.9.2,8-6	6200	880	280	130	0,44	0,38	0,71	5,46	58,98	2,29	
216	ПСТ 62.12.2,8-6		1180			0,59	0,52	0,95	7,32	73,79	3,09	
217	ПСТ 62.18.2,8-6		1780			0,88	0,77	1,43	11,04	98,09	4,60	
218	ПСТ 62.9.3,0-6		880	300	150	0,44	0,38	0,82	5,46	59,46	2,31	
219	ПСТ 62.12.3,0-6		1180			0,59	0,52	1,10	7,32	74,30	3,12	
220	ПСТ 62.18.3,0-6		1780			0,88	0,77	1,66	11,04	98,75	4,64	
221	ПСТ 62.12.2,0-6I	6230	1180	200	50	0,59	0,52	0,37	7,36	71,75	2,95	
222	ПСТ 62.12.2,0-62		1780			0,89	0,77	0,55	11,09	98,82	4,42	
223	ПСТ 62.18.2,0-6I					230	80	0,59	0,52	0,59	7,36	72,06
224	ПСТ 62.18.2,0-62			1180	0,89			0,77	0,89	11,09	99,31	4,52
225	ПСТ 62.12.2,3-6I		1780	0,59	0,52			0,74	7,41	74,12	3,06	
226	ПСТ 62.12.2,3-62			250	130	0,89	0,78	1,12	11,18	100,34	4,61	
227	ПСТ 62.18.2,3-6I	1180				0,59	0,52	0,96	7,41	74,42	3,11	
228	ПСТ 62.18.2,3-62	1780	0,89			0,78	1,45	11,18	100,80	4,68		
229	ПСТ 63.12.2,5-6I	6280	1180	280	150	0,59	0,52	0,74	7,41	74,12	3,06	
230	ПСТ 63.12.2,5-62		1780			0,89	0,78	1,12	11,18	100,34	4,61	
231	ПСТ 63.18.2,5-6I					300	150	0,59	0,52	0,96	7,41	74,42
232	ПСТ 63.18.2,5-62			1180	0,89			0,78	1,45	11,18	100,80	4,68
233	ПСТ 63.12.2,8-6I		1780	0,59	0,52			0,96	7,41	74,42	3,11	
234	ПСТ 63.12.2,8-62			230	80	0,89	0,78	1,45	11,18	100,80	4,68	
235	ПСТ 63.18.2,8-6I	1180				0,59	0,52	0,96	7,41	74,42	3,11	
236	ПСТ 63.18.2,8-62	1780	0,89			0,78	1,45	11,18	100,80	4,68		
237	ПСТ 63.12.3,0-6I	6330	1180	300	150	0,60	0,52	1,12	7,47	75,49	3,15	
238	ПСТ 63.12.3,0-62		1780			0,90	0,79	1,69	11,27	102,20	4,75	
239	ПСТ 63.18.3,0-6I					0,89	0,77	0,56	11,09	99,07	4,44	
240	ПСТ 63.18.3,0-62		1180			0,59	0,52	0,58	7,36	72,22	3,01	
241	ПСТ 62.12.2,0-7I	6230	1180	200	50	0,59	0,52	0,37	7,36	71,91	2,95	
242	ПСТ 62.12.2,0-72		1780			0,89	0,77	0,56	11,09	99,07	4,44	
243	ПСТ 62.18.2,0-7I					230	80	0,59	0,52	0,58	7,36	72,22
244	ПСТ 62.18.2,0-72			1180	0,89			0,77	0,87	11,09	99,56	4,52
245	ПСТ 62.12.2,3-7I		1780	0,59	0,52			0,74	7,53	72,79	3,06	
246	ПСТ 62.12.2,3-72			250	100	0,89	0,78	1,12	11,56	100,32	4,60	
247	ПСТ 62.18.2,3-7I	1180				0,59	0,52	0,74	7,53	72,79	3,06	
248	ПСТ 62.18.2,3-72	1780	0,89			0,78	1,12	11,56	100,32	4,60		
249	ПСТ 63.12.2,5-7I	6280	1180	250	100	0,59	0,52	0,74	7,53	72,79	3,06	
250	ПСТ 63.12.2,5-72		1780			0,89	0,78	1,12	11,56	100,32	4,60	
251	ПСТ 63.18.2,5-7I					1180	0,59	0,52	0,74	7,53	72,79	3,06
252	ПСТ 63.18.2,5-72					1780	0,89	0,78	1,12	11,56	100,32	4,60

СК-3		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ДЛИНОЙ 6 М НА ГИБКИХ СВЯЗЯХ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ "ЛИЦОМ ВНИЗ", ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ					Серия I.432.I-26 Выпуски 0/96, 1/96		Страница 8										
Продолжение																			
№ п/п	Марка панели	Габаритные размеры, мм			Толщина теплоизоляции, мм	Расход материалов					Масса панели, т								
		L	H	B		Бетон кл. В15, м³	Бетон кл. В22,5 м³	Теплоизоляция, м³	Бумага мешочная, м²	Сталь, кг									
253	ПСТ 63.12.2,8-71	6280	1180	280	130	0,59	0,52	0,96	7,53	73,09	3,11								
254	ПСТ 63.12.2,8-72																		
255	ПСТ 63.18.2,8-71		1780																
256	ПСТ 63.18.2,8-72																		
257	ПСТ 63.12.3,0-71	6330	1180	300	150	0,60	0,52	1,12	7,59	75,16	3,15								
258	ПСТ 63.12.3,0-72																		
259	ПСТ 63.18.3,0-71		1780																
260	ПСТ 63.18.3,0-72																		
261	ПСТ 64.9.2,0-71	6430	880	200	50	0,46	0,40	0,28	5,78	59,59	2,26								
262	ПСТ 64.9.2,0-72																		
263	ПСТ 64.12.2,0-71		1180																
264	ПСТ 64.12.2,0-72																		
265	ПСТ 64.18.2,0-71											1780							
266	ПСТ 64.18.2,0-72																		
267	ПСТ 65.9.2,3-71	6480	880	230	80	0,46	0,40	0,46	5,80	60,23	2,30								
268	ПСТ 65.9.2,3-72																		
269	ПСТ 65.12.2,3-71		1180																
270	ПСТ 65.12.2,3-72																		
271	ПСТ 65.18.2,3-71											1780							
272	ПСТ 65.18.2,3-72																		
273	ПСТ 65.9.2,5-71		1180									250	100	0,46	0,40	0,57	5,80	60,56	2,37
274	ПСТ 65.9.2,5-72																		
275	ПСТ 65.12.2,5-71																		
276	ПСТ 65.12.2,5-72																		
277	ПСТ 65.18.2,5-71	1780																	
278	ПСТ 65.18.2,5-72																		
279	ПСТ 65.9.2,8-71	6530	880	280	130	0,46	0,40	0,75	5,83	61,21	2,39								
280	ПСТ 65.9.2,8-72																		
281	ПСТ 65.12.2,8-71		1180																
282	ПСТ 65.12.2,8-72																		
283	ПСТ 65.18.2,8-71											1780							
284	ПСТ 65.18.2,8-72																		
285	ПСТ 65.9.3,0-71		1180									300	150	0,46	0,40	0,86	5,83	61,49	2,42
286	ПСТ 65.9.3,0-72																		
287	ПСТ 65.12.3,0-71																		
288	ПСТ 65.12.3,0-72																		
289	ПСТ 65.18.3,0-71	1780																	
290	ПСТ 65.18.3,0-72																		

СК-3		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ДЛИНОЙ 6 М НА ГИБКИХ СВЯЗЯХ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ "ЛИЦОМ ВНИЗ", ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ					Серия I.432.I-26 Выпуски 0/96, I/96		Страница 9			
Продолжение												
№ п/п	Марка панели	Габаритные размеры, мм			Толщи- на теп- лоизо- ляции б, мм	Расход материалов					Масса панели, т	
		L	H	B		Бетон кл. В15 м ³	Бетон кл. В22,5, м ³	Тепло- изоля- ция, м ³	Бумага мешоч- ная, м ²	Сталь, кг		
291	ПСТ 30.12.2,0	2980	1180	200	50	0,28	0,25	0,18	3,52	28,52	1,41	
292	ПСТ 30.18.2,0		1780			0,42	0,37	0,27	5,30	38,04	2,13	
293	ПСТ 30.24.2,0		2380			0,57	0,50	0,36	7,09	45,78	2,85	
294	ПСТ 30.12.2,3		1180	230	80	0,28	0,25	0,28	3,52	28,60	1,44	
295	ПСТ 30.18.2,3		1780			0,42	0,37	0,42	5,30	38,17	2,17	
296	ПСТ 30.24.2,3		2380			0,57	0,50	0,57	7,09	45,92	2,90	
297	ПСТ 30.12.2,5		1180	250	100	0,28	0,25	0,35	3,52	30,82	1,46	
298	ПСТ 30.18.2,5		1780			0,42	0,37	0,53	5,30	38,54	2,20	
299	ПСТ 30.24.2,5		2380			0,57	0,50	0,71	7,09	46,30	2,95	
300	ПСТ 30.12.2,8		1180	280	130	0,28	0,25	0,46	3,52	30,91	1,48	
301	ПСТ 30.18.2,8		1780			0,42	0,37	0,69	5,30	38,68	2,23	
302	ПСТ 30.24.2,8		2380			0,57	0,50	0,92	7,09	46,44	2,98	
303	ПСТ 30.12.3,0		1180	300	150	0,28	0,25	0,53	3,52	31,16	1,49	
304	ПСТ 30.18.3,0		1780			0,42	0,37	0,80	5,30	38,98	2,25	
305	ПСТ 30.24.3,0		2380			0,57	0,50	1,06	7,09	48,14	3,01	
306	ПСТ 12.12.2,0		1180	1180	200	50	0,11	0,10	0,07	1,39	14,61	0,56
307	ПСТ 12.18.2,0			1780			0,17	0,15	0,11	2,10	18,78	0,85
308	ПСТ 12.24.2,0			2380			0,23	0,20	0,14	2,81	24,04	1,14
309	ПСТ 12.12.2,3	1180		230	80	0,11	0,10	0,11	1,39	14,66	0,57	
310	ПСТ 12.18.2,3	1780				0,17	0,15	0,17	2,10	19,86	0,87	
311	ПСТ 12.24.2,3	2380				0,23	0,20	0,22	2,81	24,15	1,16	
312	ПСТ 12.12.2,5	1180		250	100	0,11	0,10	0,14	1,39	14,81	0,58	
313	ПСТ 12.18.2,5	1780				0,17	0,15	0,21	2,10	19,05	0,88	
314	ПСТ 12.24.2,5	2380				0,23	0,20	0,29	2,81	24,37	1,18	
315	ПСТ 12.12.2,8	1180		280	130	0,11	0,10	0,18	1,39	14,87	0,59	
316	ПСТ 12.18.2,8	1780				0,17	0,15	0,27	2,10	19,14	0,89	
317	ПСТ 12.24.2,8	2380				0,23	0,20	0,36	2,81	24,49	1,20	
318	ПСТ 12.12.3,0	1180		300	150	0,11	0,10	0,21	1,39	15,03	0,59	
319	ПСТ 12.18.3,0	1780				0,17	0,15	0,32	2,10	19,35	0,90	
320	ПСТ 12.24.3,0	2380				0,23	0,20	0,42	2,81	24,73	1,21	
321	ПСТ 15.12.2,0	1480		1180	200	50	0,14	0,12	0,09	1,75	20,80	0,70
322	ПСТ 15.18.2,0			1780			0,21	0,18	0,13	2,63	24,78	1,08
323	ПСТ 15.24.2,0			2380			0,28	0,25	0,18	3,52	28,68	1,41
324	ПСТ 15.12.2,3		1180	230	80	0,14	0,12	0,14	1,75	20,86	0,71	
325	ПСТ 15.18.2,3		1780			0,21	0,18	0,21	2,63	24,83	1,06	
326	ПСТ 15.24.2,3		2380			0,28	0,25	0,28	3,52	28,80	1,44	
327	ПСТ 15.12.2,5		1180	250	100	0,14	0,12	0,18	1,75	21,14	0,72	
328	ПСТ 15.18.2,5		1780			0,21	0,18	0,26	2,63	25,14	1,08	

СК-3

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ
ДЛИНОЙ 6 М НА ГИБКИХ СВЯЗЯХ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ
"ЛИЦОМ ВНИЗ", ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Серия
I.432.I-26
Выпуск 0/96,
I/96

Страница 10

Продолжение

№ п/п	Марка панели	Габаритные размеры, мм			Толщина тепло- изоля- ции δ, мм	Расход материалов					Масса панели, т
		L	H	B		Бетон кл. В15, м ³	Бетон кл. В22,5, м ³	Тепло- изоля- ция, м ³	Бумага мешоч- ная, м ²	Сталь, кг	
329	ПСТ 15.24.2,5	1480	2380	250	100	0,28	0,25	0,35	3,52	29,14	1,46
330	ПСТ 15.12.2,8		1180	280	130	0,14	0,12	0,23	1,75	21,20	0,73
331	ПСТ 15.18.2,8		1780			0,21	0,18	0,34	2,63	25,22	1,09
332	ПСТ 15.24.2,8		2380			0,28	0,25	0,43	3,52	29,23	1,48
333	ПСТ 15.12.3,0		1180	300	150	0,14	0,12	0,26	1,75	21,48	0,73
334	ПСТ 15.18.3,0		1780			0,21	0,18	0,40	2,63	25,54	1,10
335	ПСТ 15.24.3,0		2380			0,28	0,25	0,53	3,52	31,56	1,49
336	ПСТ 6.12.2,0	580	1180	200	50	0,06	0,05	0,03	0,68	15,41	0,27
337	ПСТ 6.18.2,0		1780			0,08	0,07	0,05	1,03	17,05	0,40
338	ПСТ 6.24.2,0		2380			0,11	0,10	0,07	1,38	18,73	0,56
339	ПСТ 6.12.2,3		1180	230	80	0,06	0,05	0,05	0,68	9,65	0,28
340	ПСТ 6.18.2,3		1780			0,08	0,07	0,08	1,03	11,29	0,41
341	ПСТ 6.24.2,3		2380			0,11	0,10	0,11	1,38	12,98	0,57
342	ПСТ 6.12.2,5		1180	250	100	0,06	0,05	0,07	0,68	9,75	0,28
343	ПСТ 6.18.2,5		1780			0,08	0,07	0,10	1,03	11,41	0,41
344	ПСТ 6.24.2,5		2380			0,11	0,10	0,14	1,38	13,11	0,58
345	ПСТ 6.12.2,8		1180	280	130	0,06	0,05	0,09	0,68	9,78	0,28
346	ПСТ 6.18.2,8		1780			0,08	0,07	0,13	1,03	11,45	0,42
347	ПСТ 6.24.2,8		2380			0,11	0,10	0,18	1,38	13,16	0,59
348	ПСТ 6.12.3,0		1180	300	150	0,06	0,05	0,10	0,68	9,29	0,28
349	ПСТ 6.18.3,0		1780			0,08	0,07	0,16	1,03	11,57	0,42
350	ПСТ 6.24.3,0		2380			0,11	0,10	0,21	1,38	13,29	0,59

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Панели представляют собой трехслойную конструкцию, в которой между плоскими железобетонными слоями, соединенными стальными гибкими связями, расположен слой теплоизоляции. Наружный железобетонный слой толщиной 70 мм из бетона класса В22,5, внутренний - толщиной 80 мм из бетона класса В15. Средний теплоизолирующий слой выполняется из:

пенополистирола марки 35 по ГОСТ 15588-86;

экструзионного пенополистирола $\gamma = 50 \text{ кг/м}^3$ по ТУ 2244-002-1795300-95;

минераловатных плит марки Ш75 по ГОСТ 9573-82;

пенопласта на основе формальдегидных смол $\gamma = 75 \text{ кг/м}^3$ по ГОСТ 20916-87.

Панели армированы сетками и каркасами из арматурной стали класса А-III по ГОСТ 5781-82* и класса Вр-I по ГОСТ 6727-80*.

СК-3	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ДЛИНОЙ 6 м НА ГИБКИХ СВЯЗЯХ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ "ЛИЦОМ ВНИЗ", ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	Серия I.432.I-26 Выпуски 0/96, I/96	Страница II
-------------	---	--	-------------

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Панели предназначены для стен отапливаемых производственных зданий с нормальным, влажным и мокрым режимами (относительная влажность внутреннего воздуха до 85 %) с неагрессивной и агрессивной газовыми средами, строящихся в несейсмических районах и районах с сейсмичностью до 9 баллов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Климатические районы и подрайоны - IV

Расчетная температура
наружного воздуха, °C - минус 60

Нормативное значение
ветрового давления - $0,48 \text{ кПа}$,
48 кгс/м²

Минимальный предел огнестойкости, час. - 0,25

Максимальный предел распространения
огня, час - 0

Степень агрессивности среды -
неагрессивная и агрессивная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия: КСТ 63.12.2,5-П-2I

КСТ - панель стеновая трехслойная

63 - номинальная длина в дм, 12 - номинальная высота в дм, 2,5 - толщина в дм

П - материал теплоизоляции - пенополистирол

2 - рядовая для углов

I - прямая марка

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Обозначение выпуска	Наименование выпуска
Выпуск 0/96	Материалы для проектирования
Выпуск I/96	Панели стеновые. Рабочие чертежи

Полный объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 156 форматок

СК-3	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ДЛИНОЙ 6 м НА ГИБКИХ СВЯЗЯХ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ "ЛИЦОМ ВНИЗ", ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	Серия I.432.I-26 Выпуски 0/96, I/96	Страница I2										
П Р И М Е Н Е Н Н А Я П Р О Е К Т Н А Я Д О К У М Е Н Т А Ц И Я													
Обозначение серии	Обозначение выпуска	Наименование серии	Наименование выпуска										
I.432.I-3I.93	Выпуск I	Стены навесные из сборных железобетонных панелей для каркасных производственных зданий	Консоли опорные. Материалы для проектирова- ния и рабочие чертежи										
<table><tr><td data-bbox="254 1046 472 1082">АВТОР</td><td data-bbox="590 1046 1825 1082">АО ЦНИИпромзданий, I27238, Москва, Дмитровское шоссе, д. 46, корп. 2</td></tr><tr><td data-bbox="254 1137 472 1173">УТВЕРЖДЕНИЕ</td><td data-bbox="590 1137 1114 1233">Главпроект Минстроя России, письмо от 2I.05.96 № 9-I-I/57</td></tr><tr><td data-bbox="254 1288 472 1384">ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ</td><td data-bbox="590 1288 1011 1384">АО ЦНИИпромзданий, приказ от 23.05.96 № I7</td></tr><tr><td data-bbox="254 1439 472 1536">СРОК ДЕЙСТВИЯ</td><td data-bbox="590 1439 1058 1536">Начало - август I996 г. Окончание - декабрь 2002 г.</td></tr><tr><td data-bbox="254 1590 472 1687">ПОСТАВЩИК ДОКУМЕНТАЦИИ</td><td data-bbox="590 1590 1732 1723">Государственное предприятие - Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), I27238, Москва, Дмитровское шоссе, д. 46, корп. 2</td></tr></table>				АВТОР	АО ЦНИИпромзданий, I27238, Москва, Дмитровское шоссе, д. 46, корп. 2	УТВЕРЖДЕНИЕ	Главпроект Минстроя России, письмо от 2I.05.96 № 9-I-I/57	ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ	АО ЦНИИпромзданий, приказ от 23.05.96 № I7	СРОК ДЕЙСТВИЯ	Начало - август I996 г. Окончание - декабрь 2002 г.	ПОСТАВЩИК ДОКУМЕНТАЦИИ	Государственное предприятие - Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), I27238, Москва, Дмитровское шоссе, д. 46, корп. 2
АВТОР	АО ЦНИИпромзданий, I27238, Москва, Дмитровское шоссе, д. 46, корп. 2												
УТВЕРЖДЕНИЕ	Главпроект Минстроя России, письмо от 2I.05.96 № 9-I-I/57												
ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ	АО ЦНИИпромзданий, приказ от 23.05.96 № I7												
СРОК ДЕЙСТВИЯ	Начало - август I996 г. Окончание - декабрь 2002 г.												
ПОСТАВЩИК ДОКУМЕНТАЦИИ	Государственное предприятие - Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), I27238, Москва, Дмитровское шоссе, д. 46, корп. 2												
Инв. № Ц0047I Катал.л. № Ц000535													

Л.М.Гадаева

Главный инженер проекта

Зам.директора института

С.М.Гликин