

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-2-10.84

ГАРАЖ НА 5 АВТОМАШИН

(VIII-018-82)

АЛЬБОМ V

ЗАДАНИЕ ЗАВОДУ-ИЗГОТОВИТЕЛЮ

ИНВ. № ВОДА: ПОДПИСЬ И ДАТА ВЗАИМ. ИНВ. №

19730/05
цена 1-10

				ПРИВЯЗКА	
ИНВ. №					

КОПИРОВАЛ: ЕМЕЛЕВА

ФОРМАТ А

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1

Выдано в печать 25 VI 1986 г.
Заказ Т-1710 Тираж 2000

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-2-10.84

ГАРАЖ НА 5 АВТОМАШИН

АЛЬБОМ V

СОСТАВ ПРОЕКТА:

- Альбом I - ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
- Альбом II - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
- Альбом III - АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
- Альбом IV - САНТЕХНИЧЕСКАЯ, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТИ, СИГНАЛИЗАЦИЯ И СВЯЗЬ
- Альбом V - АВТОМАТИЗАЦИЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
- Альбом VI - ЗАДАНИЕ ЗАВОДУ-ИЗГОТОВИТЕЛЮ
- Альбом VII - ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
- Альбом VIII - СМЕТЫ

РАЗРАБОТАН
ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ
Гипросвязь
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА *В.И. Белов*
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА *А.Т. Лобанов*

УТВЕРЖДЕН МИНИСТЕРСТВОМ
СВЯЗИ СССР 2.08.1983г
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ИНСТИТУТОМ
Гипросвязь с 1.01. 1984г
ПРИКАЗ №601 ОТ 31.10 1983г

			ПРИВЯЗАН	
ИВ.№				

Содержание альбома У

Обозначение	Наименование	Стр.	Обозначение	Наименование	Стр.
	Вентсистема П1-В1-В2				
А-001	Щит автоматики. Общий вид	3	АСД	Спецификация оборудования	23
А-001	Щит автоматики. Таблица соединения проводов.	6			
А-001	Щит автоматики. Таблица подключения проводов.	9			
				Материалы для справок	
				Системы вентиляции.	
	Вентсистема П2-В3			Схемы электрические принципиальные	
А-002	Щит автоматики. Общий вид.	11			
А-002	Щит автоматики. Таблица соединения проводов.	14			
А-002	Щит автоматики. Таблица подключения проводов.	18			

Вентиляция
альбом У

Альбом 1

Титловый проект 503-2-10.84

Лист 1 из 2

Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
9.	SA	Тумблер-выключатель ТВ1.1 УСД 350.043-ТУ	1	
10.	FU	Держатель плавкой вставки ДВП4-2В, ЯГО, 481.304 ТУ с плавкой вставкой ВП2Б-1 ЯГО. 481.304 ТУ 2А	1	
11	KT1÷KT7	Блок зажимов БЗ-10 ТУ 36.1750-74 Переключатель П ТУ 36.1752-14	7	
12.		Рамка для надписи РПМ 66×26 ТУ 36.1130-74	8	
13		Ввод кабельный унифицированный ВКУ1-22	1	
14		ВКУ1-40 ТУ 36.1754-78	3	
		Материалы		
		Провод ПВЗ 1.5 ГОСТ 6323-79	50м	
503-2-10.84 А-001				
Лист 2				

3

Альбом 1

Титловый проект 503-2-10.84

Лист 1 из 2


Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
Стандартные изделия				
1		Шкаф щитов ЩШМ-1000×600-11 УЧ-1Р30 ГОСТ 36.13-76	1	
Прочие изделия				
2.	РЧ	Регулятор температуры типа ТМ8 ГОСТ 15150-69 Переключатель универсальный ТУ 16.524.074-75	1	
3.	SA1	УП 5312-СВ9	1	
4.	SA2, SA3	УП 5313-Ф227	2	
		Арматура сигнальная типа АС-220 ТУ 16.535.426-70		
5.	EL1	Линза красная	1	
6.	EL2	Линза матовая	1	
7.	EL3	Линза зеленая	1	
8.	K1÷K7	Реле РЗ-21-543, 220В, ТУ 16.523.457-74	7	
503-2-10.84 А-001				
Гаран на 5 автомашин				
Нач. отд. Зав. Ленинский Ин. технол. Рондественский Рук. гр. Вагнер Инженер. Белава Н. кантр. Колупин			Страница	Лист
			Р	1
Вентсистема П1-В1-В2. Щит автоматики. Общий вид			Листов	14
Копирзал Сакалина			Формат А3	

Альбом

Типовой проект 503-2-10.84

Лист 1 из 1

Вид на внутренние плоскости (развернуто)

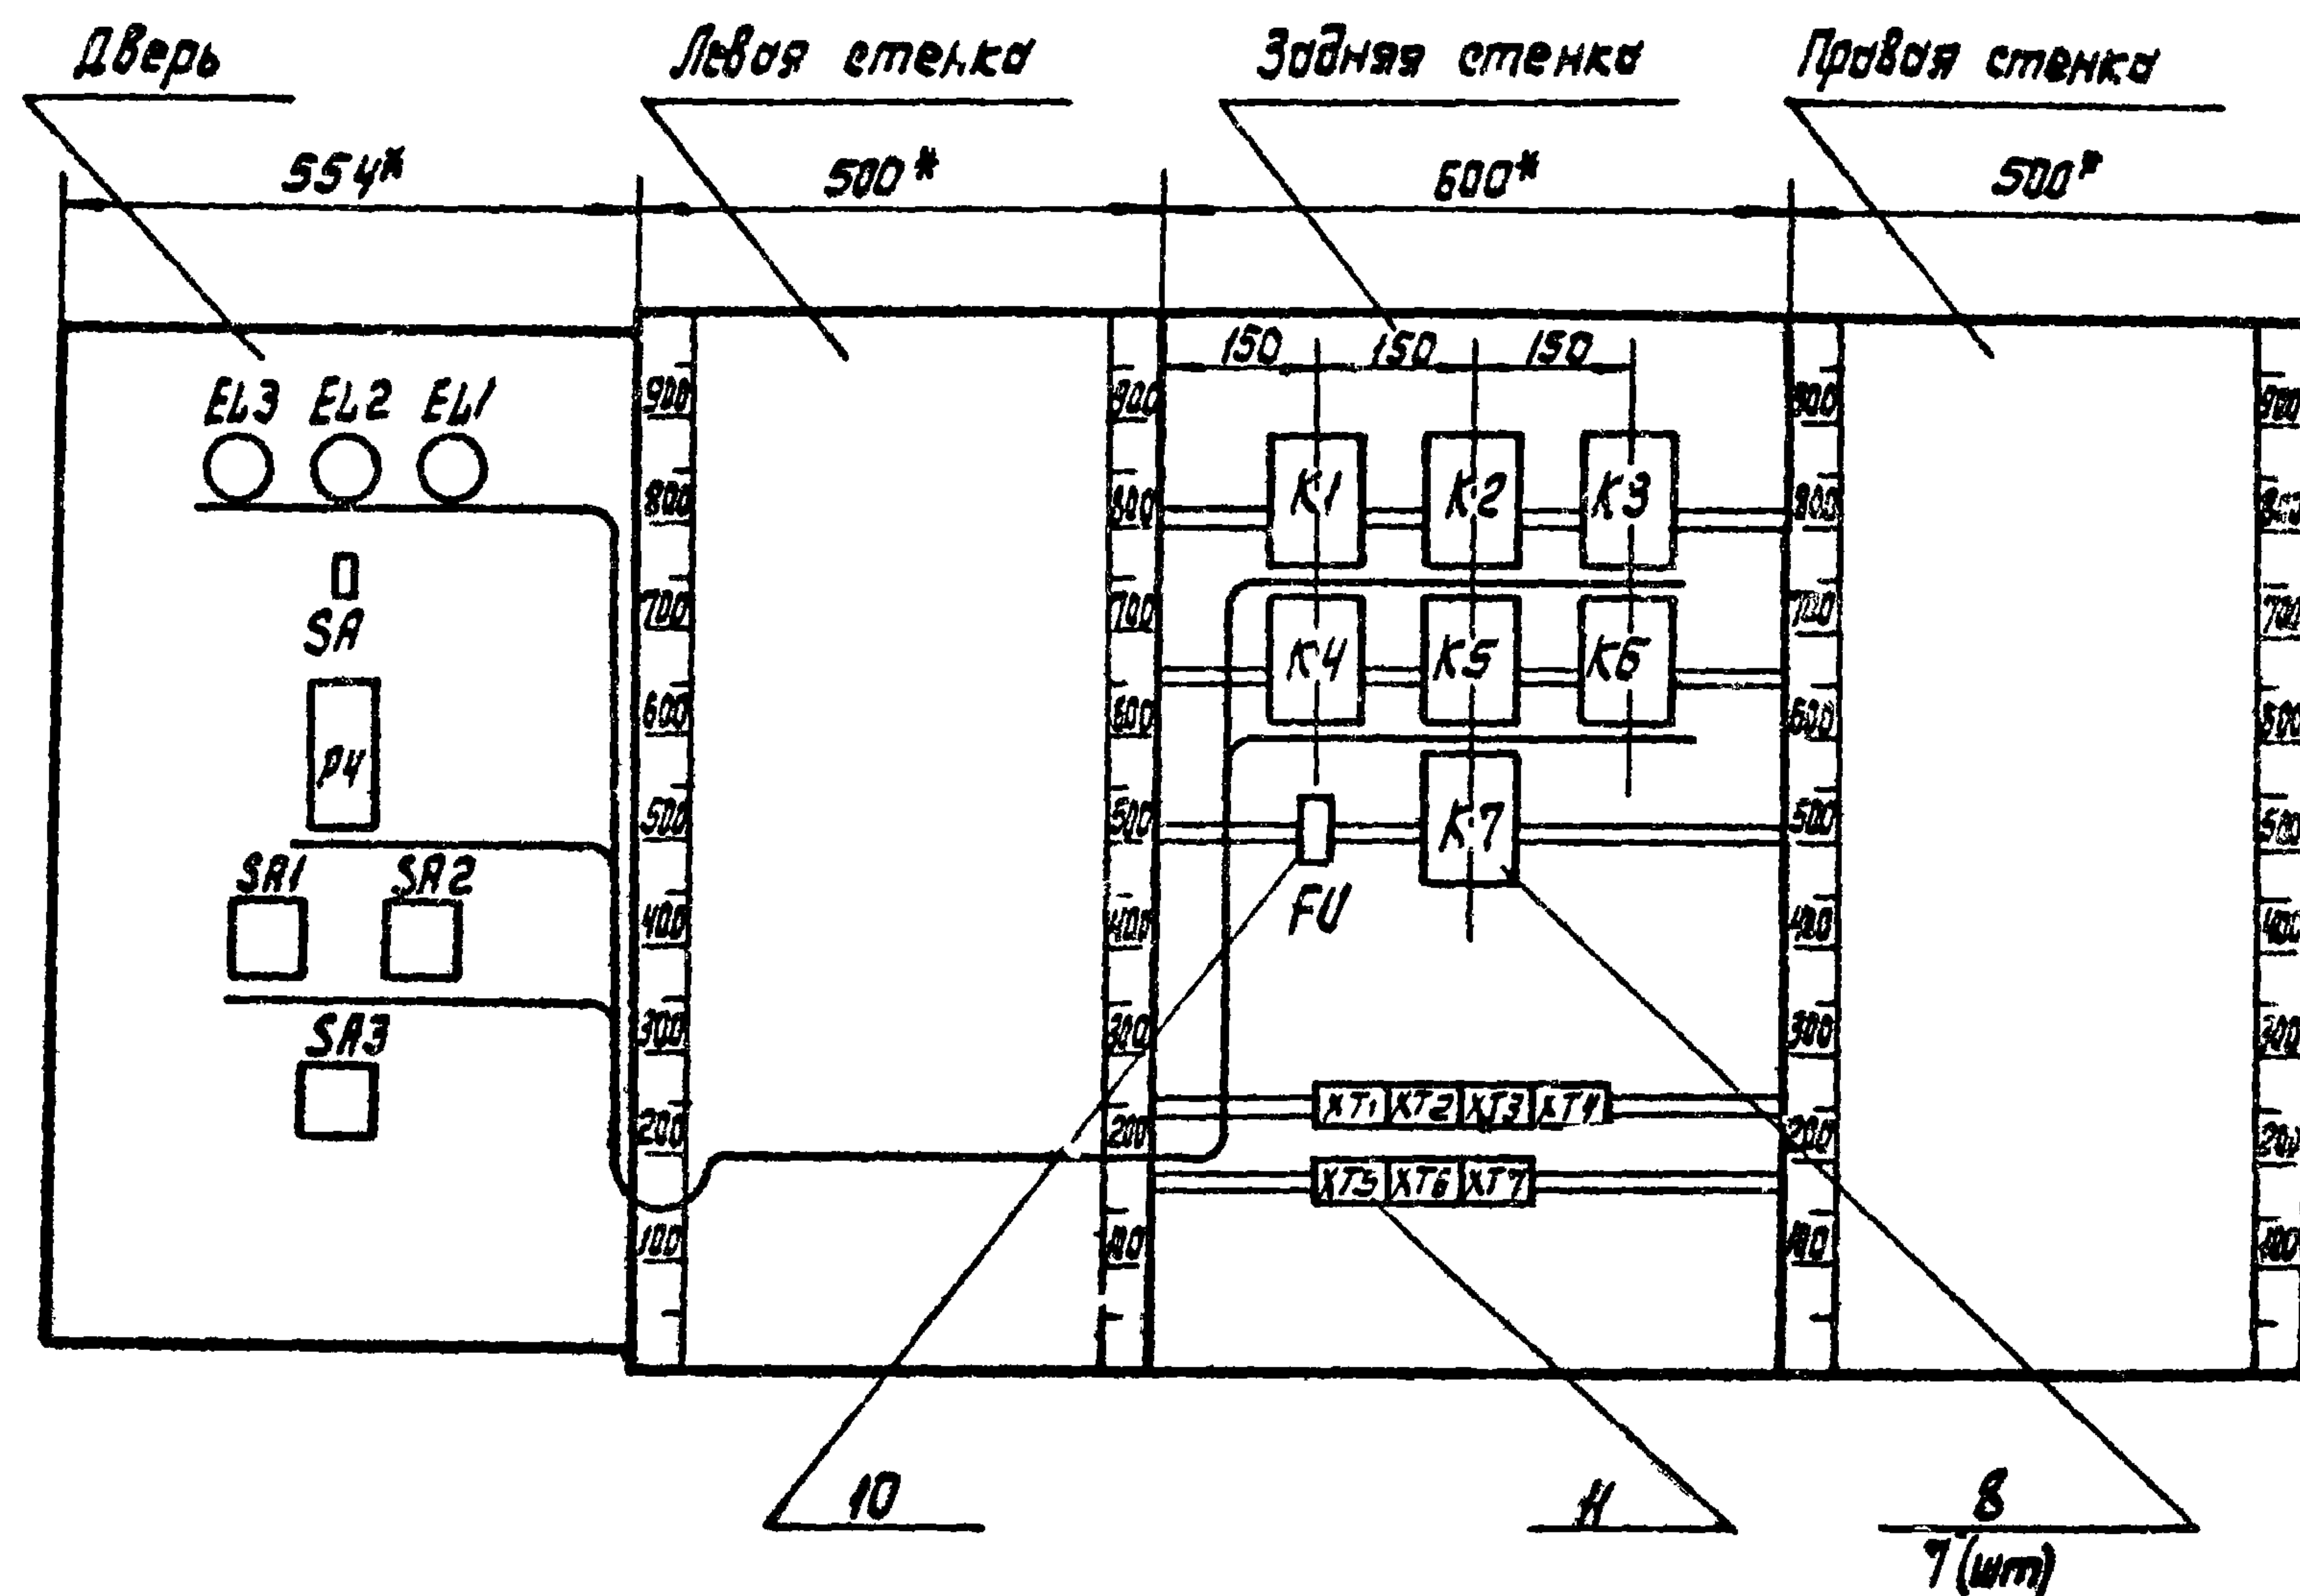

ИЗМ.	ИСП.	ИЗМ.	ИСП.	ИЗМ.	ИСП.
1		2		3	

503-2-10.84

А-001

Лист 1 из 1

Копировать с оригинала

Формат А3

Соединения проводов				
Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечания
800	ХТ 7/4	FU/1	} ПБЗ 1.5	
801	FU/2	K7/6		
	K7/6	K6/8		
	K6/8	K6/6		П
	K6/6	K5/6		
	K5/6	K5/8		П
	K5/8	K1/10		
	K1/10	K1/8		П
	K1/8	K1/4		П
	K1/4	ХТ 1/1		
	ХТ 1/1	ХТ 1/2		П
	ХТ 1/2	ХТ 1/6		
	ХТ 1/6	ХТ 1/7		П
	ХТ 1/7	ХТ 3/7		
1	ХТ 1/3	K1/1		
	K1/1	K2/1		
3	K3/6	ХТ 2/6		
4	ХТ 1/5	K3/7		
5	K3/2	ХТ 3/4		
	ХТ 3/4	ХТ 3/3		П
8	ХТ 2/7	K3/3		
7	K3/1	K1/3		
	K1/3	ХТ 3/5		

503-2-10.84

A-001

Гаранті на 5 автомашин

Городица	Лусна	Лусноб
----------	-------	--------

P

6

Вентсистема П1-В1-В2. Цит
автоматики. Таблица соеди-
нения проводок.

Липрось язь
Москва

Таблица 1
Нагрузки на tavolo
и в рамках

Продолжение таблицы:

Анодам V

Тупоголові проект 503-2-10.84

ИИВ. Н.ГОДА. Подпись и дата взыскания

[illegible]

503-2-10.84

A-001

ИУС

Копировал Сергей

Opinion R3

Альбом У

Типовой проект 503-2-10.84

Лист № 1 из 1

Соединения проводов				
Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечания
33	ХТ7/1	К1/5		
34	К3/4	К3/8		П
	К3/8	ХТ6/10		
35	ХТ6/8	ХТ6/9		П
	ХТ6/9	К3/9		
32	К3/5	ХТ6/7		
	ХТ6/7	ХТ6/6		П
36	ХТ2/2	К1/11		
45	К2/2	ХТ1/9		
46	ХТ1/10	К2/3		
41	К2/6	ХТ2/4		
42	ХТ2/5	К2/7	> ПВЗ 1.5	
43	К2/8	ХТ2/9		
44	ХТ2/10	К2/9		
Земля	N/⊥	ХТ7/7		
N	ХТ7/7	ХТ7/6		П
	ХТ7/6	ХТ7/5		П
	ХТ7/5	ХТ6/5		
	ХТ6/5	ХТ6/4		П
N	ХТ7/7	К7/18		
	К7/18	К6/18		
	К6/18	К6/11		П
	К6/11	К5/11		
	К5/11	К5/18		П
503-2-10.84 А-001 6				

Альбом У

Типовой проект 503-2-10.84

Лист № 1 из 1

Соединения проводов				
Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечания
6	ХТ3/2	К1/2		
11	К4/1	ХТ3/6		
12	ХТ5/2	ХТ5/3		П
	ХТ5/3	К4/7		
	К4/7	К6/2		
15	К6/3	ХТ5/4		
16	ХТ5/10	К5/1		
13	К1/6	ХТ4/4		
17	ХТ4/5	К1/14		
18	К1/15	К5/2		
	К5/2	ХТ6/3		
	ХТ6/3	ХТ6/2		П
21	ХТ5/6	К4/3	> ПВЗ 1.5	
14	К4/2	К4/6		П
	К4/6	К1/7		
19	К5/3	ХТ5/5		
20	ХТ6/11	К6/1		
22	К6/7	К5/7		
	К5/7	ХТ5/7		
23	ХТ5/8	К5/9		
	К5/9	К6/10		
24	К6/9	К5/10		
	К5/10	ХТ5/9		
25	ХТ4/7	К1/9		
	К1/9	К7/1		
26	К7/7	ХТ4/8		
503-2-10.84 А-001 7				

КОПИРОВАНО

90 83

УНБ. N подл. Подписан в 30м УНБ N

Соединения проводов				
Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечания
	Дверь			
A	XT7/7	XT7/8		П
	XT7/8	SA/3		
800	SA/4	XT7/4		
801	XT1/6	SA3/1		
	SA3/1	SA3/3		П
	SA3/3	SA2/1		
	SA2/1	SA2/3		П
	SA2/3	SA2/5		П
	SA2/5	SA2/7		П
	SA2/7	SA1/1		
	SA1/1	P4/14		
2	SA1/3	SA1/5	> ПБЗ 1.5	П
	SA1/5	XT1/4		
3	XT2/6	SA1/4		
4	SA1/6	XT1/5		
5	XT3/3	SA1/2		
8	EL1/1	XT2/7		
12	XT5/2	SA2/4		
13	SA2/6	XT4/4		
17	XT4/5	SA2/8		
18	SA2/2	XT6/2		
25	XT4/7	P4/3		
26	P4/5	P4/12		
	P4/12	XT4/8		

ИЗМ.

ЛИСТ

1

В. КУМ

Подпись

Дата

503-2-10.84

А-001

Лист
10

Альбом У.

Түрәбауи проект 503-2-10.84

ИНВ. № подл. Подпись и дата
Взят. ИНВ. №

[illegible]

N 70° E	1 mi. N. & W.	W 80° E
---------	---------------	---------

Таблица подключения проводов					Продолжение таблицы				
Проводник	Вывод	Вид кон- такты	Вывод	Проводник	Проводник	Вывод	Вид кон- такты	Вывод	Проводник
	Дверь								
		EL3					SA1		
8	1		2	N	801*	1		2	5
		EL2			2	3n		4	3
					2 *	5n		6	4
38	1	3	2	N*					
							SA2		
		EL1			801*	1n		2	18
40	1	3	2	N*	801*	3n		4	12
					801*	5n		6	13
		SA			801*	7n		8	17
A	3		4	800					
							SA3		
	P4				801*	1n		2n	35*
25	3				801*	3n		4n	32*
26	5n				28	5		6	32
201	9				33	7		8	34
26*	12n				27	9		10	35
27	13								
801	14								
N*	16								
α	20								
28	21								
202	28								
					503-2-10.84				Я-001
					Гараж на 5 автомашин				
ГП	Лобанов								
Нач. отд.	Забелинский								
Гл. техн.	Чайковский								
Рук. гр.	Вогнер								
Инжен.	Белова								
Н. канц.	Михайлов								
					Вентильная П-В-32, щит автоматики. Таблица под- ключения проводов.				Гипросвязь Москва
					Страница лист Листов				
					Р 12				

УДК 62-50:62-50:62-50

[illegible]

Лист 1

503-2-10.84

Типовой проект

Изм. и внос. в проект

Таблица подключения проводов					Продолжение таблицы				
Проводник	Вывод	Вид кан-т-та	Вывод	Проводник	Проводник	Вывод	Вид кан-т-та	Вывод	Проводник
	ХТ1				5	1п			
801	1п				7	5		8	23
801	2п				11	6		9	24
1	3				801	7		10	16
2	4				201	8			
4	5				11	9		ХТ6	
801	6п				202	10		1	20
801	7п							2п	18
40	8					ХТ4		3п	18
45	9					1		4п	N
46	10					2		5п	N
						3		6п	32
	ХТ2				13	4		7п	32*
—	1				17	5		8п	35
36	2					6		9п	35*
37	3				25	7		10	34
41	4				26	8			
42	5					9		ХТ7	
3	6					10		1	33
8	7							2	
38	8					ХТ5		3	
43	9				—	1		4	
44	10				12	2п		5п	N
					12	3п		6п	N
	ХТ3				15	4		7п	N
—	1				19	5		8	
6	2				21	6		9	
5	3п				22	7		10	

503-2-10.84

А-001

Лист 14

10

Лист 1

503-2-10.84

Изм. и внос. в проект

Таблица подключения проводов					Продолжение таблицы				
Проводник	Вывод	Вид кан-т-та	Вывод	Проводник	Проводник	Вывод	Вид кан-т-та	Вывод	Проводник
Задняя сетка									
							К5		
							К1		
1*	1	К	18	N*	16	1	К	18п	N*
5	2	Р	3	7*	18*	2	Р	3	19
201*	4п	Р	5	33	801*	6п	3	7	22*
13	6	3	7	14	801*	8п	3	9	23*
801*	8п	3	9	25*	24*	10	3	11п	N*
801*	10п	3	11	36			К6		
17	14	Р	15	18	20	1	К	18п	N*
					12	2	Р	3	15
					801*	6п	3	7	22
1	1	К	18	N*	801*	8п	3	9	24
45	2	Р	3	46	23	10	3	11п	N*
41	6	3	7	42					
43	8	3	9	44			FU		
					800	1		2	801
							К7		
7	1	К	18	N*	25	1	К	18	N*
5	2	Р	3	8	801	6	3	7	26
34	4п	Р	5	32					
34*	8п	3	9	35					
3	6	3	7	8					
							К4		
11	1	К	18	N*					
14	2п	Р	3	21					
14*	6п	3	7	12*					


503-2-10.84

А-001


Лист 13

Копирован Саволина

Формат А3

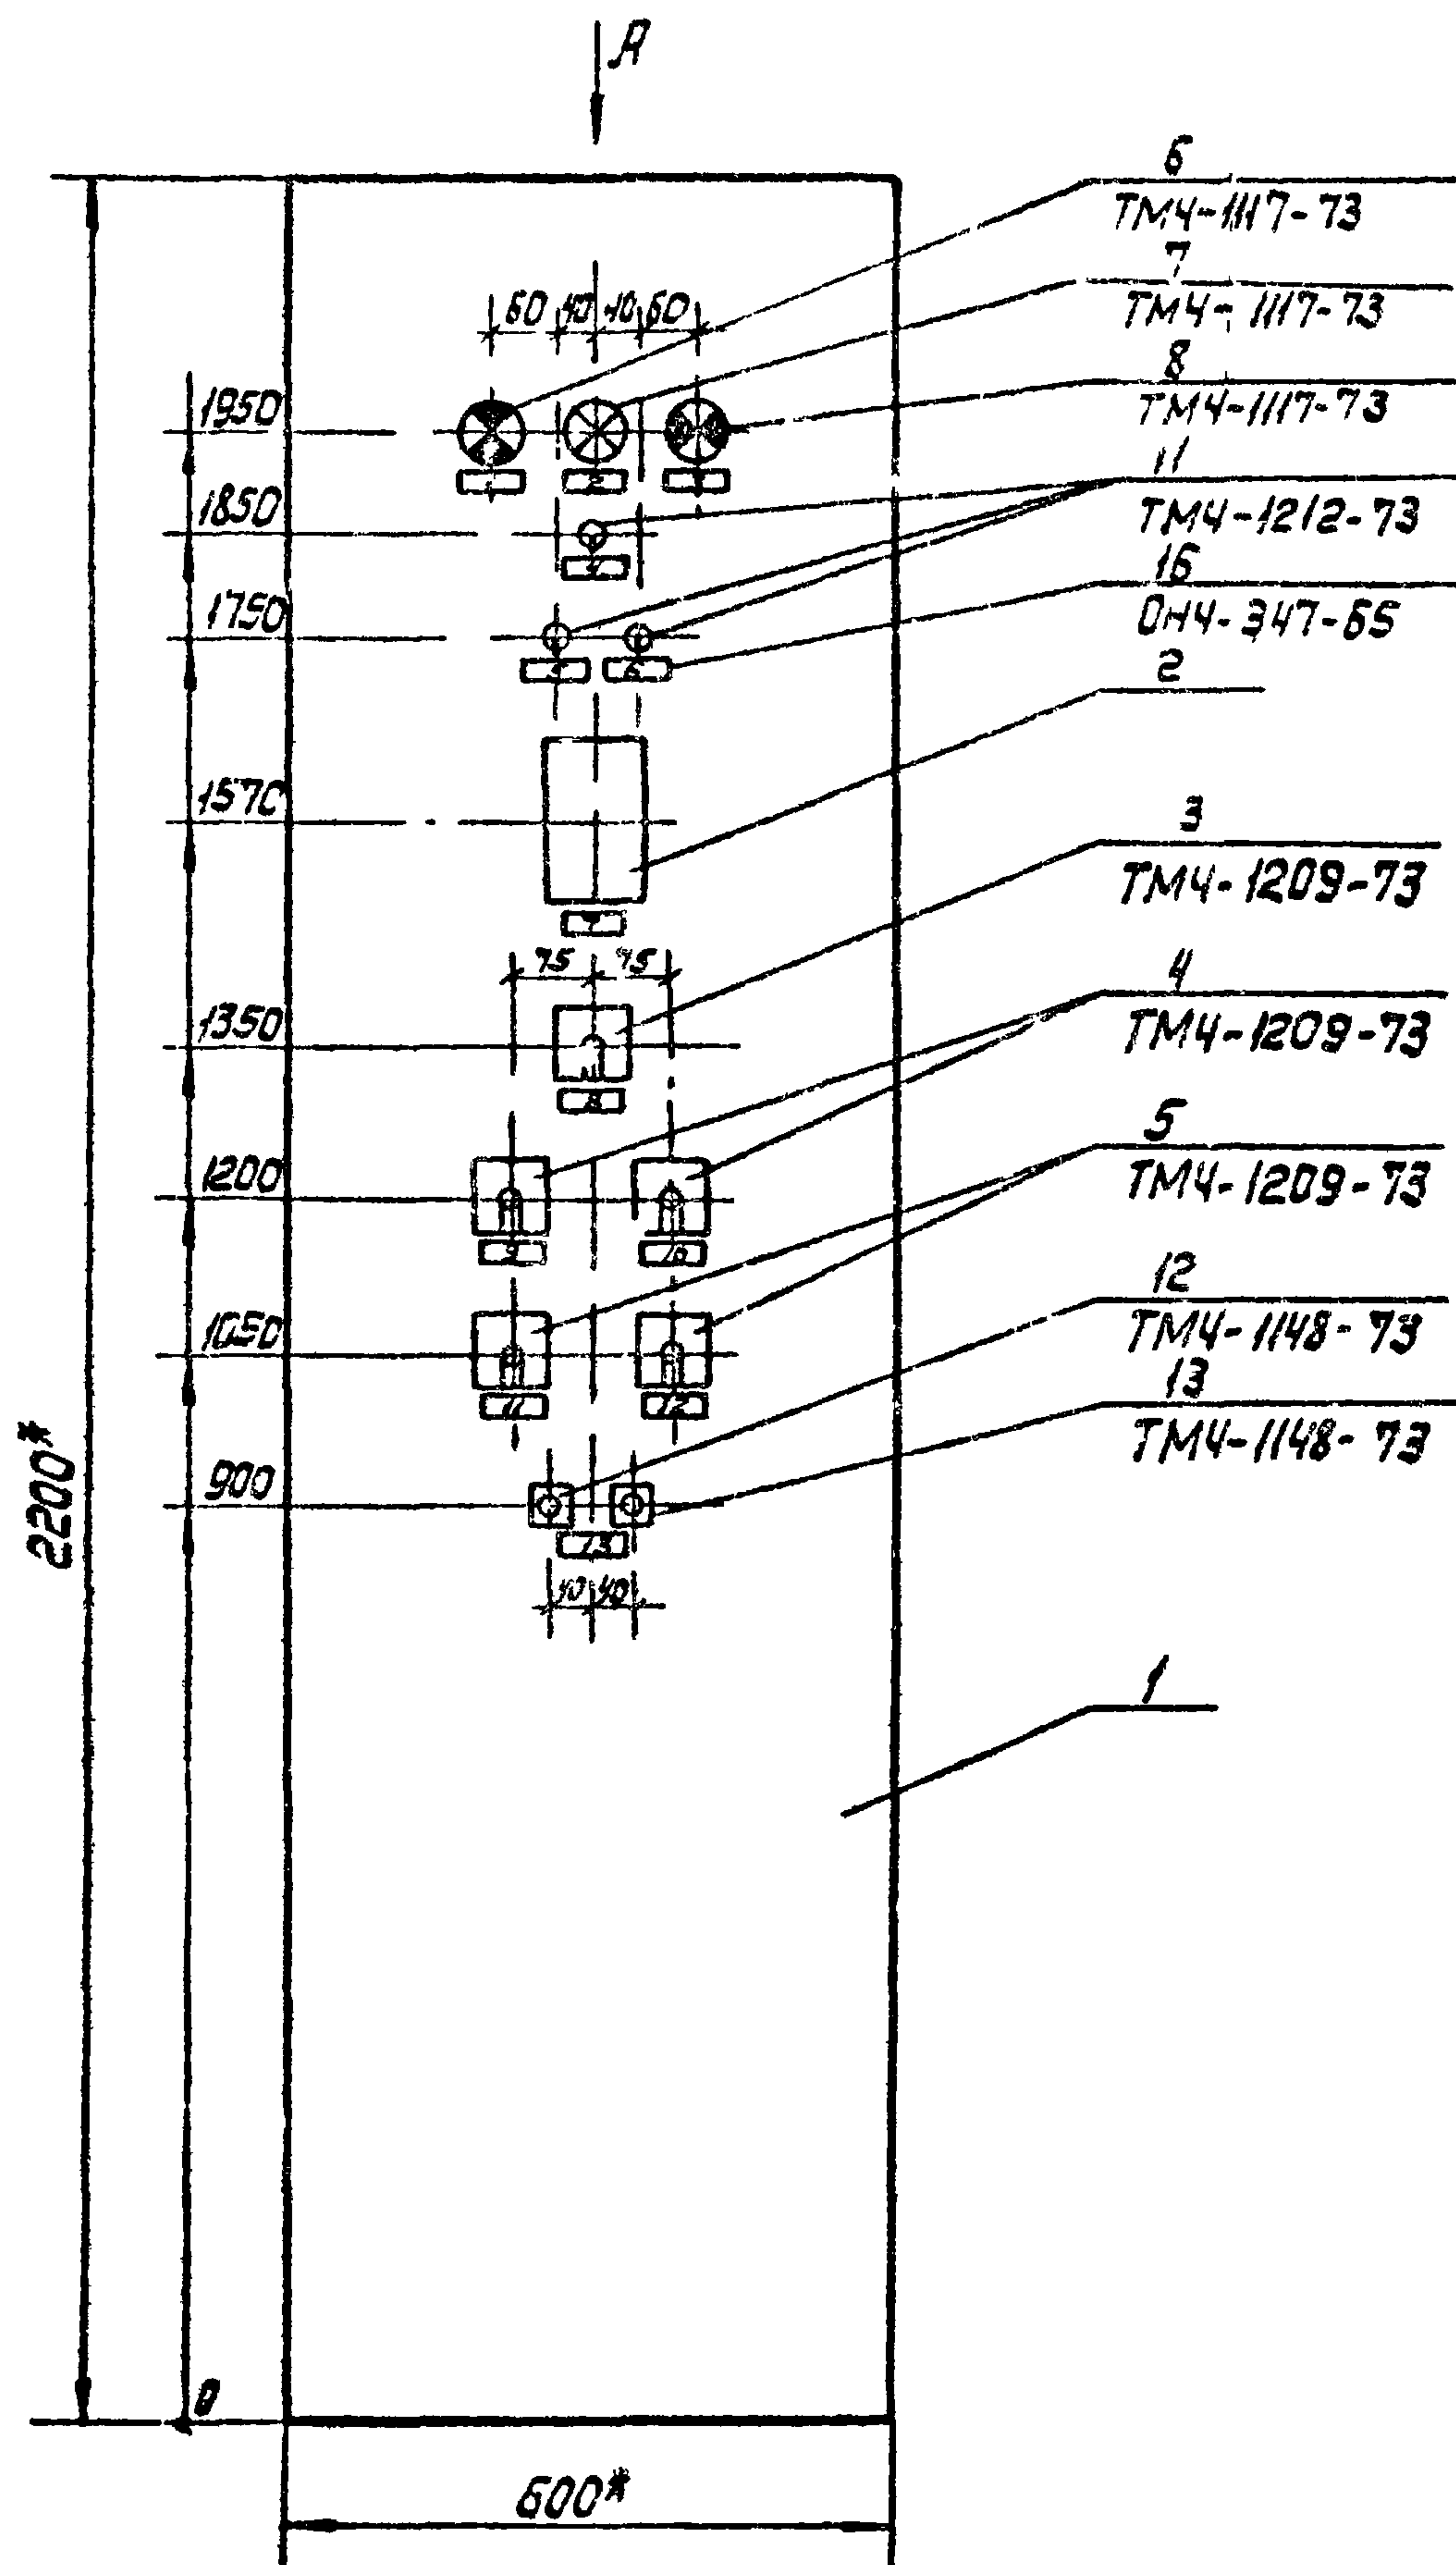

1. Размеры для справок.
2. Покрытие вариант 1 ГОСТ 3513-76.
3. Таблицы соединений и подключений выполнены на основании схем АСС-9 ÷ АСС-12 альбома ІУ.

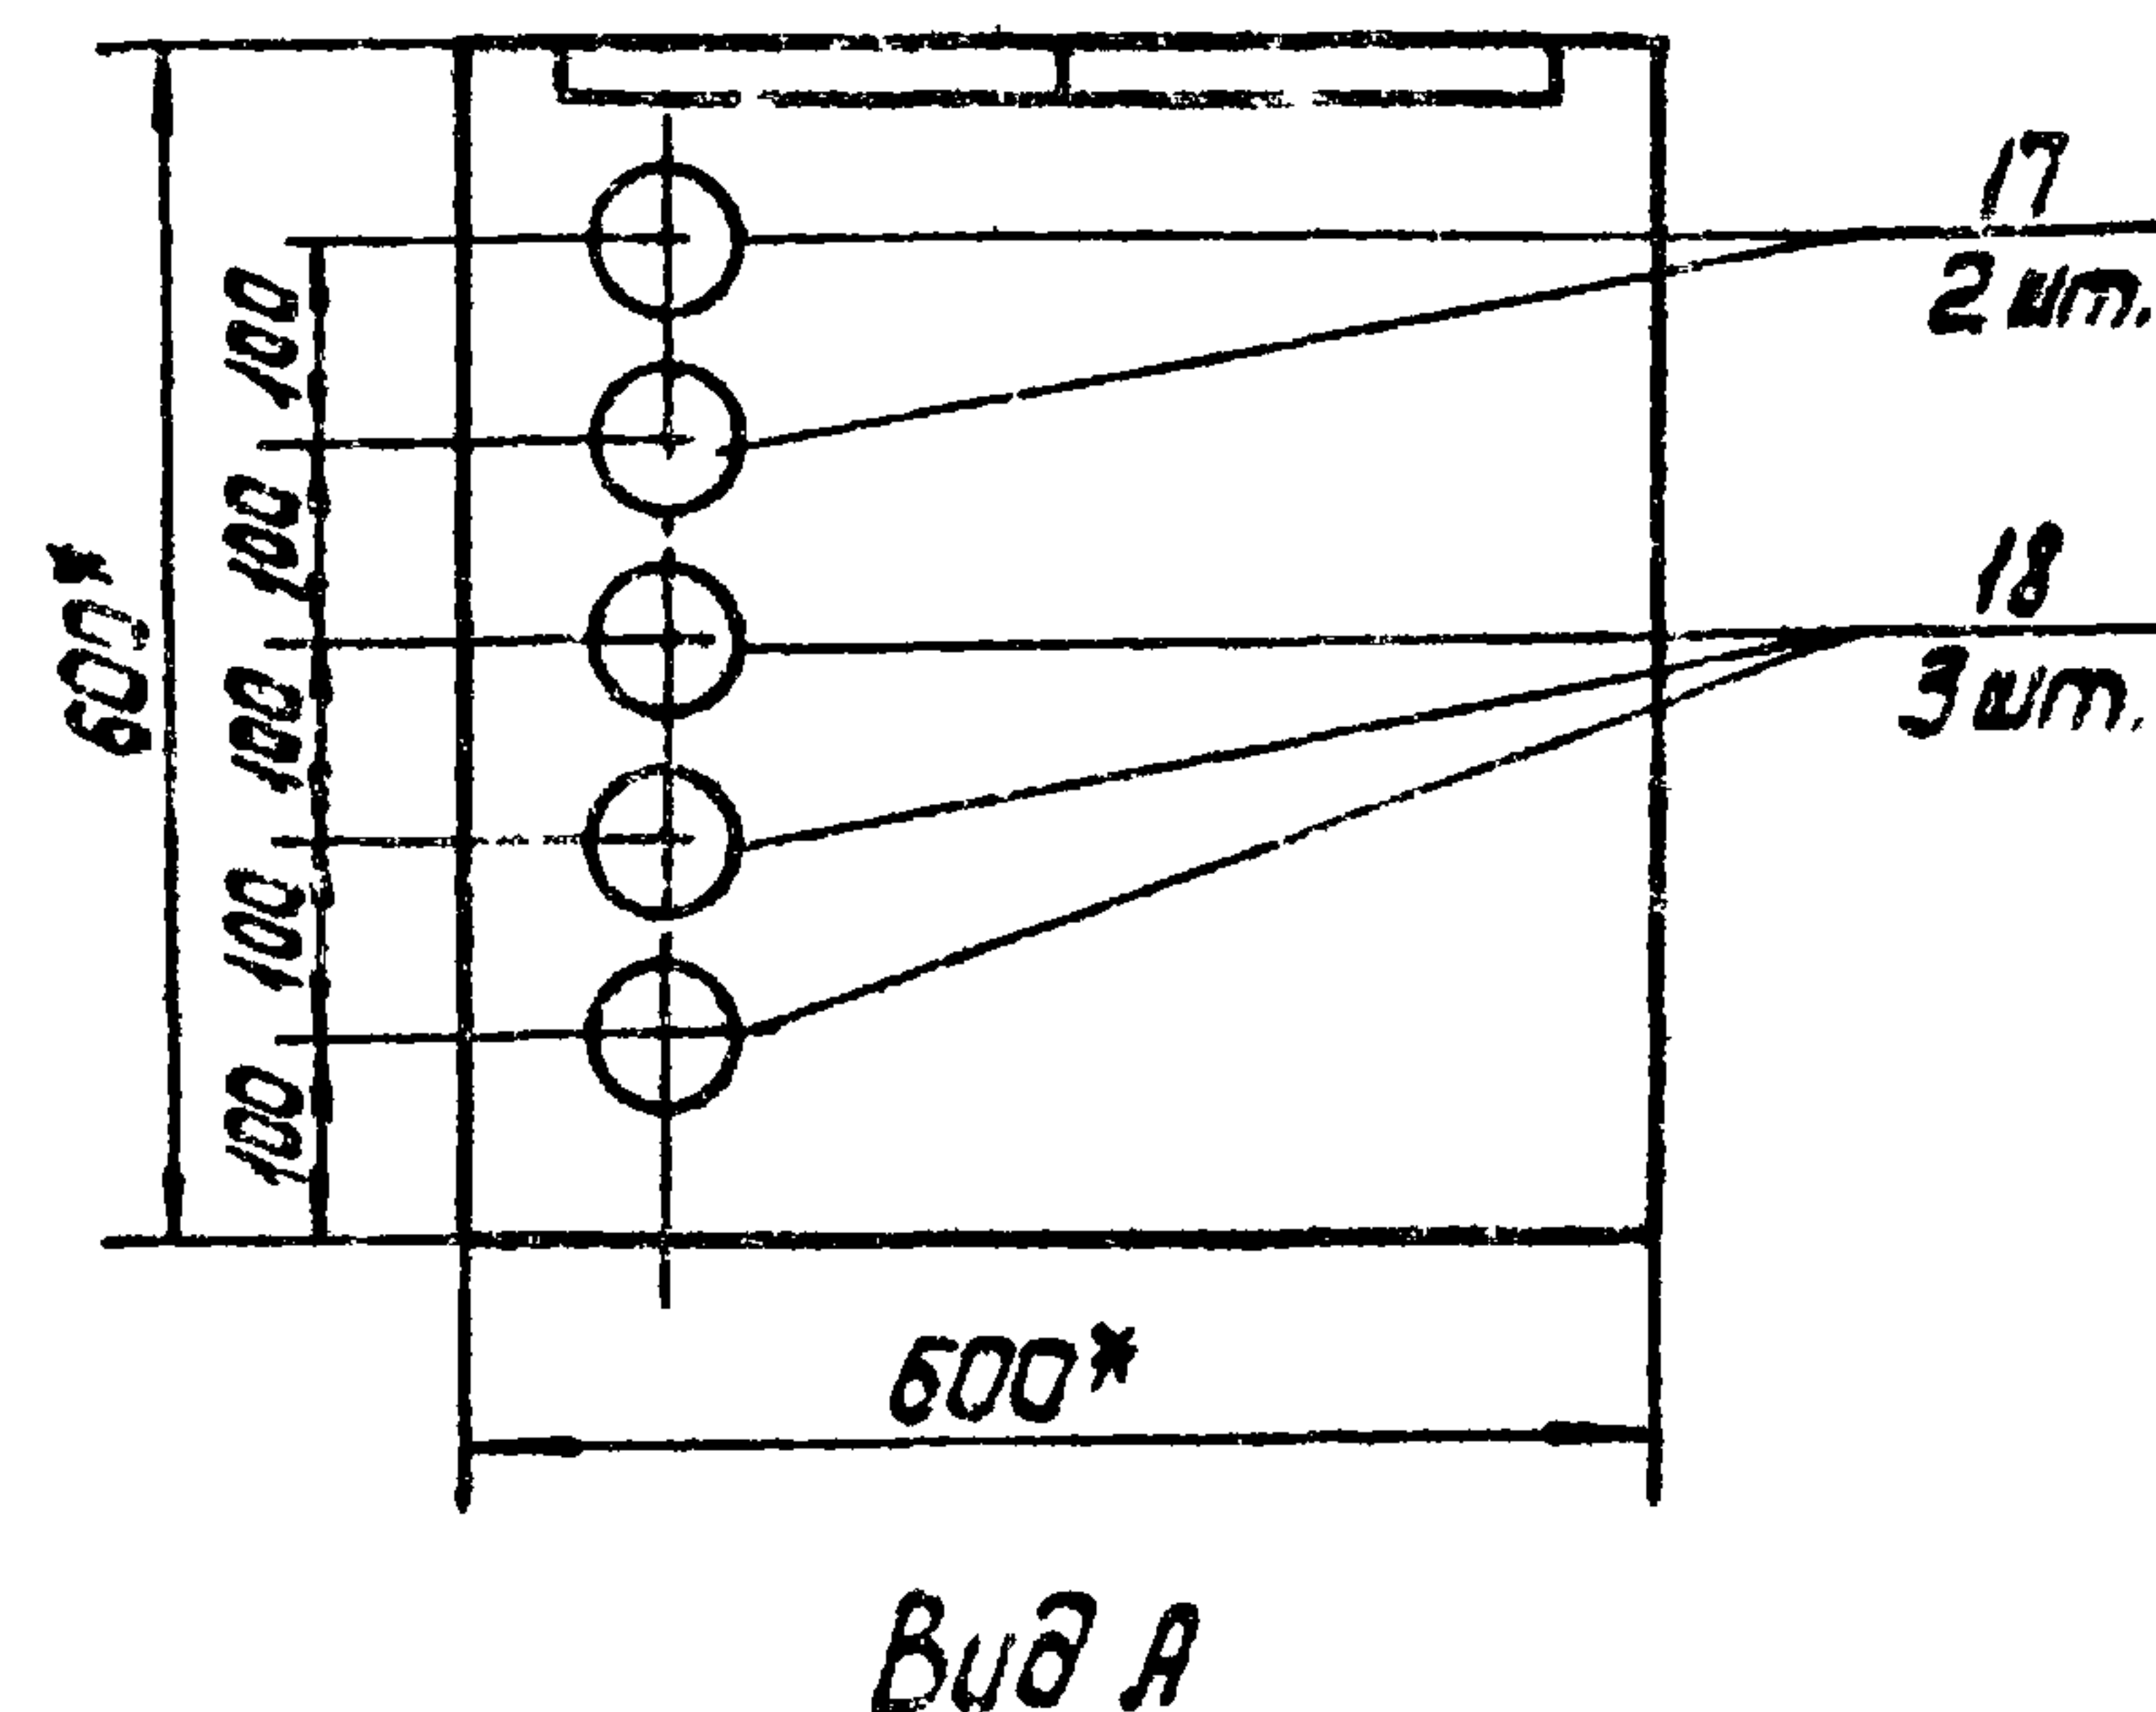

Альбом 1

Типовой проект 503-2-10.84

Имя и фамилия, должность и дата

Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		Кнопка КЕ-011УЗ		
		ТУ 16.526.407-76		
12.	SBI	исл. N3	1	
13.	S82	исл. N1	1	
14.	FUI	Держатель плавкой вставки	1	
		ДВП 4-26, АГО. 481.301ТУ		
		с плавкой вставкой ВП25-1		
		АГО. 481.304ТУ 4А		
15	FU2, FU3	с плавкой вставкой ВП25-1		
		АГО. 481.304ТУ 1А	2	
16.	ХТ1+ХТ10	Блок зажимов БЗ-10		
		ТУ 36.1750-74	9	
		Переключки П		
		ТУ 36.1752-74	13	
		Рамка для надписи РПМ 66х26		
		ТУ 36.1130-74	13	
		Ввод кабельный унифицированный		
		ТУ 36.1764-78		
17.		ВКУ1-32	2	
18.		ВКУ1-40	3	
		Материалы		
		Провод ПВЗ 1,5	100м	
		ГОСТ 6323-79		
503-2-10.84.				А-002
Имя и фамилия, должность и дата				2


Альбом 1

Типовой проект 503-2-10.84.

Имя и фамилия, должность и дата

Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		Стандартные изделия		
1		Шкаф щиты ЩШ-3Д-1-600х600		
		УЧ 1Р30 АСТ 36.13-76	1	
		Прочие изделия		
2	P3	Регулятор температуры типа ТМ48		
		ГОСТ 15150-69	1	
		Переключатель универсальный		
		ТУ 16.524.074-75		
3.	SA1	УП 5312 - С29	1	
4.	SA2, SA3	УП 5313 - Ф227	2	
5.	П-SA1, В-SA1	УП 5313 - С70	2	
		Арматура сигнальная типа		
		АС-220, ТУ 16.535.426-70		
6.	EL1	Линза красная	1	
7.	EL2	Линза матовая	1	
8.	EL3	Линза зеленая	1	
9.	К1+К9; П-К1+П-К5	Реле ПЗ-21-543, 2203		
	В-К1+В-К5; ГК-К	ТУ 16.523.457-74	20	
10.	П-КТ, В-КТ	Реле времени РВП 72		
		3221.0044 ТУ 16.523.472-74	2	
11.	SA, SA4, SA5	Тумблер - выключатель ТВ1.1		
		УГО 360.049 ТУ	3	
503-2-10.84				А-002
Гараж на 5 автомашин				
Исполн.	Забелюшкин	Стр.	Лист	Листов
Техн.	Забелюшкин	Р	1	22
Экз. гр.	Вягнер	Вентсистема ПЗ-ВЗ. Щит автоматики. Общий вид.		
Инженер	Белова			
Аконтр.	Харлапкина			
Кап.проект Сакалина				Формат А3

Вид на внутренние плоскости (развернуто)

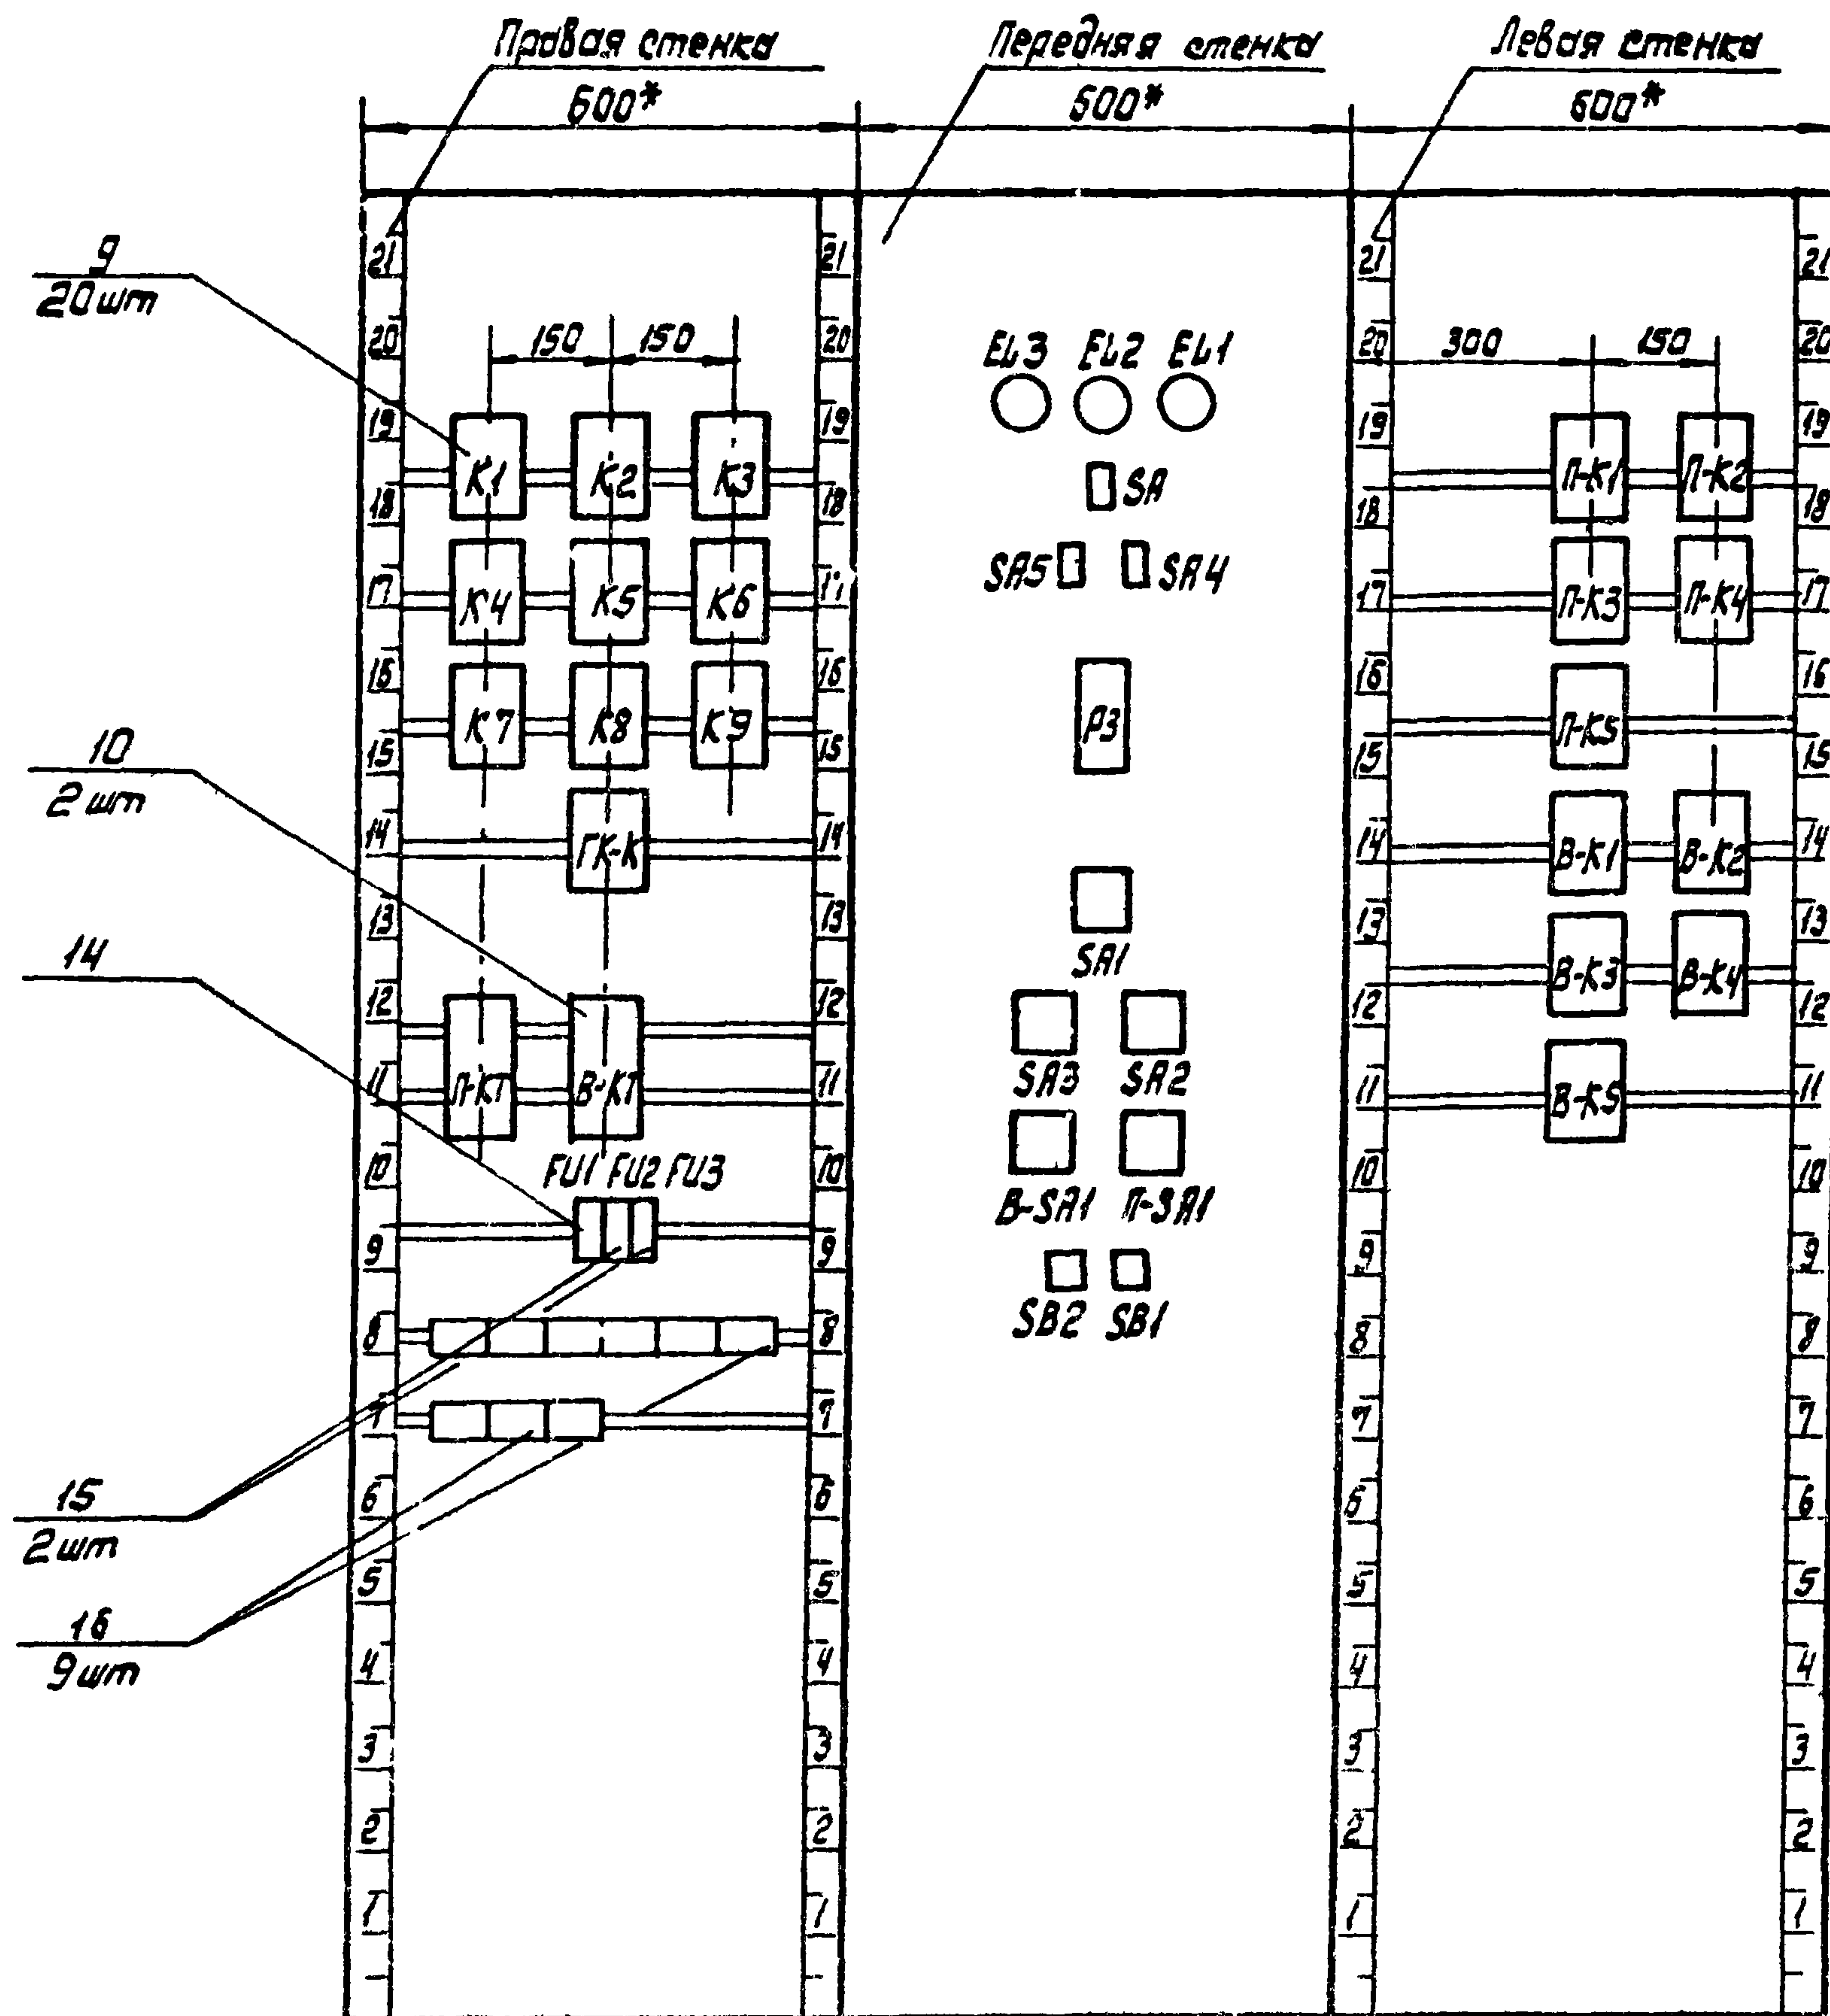

					503-2-10.84.	A-002	ИУСМ
Изм.	Иуст	ИЗДАЮМ.	ИЗДАЮМ.	Дата			4

Копировал Сакманно Формат А3

Льбом У.

Типовой проект 503-2-10.84

Типовой проект 503-2-10.84

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Соединения проводов				
Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечания
А	ХТ9/2	ХТ9/3		П
	ХТ9/3	SA/3		
		SA4/3		
		SA5/3		
804	SA5/4	FU3/1		
802	FU2/1	SA4/4		
800	SA/4	FU1/1		
801	FU1/2	K9/6	ПВЗ 1.5	
	K9/6	K9/8		П
		K8/5		
	K8/6	K8/8		П
		K7/6		
		K1/6		
	K1/6	K1/8		П
	K1/8	K1/12		П
		P3/14		

503-2 -10.84

А-002

Гараж на 5 автомашин

Нач. отд. Завелинский
Инж. Рондественский
Рук. гр. Вогнер
Инженер Белова
Инж. Скоробогатова

Вентсистема П2-В3. Щит
автоматики. Таблица соеди-
нения проводов.

Гипросвязь
Москва

Стр. 6
Лист 6
Листов

Надписи на табло
и в рамках

Льбом У.

Типовой проект 503-2-10.84

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

№ надписи	Надпись	Кол.	№ надписи	Надпись	Кол.
	Рамка 65x26				
1	Температура теплоносителя понижилась	1			
2	Работа всей системы	1			
3	Работа электронагревателя	1			
4	Питание 220В	1			
5	Узел ввода теплоснабжения	1			
6	Узел ввода горячего водо- снабжения	1			
7	Регулятор температуры приточного воздуха	1			
8	Выбор режима работы "лето - откл. - зима"	1			
9	Клапан на теплоносителе "авт. - закр. - откл. - откр."	1			
10	Клапан наружного воздуха "авт. - закр. - откл. - откр."	1			
11	Система П2 "1 - откл. - 2"	1			
12	Система В3 "1 - откл. - 2"	1			
13	Вентсистема П2-В3 "пуск - стоп"	1			

503-2-10.84

А-002

Лист 5

Копировал Саквина

Формат А3

Титловый проект 503-2-10.84 Альбом У

Лист 15

Соединения проводов				
Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечания
1	ХТ 1/8	ХТ 1/9		П
	ХТ 1/9	К 1/1		
		К 2/1		
2	К 3/1	ХТ 3/8		
	ХТ 3/8	ХТ 3/9		П
3	ХТ 6/1	К 1/7		
4	К 4/1	ХТ 6/2		
5	SB 1/2	SB 2/1		
		К 5/6		
6	К 5/7	К 5/1		П
		SB 2/2		
7	SA 1/2	К 6/2		
		ХТ 6/4		
8	ХТ 6/5	К 6/1	> ПВЗ 1.5	
9	К 6/3	EL 1/1		
10	P 3/3	К 1/9		
		К 7/1		
11	К 7/7	P 3/5		
	P 3/5	P 3/12		П
12	P 3/13	SA 2/7		
13	SA 2/5	P 3/21		
201	P 3/9	ХТ 6/7	измери-	
α	ХТ 6/8	P 3/20	тельные	
202	P 3/28	ХТ 6/9	цепи	
503-2-10.84 А-002				
Лист	8			

Титловый проект 503-2-10.84 Альбом У

Лист 15

Соединения проводов				
Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечания
801	P 3/14	SA 1/1		
		SA 3/1		
	SA 3/1	SA 3/3		П
	SA 3/3	SA 3/5		П
	SA 3/5	SA 3/7		П
		SA 2/1		
	SA 2/1	SA 2/3		П
	SA 2/3	SA 2/9		П
		SB 1/1	> ПВЗ 1.5	
		ХТ 5/5		
	ХТ 5/5	ХТ 5/4		П
		ХТ 4/3		
	ХТ 4/3	ХТ 4/2		П
	ХТ 4/2	ХТ 2/3		
	ХТ 2/3	ХТ 2/2		П
803	ХТ 8/10	FU 2/2		
805	FU 3/2	ХТ 9/1		
503-2-10.84 А-002				
Лист	7			

Копировал Саккани

Формат А3

Альбом I

Типовой проект 503-2-10.84

Изм. и подл. Подпись и дата Взам. инв.

Соединения проводов				
Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечания
27	K1/13	K3/6		
28	K3/7	B-K3/2		
29	B-K3/3	П-K3/2		
30	П-K3/3	ХТ8/2		
31	ХТ8/3	ЕЛ2/1		
33	ЕЛ3/1	ХТ5/1		
38	ХТ5/2	K1/14	ПВЗ 1.5	
39	K1/15	ХТ5/3		
40	ХТ8/8	K1/5		
41	K4/7	ХТ8/9		
503-2-10.84				
А-002				Лист 10

Альбом II

Типовой проект 503-2-10.84

Изм. и подл. Подпись и дата Взам. инв.

Соединения проводов				
Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечания
14	ХТ7/3	K6/5		
		SA2/5		
	SA2/6	SA2/4		П
15	SA2/8	SA2/2		П
		K6/7		
		ХТ7/4		
20	ХТ7/7	K9/3		
19	K9/2	K1/11		
		SA3/4		
16	SA2/10	K1/2		
17	K1/3	K6/4		
	K6/4	K6/5		П
18	K1/10	SA3/6	ПВЗ 1.5	
21	SA3/8	K1/4		
22	K1/5	K8/2		
		SA3/2		
23	K8/3	ХТ7/8		
24	ХТ7/9	K9/7		
		K8/7		
25	K8/9	K9/10		
		ХТ7/10		
26	ХТ8/11	K9/9		
		K8/10		
42	K8/11	ХТ8/4		
43	ХТ8/5	K9/11		
503-2-10.84				
А-002				Лист 9

Альбом
— V —

503-2-10.84

Тупогоу проект

№ 10007. 1105 1266 11010 ВЗМ. ИОН

Соединения проводов				
Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные проводов	Примечания
П-17(37)	П-К4/1	К5/9		
П-18	ХТ4/6	П-К1/6		
П-19	П-К1/7	ХТ1/7		
П-20	ХТ2/8	П-К2/6		
П-21	П-К2/7	ХТ2/9		
В-1	ХТ3/1	В-СА1/1	> ПВЗ 1,5	
	В-СА1/1	В-СА1/7		П
		В-К5/6		
	В-К5/6	В-К5/1		П
В-2	В-К5/2	В-СА1/9		
	В-СА1/9	В-СА1/3		П
		ХТ3/2		
В-3	В-СА1/2	В-К4/6		
В-4	В-К4/7	В-К3/7		
		ХТ4/5		
В-5	ХТ4/6	В-К1/1		
В-6	В-К3/6	В-СА1/8		
В-7	В-СА1/10	В-К4/8		
В-8	В-К4/9	В-К3/9		
		ХТ3/3		

ИЗМ. Лист № 3 КЧМ

Подпись _____ Дата _____

503-2-10.84

А-002

Изм 12

Андрей

Түндүк көркөм 503-2-10.84

1981 WDEG	2000 N 84TH	2000 N 84TH
-----------	-------------	-------------

Соединения проводов				
Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечания
П-1	ХТ1/1	П-СА1/1		
	П-СА1/1	П-СА1/7		П
		П-К5/6		
	П-К5/6	П-К5/1		П
П-2	П-К5/2	П-СА1/9		
	П-СА1/9	П-СА1/3		П
		ХТ1/2		
П-3	П-СА1/2	П-К4/6		
П-4	П-К4/7	П-К3/7		
		ХТ2/5		
П-5	ХТ2/6	П-К1/1		
П-6	П-К3/5	П-СА1/8		
П-7	П-СА1/10	П-К4/8		
П-8	П-К4/9	П-К3/9	ПВЗ 1.5	
		ХТ1/3		
П-9	ХТ1/4	П-К2/1		
П-10	П-К3/8	П-СА1/4		
П-11	П-СА1/6	ХТ1/5		
П-12	ХТ2/7	П-СА1/12		
П-15 (36)	П-СА1/11	П-СА1/5		П
	П-СА1/5	П-К5/7		
	П-К5/7	П-К5/3		П
	П-К5/3	К5/8		
		П-КТ/1		
П-16	П-КТ/2	П-К3/1		
П-14	П-К4/11	П-КТ/3		
П-13	ХТ2/1	ХТ1/10		П
	ХТ1/10	П-К4/10		

Копцова Сокеліна

формат А3

ЛНБ. Народ. Молоч. и Бот. Иск. И.

Соединения проводов				
Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечания
Земля	N/⊥	ХТ9/8	}	
N	ХТ9/8	ХТ9/7		П
		ХТ9/6		П
		ХТ9/5		П
		ХТ9/4		П
	ХТ9/4	ХТ7/6		
	ХТ7/6	ХТ7/5		П
	ХТ9/6	К1/18		
		К2/18		
		К3/18		
		К6/18		
		К5/18		
		К4/18		ПВЗ 1.5
		К7/18		
		К8/18		
	К8/18	К8/11		П
	К8/11	К9/18		
	К9/18	К9/11	П	
	К9/11	ГК-К/18		
		П-КТ/4		
		В-КТ/4		
		РЗ/16		
		ЕЛ3/2		
		ЕЛ2/2		
		ЕЛ1/2		
	</			

Tunabou 7000 503-2-10.84 503-2-10.84

[illegible]

КОПЦОВА СКАЛИНА

ФОРМОТ №3

Альбом У

503-2-10.84

Типовой проект

и дата введ. инв.

Лист 15

Таблица
подключения проводов

Продолжение таблицы

Проводник	Вывод	Вид кон- такта	Вывод	Проводник
	Правая		стенка	
		K1		
1*	1	K	18	N*
16	2	P	3	17
21	4	P	5	22
801*	6п	3	7	3
801*	8п	3	9	10*
18	10	3	11	19*
801*	12п	3	13	27
38	14	P	15	39
		K2		
1	1	K	18	N*
34(8-15)*	6	3	7	35(8-17)
		K3		
2	1	K	18	N*
27	6	3	7	28

Проводник	Вывод	Вид кон- такта	Вывод	Проводник
		K4		
4	1	K	18	N*
40	6	3	7	41
		K5		
6*	1п	K	18	N*
5	6	3	17	6
35(11-15)*	8	3	9	37(11-17)
		K6		
8	1	K	18	N*
7*	2	P	3	9
17*	4п	P	5	14*
17	6п	3	7	15*
		K7		
10	1	K	18	N*
801*	6	3	7	11

503-2-10.84 А-002

Гараж на 5 автомашин

Исполн. Зобелинский
Гл. техн. Поляков
Рук. пр. Богнер
Инженер. Егоров
Н. Гончаров

Вентсистема ПЗВЗ, щит
автоматики, Таблица подклю-
чения проводов.

Страна Лист Листов
Р 16
Гипросвязь
Москва

Соединения проводов

Альбом У

Типовой проект 503-2-10.84

и дата введ. инв.

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Приме- чения
N	EL 1/2	П-К1/18		
		П-К2/18		
		П-К4/18		
		П-К3/18		
		П-К5/18		
		В-К1/18	ПОЗ 15	
		В-К2/18		
		В-К4/18		
		В-К3/18		
		В-К5/18		

Исполн. Лист Листов
Н докум. Подпись Дата

503-2-10.84

А-002

Лист 15

Копировал Сакалина

Формат А3

[illegible]

Таблица
подключения проводов

Проводник	Вывод	Вид кон- такта	Вывод	Проводник
Передняя		стенка		
		EL3		
33	1		2	N*
		EL2		
31	1		2	N*
		EL1		
9	1		2	N*
		SA		
A*	3		4	800
		SA5		
A	3		4	804
		SA4		
A*	3		4	802
		P3		
10	3			
11*	5П			
201	9			
11	12П			
12	13			
801*	14			
N*	16			

503-2-10.84.

A-002

20

Продолжение таблицы

Проводник	Выход	Вход кон- такта	Выход	Проводник
а	20			
13	21			
202	28			
		SR1		
801*	1		2	7
		SR3		
801*	1п		2	22
801*	3п		4	19
801*	5п		6	18
801*	7п		8	21
		SR2		
801*	1п		п2	15*
801*	3п		п4	14
13	5		п6	14*
12	7		п8	15
821*	9п		10	16
		B-SR1		
B-1*	1п		2	B-3
B-2*	3п		4	B-10
B-15/34)*	5п		6	B-11
B-1*	7п		8	B-6
B-2*	9п		10	B-7
B-15/34)	11п		12	B-12

*Таблица
подключения приводов*

[illegible]

503-2-10.84

A-002

14

Продолжение таблицы

Проводник	Выход	Вид кан- такта	Выход	Проводник
		ХТ8		
26	1			
30	2			
31	3			
42	4			
43	5			
—	6			
—	7			
40	8			
41	9			
803	10			
		ХТ9		
805	1			
А	2П			
А	3П			
Н	4П			
Н	5П			
Н	6П			
Н	7П			
Н	8П			
—	9			
—	10			

КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ

Signature of Agent

										2
Альбом №	Пози-ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до-кумента и номер опросного листа	Единицы измерения		Код завода-изготови-теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо-вания, тыс. руб.	Кали-чест-во	Масса единицы оборудо-вания, кг
				На-име-нова-ние	Код					
503-2-10.84 Типовой проект	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.6. Тумблер - выключатель	ТВ1.1								
		УСО 360								
		049 ТУ	шт	796					4	
	2.7. Арматура сигнальная с линзой матового цвета, с лампой	АС-220								
	Ц-220-10	ТУ 16.535.								
		426-70	шт	796					2	
	2.8. Арматура сигнальная с линзой красного цвета, с лампой	АС-220								
	Ц-220-10	ТУ 16.535.								
		426-70	шт	796					2	
	2.9. Арматура сигнальная с линзой зеленого цвета, с лампой	АС-220								
	Ц-220-10	ТУ 16.535.								
		426-70	шт.	796					2	
	2.10. Реле времени пневматическое 220В 50Гц	РВП-72-								
		3221 0044								
		ТУ 16.523.								
		472-74	шт	796					2	
	2.11. Реле промежуточное электромагнитное, напряжение 220В переменного тока, присоединение проводов переднее.	ПЗ-21-543								
		ТУ 16.523.								
		454-74	шт	796					27	
Приказ										

[illegible][illegible]

Альбом	Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер справочного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материал	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
				Изм.	Код					
503-2-10.84	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2. Приборы и аппаратура, поставляемые комплектно со щитами								
Технический проект		2.1. Переключатель универсальный с рукояткой револьверного типа с надписью на розетке "авт.-закр.-откл.-откр."	УП 5313-Ф227 ТУ 16.524 074-75	шт	796				5	
		2.2. Переключатель универсальный с рукояткой револьверного типа с надписью на рукоятке "лето-откл.-зима"	УП 5312-С29 ТУ 16.524 074-75	шт	796				2	
Инв. №		2.3. Переключатель универсальный с рукояткой револьверного типа с надписью на розетке "I-откл.-II"	УП 5313-С70 ТУ 16.524 074-75	шт	796				1	
		2.4. Кнопка управления исполнение I	КЕ-011 ТУ 16.526. 407-76	шт	796				1	
Инв. №		2.5. Кнопка управления исполнение 3	КЕ-011 ТУ 16.526. 407-76	шт	796				1	
Привязки 503-2-10.84. АСО 2										

Всего 2

Алдам В.

503-2-10.84

Түпкөбү проект

УНБ. № подл. Подпись и дата Взам. УНБ

[illegible]

Горькая жизнь

503-2-10.84.

A CO

SUCH
4

[illegible]

ПРОБРАЗОМ

UHEN

503-2-10.84.

A.20

5