

<b>СК-3</b>	<b>СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ</b> <b>ЧАСТЬ 3</b> <b>ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ</b> <b>ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ</b>	<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ</b> <b>КОНСТРУКЦИИ И</b> <b>ИЗДЕЛИЯ</b> <b>Серия I.030.1-1/88</b> <b>Выпуск 0-0. Часть I</b>
<b>АПП ЦИТП</b>	<b>СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОДНОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ</b> <b>ДЛЯ КАРКАСНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ</b> <b>И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ</b>	
АВГУСТ <b>1992</b>		На I-м листе На I-й странице Страница I

**D1A1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

Выпуск 0-0. Часть I содержит состав рабочих чертежей серии I.030.1-1/88, общие указания по применению и номенклатуру изделий для стен каркасных общественных зданий и вспомогательных зданий промышленных предприятий.

Панели запроектированы из легких бетонов на пористых заполнителях плотностью в сухом состоянии 900–1200 кг/м<sup>3</sup> и автоклавных ячеистых бетонов плотностью в сухом состоянии 600–700 кг/м<sup>3</sup>. Карнизные панели – из тяжелого бетона.

Изделия серии предназначены для применения при строительстве навесных и самонесущих стен зданий высотой до 40 м.

Номенклатура самонесущих и навесных стенных панелей представлена набором изделий, выполненных в системе полосовой разрезки и состоит из рядовых и простеночных панелей, рядовых панелей для внутренних углов зданий, подкарнизных панелей, угловых панелей для наружных и внутренних углов зданий, карнизных и цокольных панелей.

**C2B1 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Изделия серии предназначены для применения в сухой, нормальной и влажной зонах влажности с условиями эксплуатации А и Б согласно СНиП II-3-79<sup>ЖК</sup> "Строительная тепло-техника", при влажности внутреннего воздуха до 60%, в несейсмических районах строительства.

Огнестойкость при самонесущих стенах – I час и 0,25 часа – при навесных.

J30B Нормативное ветровое давление – 0,48 кПа

G2BQ Степень агрессивности среды – неагрессивная

NIBD Расчетная температура наружного воздуха – минус 60°C

G2EE Инженерно-геологические условия – обычные

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ**

Настоящая серия разработана взамен серии I.030.1-1 вып. 0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, I-1, I-2, I-3, 2-I, 3-I, 3-2, 3-3, 4-I, 4-2.

**B7E1 СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**


Выпуск 0-0 – Общие указания по применению. Номенклатура изделий. Часть I. Общественные здания и вспомогательные здания промышленных предприятий.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, – 120 форматок

**B7E2 АВТОР ПРОЕКТА** АО "ИНРЕКОН"  
(ЦНИИП реконструкции городов). 121019, Москва, Г-19, ул. Возdvиженка, 5

**B7E3 УТВЕРЖДЕНИЕ** Утверждены Госстроем СССР, протокол № АЧ-10 от 17.03.89 г.  
Введены в действие ЦНИИП реконструкции городов с 25 декабря 1991 г.  
Приказ от 04 декабря 1991 г. № 21. Срок действия 2000 г.

**B7E4 ПОСТАВЩИК** АПП ЦИТП, 125878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22

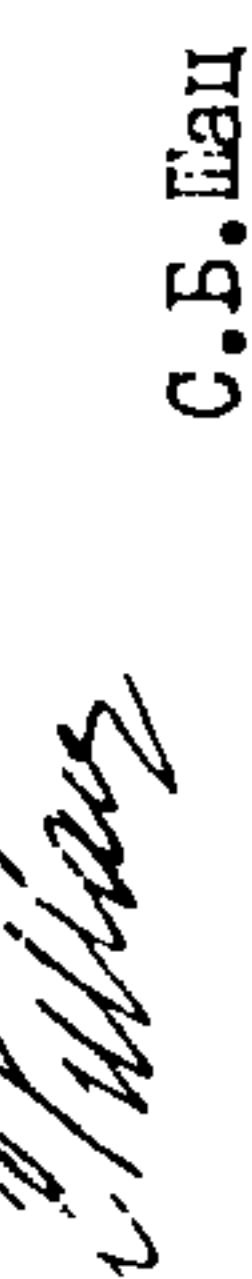

С.Б. Ган

Инв. № 24757

Катал.л. № 066190



В.И. Лучский

Директор института