


г. Санкт-Петербург

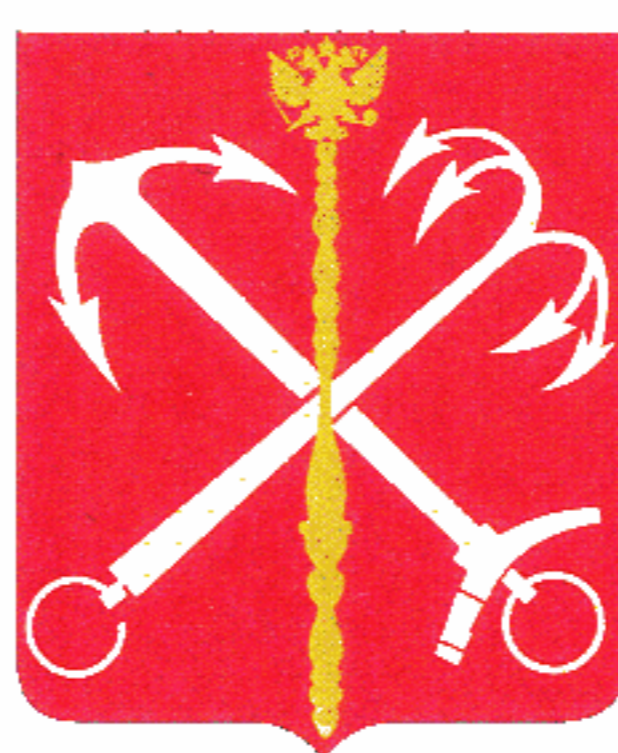

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ
РАСЦЕНКИ НА
РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ**

ТЕРрр-2001 СПб

СБОРНИК № 8

**Реставрация и воссоздание
штукатурной отделки**

СМЕТНО - НОРМАТИВНАЯ БАЗА
«ГОСЭТАЛОН»

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

**Правительство Санкт-Петербурга
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
Санкт-Петербургское Государственное учреждение
«Центр мониторинга и экспертизы цен»**

г. Санкт-Петербург
2008 г.

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

г. Санкт-Петербург

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ
РАСЦЕНКИ НА
РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ**

ТЕРрр-2001 СПб

СБОРНИК № 8

**Реставрация и воссоздание
штукатурной отделки**

**Правительство Санкт-Петербурга
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
Санкт-Петербургское Государственное учреждение
«Центр мониторинга и экспертизы цен»**

г. Санкт-Петербург
2008 г.

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы ТЕРрр-2001-08 СПб

Реставрация и воссоздание штукатурной отделки.

/СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен»/ Санкт-Петербург, 2008г.

Сборники ТЕР-2001 разработаны на основе «Территориальных единичных расценок на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) Санкт-Петербурга» (ТЕРрр-2001 СПб) в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года. Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зоне памятника истории и культуры и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполнение работы.

РАЗРАБОТАНЫ Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен»

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли распоряжением № 16-р от 25.04.2003

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫ: в Федеральном агентстве по строительству и коммунальному хозяйству (Росстрой) в установленном порядке.

ВЗАМЕН: Территориальных единичных расценок на ремонтно-реставрационные работы ТЕРрр-2001/Администрация Санкт-Петербурга/ Санкт-Петербург, 2001.

Настоящие территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы ТЕРрр- 2001 СПб не могут быть частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения: Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 8

РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРНОЙ ОТДЕЛКИ

ТЕРрр-2001-08 СПб

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие территориальные единичные расценки для применения в Санкт-Петербурге в базисных ценах на 1 января 2000 года предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости работ по реставрации и воссозданию штукатурной отделки и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные работы.

ТЕРрр отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕРрр обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Расценками настоящего сборника предусмотрена реставрация и воссоздание штукатурной отделки в зданиях историко-архитектурных памятников. К реставрационным работам отнесено выполнение работ отдельными участками площадью до 10 м², к воссозданию более 10 м².

3. Расценками настоящего сборника предусматривается выполнение штукатурки толщиной 30 мм по маякам (высококачественная штукатурка).

При работе на отдельных местах площадью до 1 м² устройство маяков не производится.

4. В составе работ сборника учтено выполнение следующих вспомогательных операций, которые дополнительно не оплачиваются:

4.1. Приготовление растворов;

4.2. Перемешивание (заводка) растворов с добавками;

4.3. Процеживание раствора и просеивание для покрывки;

4.3. Перемещение материалов до 50 м и подъем до 7 м;

4.4. Перестановка и передвижка столиков-подмостей с перестилкой по ним щитов, стремянок и приставных лестниц, при обработке поверхности высотой до 3,5 м;

4.5. Уборка мусора.

5. Устройство лесов и подмостей на высоте более 3,5 ч расценками сборника не учтено и оплачивается дополнительно.

6. При работе с люлек к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент – 1,2 (этим коэффициентом учитывается также и спуск рабочих в люльках). Установка и горизонтальная передвижка люлек расценками не учтена и нормируется отдельно. Количество установок и передвижек определять по потребности в зависимости от объема работ в каждом отдельном случае.

7. При работе с приставных лестниц к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,25.

8. Обмер выполненных работ, за исключением особо оговоренных случаев, производится по площади действительно обработанной поверхности с учетом рельефа и за вычетом необработанных мест.

9. При реставрации штукатурной отделки сужающих пилястр, колонн, полуколонн, балок переменного сечения и криволинейных балок к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов соответствующих параграфов применяется коэффициент 1,2.

10. В настоящем сборнике для удобства пользования расценки укрупнены для отдельных мест площадью до 1 м², до 5 м², до 10 м² и более 10 м². При необходимости уточнения расценок, подлежит вводить следующие коэффициенты:

10.1. При реставрации поверхностей до 1 кв. м. к нормам затрат труда и оплате труда рабочих – реставраторов применять коэффициент 1,25;

10.2. Для тяг длиной до 5 м применять коэффициент 1,15.

11. Для криволинейных поверхностей намет принят до 10 мм толще, чем для соответствующих прямолинейных поверхностей.

12. Настоящим сборником учтен расход материалов.

13. Расценками не учтены затраты труда и эксплуатация механизмов для приготовления раствора. Эти затраты следует определять по расценкам ТЕРр2001-69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

14. Поправки к применению расценок:

№№ таблиц (расценок)	Поправки и примечания
08-01-001	<p>Расценками предусмотрено послойное снятие слоев, при одновременном снятии нескольких слоев к нормам затрат труда и оплате труда рабочих–реставраторов применяется коэффициент 1,25.</p> <p>При выполнении работ на арках и сводах к нормам затрат труда и оплате труда рабочих –реставраторов применяется коэффициент 1,1.</p> <p>При работе на профилированных поверхностях к нормам затрат труда и оплате труда рабочих –реставраторов применяется коэффициент 1,1 .</p>
08-01-008	<p>Расценками предусмотрена постановка маяков (до 5 шт.) на один комплект одновременно. При постановке до 10 шт. и более к нормам затрат труда и оплате труда рабочих –реставраторов применяется коэффициент 0,9.</p> <p>Расход материалов на каждый дополнительный маяк увеличивается:</p> <p>на стенах – 0,15 кг;</p> <p>на сводах – 0,22 кг.</p>
08-01-015	<p>При увеличении длины профиля шаблона на каждые 10 см к нормам затрат труда и оплате труда рабочих –реставраторов применяется коэффициент 1,3</p> <p>Расход материалов на один шаблон увеличивается на:</p> <p>доска – толщ. 25 мм – 0,001 м³;</p> <p>жесть – 0,045 кг.</p>
08-01-016	Настоящая расценка относится к тягам на фасадах.
08-01-017, 08-01-018, 08-01-019, 08-01-024, 08-01-025,	Настоящая расценка относится и к тягам на фасадах.
№№ таблиц (расценок)	Поправки и примечания
08-01-032, 08-01-034	<p>При определении увеличения намета на каждые 10 мм сверх учтенных 30 мм пользоваться расценками 08-01-011.</p> <p>При реставрации и воссоздании штукатурки площадью более 10 м² к нормам затрат труда и оплате труда рабочих–реставраторов применять коэффициент 0,8.</p>
08-01-033, 08-01-035	<p>При реставрации и воссоздании штукатурки площадью более 10 м² к нормам затрат труда и оплате труда рабочих–реставраторов применять коэффициент 0,8.</p> <p>Изготовление образцов терразитовой штукатурки для подбора цвета принимать по расц.08-01-038.</p>
08-01-036, 08-01-037	<p>При определении увеличения намета на каждые 10 мм сверх учтенных 30 мм пользоваться расценками 08-01-014.</p> <p>При реставрации и воссоздании штукатурки площадью более 10 м² применять коэффициент 0,8.</p>

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 08-01-001. Послойное снятие штукатурных слоев в местах зондажей

 Измеритель: 1 зондаж площадью до 1 м²

08-01-001-01	Послойное снятие штукатурных слоев в местах зондажей: штукатурка средней прочности	19,31	19,31	-	-	-	1,74
08-01-001-02	Послойное снятие штукатурных слоев в местах зондажей: штукатурка прочная	36,74	36,74	-	-	-	3,31

Таблица 08-01-002. Отбивка штукатурки с каменных, бетонных поверхностей отдельными местами

 Измеритель: 1 м² штукатурки

08-01-002-01	Отбивка штукатурки отдельными местами с каменных и бетонных поверхностей: стены и потолки	6,26	6,26	-	-	-	0,60
08-01-002-02	Отбивка штукатурки отдельными местами с каменных и бетонных поверхностей: столбы, колонны, пилястры	6,99	6,99	-	-	-	0,67

Таблица 08-01-003. Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей

 Измеритель: 1 м² отбиваемой поверхности

08-01-003-01	Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей: стены и потолки	6,88	6,88	-	-	-	0,66
08-01-003-02	Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей: столбы, колонны, пилястры	11,26	11,26	-	-	-	1,08

Таблица 08-01-004. Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу

 Измеритель: 100 м² установки каркаса на поверхности

08-01-004-01 (101-1150)	Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу: на стены <i>Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 10 мм</i> (Т)	2684,10	310,30	63,40	-	2310,40	24,51
						1,07	
08-01-004-02 (101-1150)	Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу: на потолки <i>Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 10 мм</i> (Т)	2712,50	334,73	95,10	-	2282,67	26,44
						1,51	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-004-03 (101-1150)	Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу: на пилоны, пилястры, столбы <i>Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-1 диаметром 10 мм</i> (Т)	2745,62	350,68	63,40	-	2331,54 1,04	27,70
08-01-004-04 (101-1150)	Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу: на балки карнизные, криволинейные стены, измельченные поверхности <i>Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-1 диаметром 10 мм</i> (Т)	2786,91	392,59	63,40	-	2330,92 1,04	31,01

Таблица 08-01-005. Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям

 Измеритель: 100 м² поверхности обтянутой сетки

08-01-005-01 (101-0874)	Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям: на стены <i>Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия</i> (М2)	2122,19	1883,20	31,70	-	207,29 109,00	160,00
08-01-005-02 (101-0874)	Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям: на потолки <i>Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия</i> (М2)	2212,46	2012,67	31,70	-	168,09 109,00	171,00
08-01-005-03 (101-0874)	Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям: на пилоны, пилястры, столбы <i>Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия</i> (М2)	2265,12	2012,67	31,70	-	220,75 109,00	171,00
08-01-005-04 (101-0874)	Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям: на балки карнизные, криволинейные стены, измельченные поверхности <i>Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия</i> (М2)	2408,99	2142,14	31,70	-	235,15 109,00	182,00

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 08-01-006. Замена негодной дрени с применением изоляционного материала

Измеритель: 10 м2 поверхности

08-01-006-01	Замена негодной дрени с применением изоляционного материала: на стенах	788,21	451,62	3,17	-	333,42	43,30
08-01-006-02	Замена негодной дрени с применением изоляционного материала: на потолках	787,29	451,62	3,17	-	332,50	43,30
08-01-006-03	Замена негодной дрени с применением изоляционного материала: на столбах, колоннах, пилястрах	835,27	499,60	3,17	-	332,50	47,90

Таблица 08-01-007. Замена негодной дрени без изоляционного материала

Измеритель: 10 м2 поверхности

08-01-007-01	Замена негодной дрени без изоляционного материала: на стенах	395,74	332,72	-	-	63,02	31,90
08-01-007-02	Замена негодной дрени без изоляционного материала: на потолках	418,81	356,71	-	-	62,10	34,20
08-01-007-03	Замена негодной дрени без изоляционного материала: на столбах, колоннах, пилястрах	454,27	392,17	-	-	62,10	37,60

Таблица 08-01-008. Установка маяков на т рещинах стен и сводов

Измеритель: 10 комплектов маяков (1 комплект = 5 маяков)

08-01-008-01	Установка маяков на т рещинах: стен	73,19	72,16	-	-	1,03	5,70
08-01-008-02	Установка маяков на трещинах: сводов	131,91	130,40	-	-	1,51	10,30

Таблица 08-01-009. Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором

Измеритель: 1 м2 реставрируемой поверхности

08-01-009-01	Реставрация штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: стен прямолинейных	90,79	67,09	1,59	-	22,11	5,70
08-01-009-02	Реставрация штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: стен криволинейных	104,70	68,85	2,22	-	33,63	5,85
08-01-009-03	Реставрация штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: потолков	107,59	83,21	1,59	-	22,79	7,07
08-01-009-04	Реставрация штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: пилястр и столбов	147,17	123,47	1,59	-	22,11	10,49
08-01-009-05	Реставрация штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: откосов прямолинейных	182,17	150,30	2,22	-	29,65	12,77
08-01-009-06	Реставрация штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: откосов криволинейных	195,97	151,60	2,85	-	41,52	12,88
08-01-009-07	Реставрация штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: колонн круглых, сводов, куполов	201,38	157,01	2,85	-	41,52	13,34

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 08-01-010. Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором

 Измеритель: 1 м² воссозданной поверхности

08-01-010-01	Воссоздание штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: стен прямолинейных	63,95	40,25	1,59	-	22,11	3,42
08-01-010-02	Воссоздание штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: стен криволинейных	85,61	49,67	2,22	-	33,72	4,22
08-01-010-03	Воссоздание штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: потолков	79,66	54,97	1,90	-	22,79	4,67
08-01-010-04	Воссоздание штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: пилястр и столбов	78,58	54,97	1,59	-	22,02	4,67
08-01-010-05	Воссоздание штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: откосов прямолинейных	93,54	61,67	2,22	-	29,65	5,24
08-01-010-06	Воссоздание штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: откосов криволинейных	112,12	68,38	2,22	-	41,52	5,81
08-01-010-07	Воссоздание штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: колонн круглых, сводов, куполов	131,59	87,22	2,85	-	41,52	7,41

Таблица 08-01-011. Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по камню известково-цементным раствором

 Измеритель: 1 м² поверхности

08-01-011-01	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: стен прямолинейных	17,90	5,41	-	-	12,49	0,46
08-01-011-02	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: стен криволинейных	19,20	6,71	-	-	12,49	0,57
08-01-011-03	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: потолков	20,49	8,00	-	-	12,49	0,68
08-01-011-04	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: пилястр и столбов	20,49	8,00	-	-	12,49	0,68
08-01-011-05	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: откосов прямолинейных	20,49	8,00	-	-	12,49	0,68

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-011-06	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: откосов криволинейных	21,91	9,42	-	-	12,49	0,80
08-01-011-07	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-цементным раствором по кирпичной поверхности: колонн круглых, сводов, куполов	24,61	12,12	-	-	12,49	1,03

Таблица 08-01-012. Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

08-01-012-01	Реставрация штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: стен прямолинейных	103,82	53,67	1,59	-	48,56	4,56
08-01-012-02	Реставрация штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: стен криволинейных	117,39	57,67	1,90	-	57,82	4,90
08-01-012-03	Реставрация штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: потолков	131,36	80,51	1,59	-	49,26	6,84
08-01-012-04	Реставрация штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: пилястр и столбов	160,20	110,05	1,59	-	48,56	9,35
08-01-012-05	Реставрация штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: откосов прямолинейных	186,05	127,47	1,90	-	56,68	10,83
08-01-012-06	Реставрация штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: откосов криволинейных	209,08	136,89	2,54	-	69,65	11,63
08-01-012-07	Реставрация штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: колонн круглых, сводов, куполов	214,65	142,18	2,54	-	69,93	12,08

Таблица 08-01-013. Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором

Измеритель: 1 м2 воссозданной поверхности

08-01-013-01	Воссоздание штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: стен прямолинейных	82,40	32,25	1,59	-	48,56	2,74
08-01-013-02	Воссоздание штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: стен криволинейных	106,70	46,96	1,90	-	57,84	3,99
08-01-013-03	Воссоздание штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: потолков	98,92	48,26	1,59	-	49,07	4,10
08-01-013-04	Воссоздание штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: пилястр и столбов	99,82	49,67	1,59	-	48,56	4,22

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Загрты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-013-05	Воссоздание штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: откосов прямолинейных	109,54	50,96	1,90	-	56,68	4,33
08-01-013-06	Воссоздание штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: откосов криволинейных	131,14	59,09	2,54	-	69,51	5,02
08-01-013-07	Воссоздание штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: колонн круглых, сводов, куполов	151,68	79,21	2,54	-	69,93	6,73

Таблица 08-01-014. Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по дереву известково-гипсовым раствором

Измеритель: 1 м2 поверхности

08-01-014-01	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: стен прямолинейных	17,42	4,00	-	-	13,42	0,34
08-01-014-02	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: стен криволинейных	17,42	4,00	-	-	13,42	0,34
08-01-014-03	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: потолков	18,83	5,41	-	-	13,42	0,46
08-01-014-04	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: пилястр и столбов	21,42	8,00	-	-	13,42	0,68
08-01-014-05	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: откосов прямолинейных	22,84	9,42	-	-	13,42	0,80
08-01-014-06	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: откосов криволинейных	22,84	9,42	-	-	13,42	0,80
08-01-014-07	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки известково-гипсовым раствором по деревянной поверхности: колонн круглых, сводов, куполов	24,13	10,71	-	-	13,42	0,91

Таблица 08-01-015. Изготовление шаблона

Измеритель: 10 шаблонов

08-01-015-01	Изготовление шаблона длиной до 10 см; при количестве обломов: от 1 до 5	1257,32	1224,08	-	-	33,24	104,00
--------------	---	---------	---------	---	---	-------	--------

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-015-02	Изготовление шаблона длиной до 10 см; при количестве обломов: от 5 до 10	1834,05	1800,81	-	-	33,24	153,00
08-01-015-03	Изготовление шаблона длиной до 10 см; при количестве обломов: свыше 10	2328,39	2295,15	-	-	33,24	195,00

Таблица 08-01-016 Реставрация штукатурки тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

08-01-016-01	Реставрация по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг: горизонтальных, карнизов, падуг	214,22	167,72	3,20	-	43,30	14,25
08-01-016-02	Реставрация по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг: вертикальных	219,64	173,14	3,20	-	43,30	14,71
08-01-016-03	Реставрация по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг: по наклонной поверхности фронтоном из 1-го центра	246,47	199,97	3,20	-	43,30	16,99
08-01-016-04	Реставрация по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг: по криволинейной поверхности постоянного сечения из 2-х, 3-х центров	292,34	245,84	3,20	-	43,30	18,13
08-01-016-05	Реставрация по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг: переменного сечения по криволинейной поверхности	304,68	258,18	3,20	-	43,30	19,04

Таблица 08-01-017. Воссоздание штукатурки тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

08-01-017-01	Воссоздание по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг: горизонтальных, карнизов, падуг	145,84	99,34	3,20	-	43,30	8,44
08-01-017-02	Воссоздание по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг: вертикальных	153,84	107,34	3,20	-	43,30	9,12
08-01-017-03	Воссоздание по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг: по наклонной поверхности фронтоном из 1-го центра	161,85	115,35	3,20	-	43,30	9,80

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-017-04	Воссоздание по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг: по криволинейной поверхности постоянного сечения из 2-х, 3-х центров	196,47	149,97	3,20	-	43,30	11,06
08-01-017-05	Воссоздание по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором штукатурки тяг: переменного сечения по криволинейной поверхности	230,51	184,01	3,20	-	43,30	13,57

Таблица 08-01-018. Реставрация штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором
Измеритель: 1 м² развернутой поверхности

08-01-018-01	Реставрация по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: горизонтальных, карнизов, падуг	236,11	159,72	2,85	-	73,54	13,57
08-01-018-02	Реставрация по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: вертикальных	240,11	163,72	2,85	-	73,54	13,91
08-01-018-03	Реставрация по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: по наклонной поверхности фронтоном из 1-го центра	240,11	163,72	2,85	-	73,54	13,91
08-01-018-04	Реставрация по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: по криволинейной поверхности постоянного сечения из 2-х, 3-х центров	286,57	210,18	2,85	-	73,54	15,50
08-01-018-05	Реставрация по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: переменного сечения по криволинейной поверхности	302,03	225,64	2,85	-	73,54	16,64

Таблица 08-01-019. Воссоздание штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором
Измеритель: 1 м² развернутой поверхности

08-01-019-01	Воссоздание по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: горизонтальных, карнизов, падуг	167,61	91,22	2,85	-	73,54	7,75
08-01-019-02	Воссоздание по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: вертикальных	178,32	101,93	2,85	-	73,54	8,66

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-019-03	Воссоздание по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: по наклонной поверхности фронтоном из 1-го центра	178,32	101,93	2,85	-	73,54	8,66
08-01-019-04	Воссоздание по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: по криволинейной поверхности постоянного сечения из 2-х, 3-х центров	220,13	143,74	2,85	-	73,54	10,60
08-01-019-05	Воссоздание по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором штукатурки тяг: переменного сечения по криволинейной поверхности	232,47	156,08	2,85	-	73,54	11,51

Таблица 08-01-020. Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

08-01-020-01	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором: реставрация до 5 %	14,83	10,71	-	-	4,12	0,91
08-01-020-02	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором: реставрация до 10 %	27,73	20,13	-	-	7,60	1,71
08-01-020-03	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором: реставрация до 15 %	39,66	28,13	-	-	11,53	2,39

Таблица 08-01-021. Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

08-01-021-01	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором: реставрация до 5 %	13,39	10,71	-	-	2,68	0,91
08-01-021-02	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором: реставрация до 10 %	23,98	20,13	-	-	3,85	1,71
08-01-021-03	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором: реставрация до 15 %	42,40	28,13	-	-	14,27	2,39

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 08-01-022. Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором

Измеритель: 1 м² развернутой поверхности

08-01-022-01	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором: реставрация до 5 %	21,07	16,95	-	-	4,12	1,25
08-01-022-02	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором: реставрация до 10 %	35,40	27,80	-	-	7,60	2,05
08-01-022-03	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором: реставрация до 15 %	51,67	40,14	-	-	11,53	2,96

Таблица 08-01-023. Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором

Измеритель: 1 м² развернутой поверхности тяги

08-01-023-01	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором: реставрация до 5 %	19,63	16,95	-	-	2,68	1,25
08-01-023-02	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором: реставрация до 10 %	31,65	27,80	-	-	3,85	2,05
08-01-023-03	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором: реставрация до 15 %	46,35	40,14	-	-	6,21	2,96

Таблица 08-01-024. Разделка от руки углов пересечения тяг известково-гипсовым раствором

Измеритель: 1 м суммы откоса и высоты тяги

08-01-024-01	Разделка от руки углов пересечения тяг известково-гипсовым раствором	241,60	176,96	0,91	-	63,73	13,05
--------------	--	--------	--------	------	---	-------	-------

Таблица 08-01-025. Разделка от руки углов пересечения тяг известково-цементным раствором

Измеритель: 1 м суммы откоса и высоты тяги

08-01-025-01	Разделка от руки углов пересечения тяг известково-цементным раствором	229,72	196,35	0,98	-	32,39	14,48
--------------	---	--------	--------	------	---	-------	-------

Таблица 08-01-026. Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором

Измеритель: 10 м борозды

08-01-026-01	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 50 мм	37,88	36,61	-	-	1,27	2,70
--------------	---	-------	-------	---	---	------	------

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-026-02	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 100 мм	43,18	40,68	-	-	2,50	3,00
08-01-026-03	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 150 мм	47,10	43,39	-	-	3,71	3,20
08-01-026-04	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 200 мм	56,47	51,53	-	-	4,94	3,80
08-01-026-05	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 250 мм	61,80	55,60	-	-	6,20	4,10
08-01-026-06	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 50 мм	52,82	51,53	-	-	1,29	3,80
08-01-026-07	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 100 мм	56,81	54,24	-	-	2,57	4,00
08-01-026-08	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 150 мм	60,86	56,95	-	-	3,91	4,20
08-01-026-09	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 200 мм	67,78	62,38	-	-	5,40	4,60
08-01-026-10	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 250 мм	72,93	66,44	-	-	6,49	4,90

Таблица 08-01-027. Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором

Измеритель: 10 м борозды

08-01-027-01	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 50 мм	4,27	3,66	-	-	0,61	0,27
--------------	--	------	------	---	---	------	------

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-027-02	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 100 мм	5,34	4,07	-	-	1,27	0,30
08-01-027-03	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 150 мм	6,21	4,34	-	-	1,87	0,32
08-01-027-04	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 200 мм	7,67	5,15	-	-	2,52	0,38
08-01-027-05	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 250 мм	8,69	5,56	-	-	3,13	0,41
08-01-027-06	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 50 мм	5,79	5,15	-	-	0,64	0,38
08-01-027-07	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 100 мм	6,71	5,42	-	-	1,29	0,40
08-01-027-08	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 150 мм	7,75	5,70	-	-	2,05	0,42
08-01-027-09	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 200 мм	8,88	6,24	-	-	2,64	0,46
08-01-027-10	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором; потолков: при ширине борозды 250 мм	9,92	6,64	-	-	3,28	0,49

Таблица 08-01-028. Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором

Измеритель: 10 м борозды

08-01-028-01	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 50 мм	49,55	44,75	-	-	4,80	3,30
--------------	---	-------	-------	---	---	------	------

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-028-02	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 100 мм	56,34	47,46	-	-	8,88	3,50
08-01-028-03	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 150 мм	64,97	51,53	-	-	13,44	3,80
08-01-028-04	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 200 мм	80,14	62,38	-	-	17,76	4,60
08-01-028-05	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 250 мм	86,69	65,09	-	-	21,60	4,80
08-01-028-06	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 50 мм	65,96	61,02	-	-	4,94	4,50
08-01-028-07	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 100 мм	74,69	65,09	-	-	9,60	4,80
08-01-028-08	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 150 мм	82,94	69,16	-	-	13,78	5,10
08-01-028-09	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 200 мм	95,43	75,94	-	-	19,49	5,60
08-01-028-10	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 250 мм	101,31	78,65	-	-	22,66	5,80

Таблица 08-01-029. Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором
Измеритель: 10 м борозды

08-01-029-01	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 50 мм	6,53	4,47	-	-	2,06	0,33
08-01-029-02	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 100 мм	9,07	4,75	-	-	4,32	0,35

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-029-03	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 150 мм	11,44	5,15	-	-	6,29	0,38
08-01-029-04	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 200 мм	14,74	6,24	-	-	8,50	0,46
08-01-029-05	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; стен и перегородок: при ширине борозды 250 мм	17,31	6,51	-	-	10,80	0,48
08-01-029-06	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 50 мм	8,21	6,10	-	-	2,11	0,45
08-01-029-07	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 100 мм	11,12	6,51	-	-	4,61	0,48
08-01-029-08	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 150 мм	13,54	6,92	-	-	6,62	0,51
08-01-029-09	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 200 мм	16,95	7,59	-	-	9,36	0,56
08-01-029-10	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором; потолков: при ширине борозды 250 мм	18,66	7,86	-	-	10,80	0,58

Таблица 08-01-030. Перетирка штукатурки

 Измеритель: 1 м² развернутой поверхности

08-01-030-01	Перетирка штукатурки: стен и потолков	22,19	17,42	-	-	4,77	1,48
08-01-030-02	Перетирка штукатурки: фасадов гладких	32,90	28,13	-	-	4,77	2,39
08-01-030-03	Перетирка штукатурки: фасадов рустованных	35,61	30,84	-	-	4,77	2,62
08-01-030-04	Перетирка штукатурки: тяг	39,06	32,25	-	-	6,81	2,74

Таблица 08-01-031. Устройство гипсовых накрывок под живопись

 Измеритель: 1 м² поверхности

08-01-031-01	Устройство гипсовых накрывок под живопись: на стенах	318,30	305,90	-	-	12,40	25,99
--------------	--	--------	--------	---	---	-------	-------

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-031-02	Устройство гипсовых накрывок под живопись: на потолках	362,01	348,86	-	-	13,15	29,64

02. НАРУЖНАЯ ШТУКАТУРКА

Таблица 08-01-032. Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным (известковым) раствором

Измеритель: 1 м2 поверхности

08-01-032-01	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов известково-цементным (известковым) раствором по кирпичным поверхностям: стен гладких	124,46	77,99	1,58	-	44,89	6,16
08-01-032-02	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов известково-цементным (известковым) раствором по кирпичным поверхностям: столбов, пилястр, колонн и криволинейных поверхностей	150,41	103,94	1,58	-	44,89	8,21
08-01-032-03	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов известково-цементным (известковым) раствором по кирпичным поверхностям: стен с прорезными рустами	191,92	138,50	1,90	-	51,52	10,94
08-01-032-04	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов известково-цементным (известковым) раствором по кирпичным поверхностям: столбов и пилястр с прорезными рустами	170,27	116,85	1,90	-	51,52	9,23
08-01-032-05	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов известково-цементным (известковым) раствором по кирпичным поверхностям: оконных и дверных четвертей, карнизов и колонн	285,01	186,23	3,17	-	95,61	14,71

Таблица 08-01-033. Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям терразитовым раствором

Измеритель: 1 м2 поверхности

08-01-033-01	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов терразитовым раствором по кирпичным поверхностям: стен гладких	96,78	77,99	1,58	-	17,21	6,16
08-01-033-02	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов терразитовым раствором по кирпичным поверхностям: столбов, пилястр, колонн и криволинейных поверхностей	122,73	103,94	1,58	-	17,21	8,21

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-033-03	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов терразитовым раствором по кирпичным поверхностям: стен с прорезными рустами	160,77	138,50	1,90	-	20,37	10,94
08-01-033-04	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов терразитовым раствором по кирпичным поверхностям: столбов и пилястр с прорезными рустами	139,12	116,85	1,90	-	20,37	9,23
08-01-033-05	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов терразитовым раствором по кирпичным поверхностям: оконных и дверных четвертей, карнизов и колонн	215,10	186,23	3,17	-	25,70	14,71

Таблица 08-01-034. Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей известково-цементным (или известковым) раствором

Измеритель: 1 м² поверхности

08-01-034-01	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей известково-цементным (или известковым) раствором: стены	266,90	213,30	2,22	-	51,38	15,73
08-01-034-02	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей известково-цементным (или известковым) раствором: столбы и пилястры	243,71	190,11	2,22	-	51,38	14,02
08-01-034-03	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей известково-цементным (или известковым) раствором: стены криволинейные	350,63	269,03	2,22	-	79,38	19,84

Таблица 08-01-035. Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей терразитовым раствором

Измеритель: 1 м² поверхности

08-01-035-01	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей терразитовым раствором: стены	241,23	213,30	2,22	-	25,71	15,73
08-01-035-02	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей терразитовым раствором: столбы и пилястры	218,04	190,11	2,22	-	25,71	14,02
08-01-035-03	Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей терразитовым раствором: стены криволинейные	310,16	269,03	2,22	-	38,91	19,84

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 08-01-036. Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором

Измеритель: 1 м2 поверхности

08-01-036-01	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором: стены гладкие	115,15	69,25	1,59	-	44,31	5,47
08-01-036-02	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором: столбы, пилястры, колонны и криволинейные поверхности	132,91	86,59	1,59	-	44,73	6,84
08-01-036-03	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором: стены с прорезными рустами	163,54	116,85	1,59	-	45,10	9,23
08-01-036-04	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором: столбы и пилястры с прорезными рустами	146,34	99,63	1,59	-	45,12	7,87
08-01-036-05	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором: оконные и дверные четверти, карнизы с канелюрами	213,79	155,84	1,59	-	56,36	12,31

Таблица 08-01-037. Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов деревянной поверхности известковым раствором (декоративная с прорезными рустами)

Измеритель: 1 м2 поверхности

08-01-037-01	Реставрация и воссоздание декоративной с прорезными рустами штукатурки деревянной поверхности фасадов известковым раствором: стены	235,81	180,89	-	-	54,92	13,34
08-01-037-02	Реставрация и воссоздание декоративной с прорезными рустами штукатурки деревянной поверхности фасадов известковым раствором: столбы и пилястры	217,23	162,31	-	-	54,92	11,97
08-01-037-03	Реставрация и воссоздание декоративной с прорезными рустами штукатурки деревянной поверхности фасадов известковым раствором: стены криволинейные	282,19	227,27	-	-	54,92	16,76

Таблица 08-01-038. Изготовление образцов цементно-терразитовой штукатурки

Измеритель: 10 образцов

08-01-038-01	Изготовление образцов размером 25х25 см цементно-терразитовой штукатурки	1339,96	1320,88	1,39	-	17,69	83,60
--------------	--	---------	---------	------	---	-------	-------

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 08-01-039. Механическая расчистка гладких штукатурных поверхностей стен от поздних цементных или деструктурированных слоев с сохранением подлинной штукатурки с использованием
Измеритель: 1 м2

08-01-039-01	Механическая расчистка гладких штукатурных поверхностей стен от поздних цементных или деструктурированных слоев с сохранением подлинной штукатурки с использованием зачистной фрезерной машинки SAF-750E	49,64	33,71	15,93	-	-	3,68
--------------	--	-------	-------	-------	---	---	------

Таблица 08-01-040. Расчистка поверхностей стен от остатков штукатурного слоя с использованием специального раствора типа Alkutex Combi
Измеритель: 1 м2

08-01-040-01	Расчистка поверхностей стен от остатков штукатурного слоя с использованием специального раствора типа Alkutex Combi	127,80	62,10	-	-	65,70	6,78
--------------	---	--------	-------	---	---	-------	------

Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и механизмов

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

Кодификатор	Наименование	Измеритель	Базисная стоимость, руб.	Оплата труда рабочих, управляющих машинами, руб.
1	2	3	4	5
маш-330206	Дрели электрические	маш/ч	0,70	-
маш-888881	Машинки фрезерные SAF-750E	маш/ч	8,52	-
маш-888991	Прочие машины	руб.	1,00	-

Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

Кодификатор	Наименование	Измеритель	Базисная стоимость, руб.
1	2	3	4
101-0180	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x50 мм	т	9 360,00
101-0254	Известь строительная негашеная хлорная марки А	т	4 000,00
101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	9 560,00
101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	18,00
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	458,00
101-1706	Сталь оцинкованная листовая толщина листа	т	10 300,00
101-1805	Гвозди строительные	т	9 360,00
101-1825	Олифа натуральная	кг	26,70
101-1932	Войлок строительный толщиной 15 мм	м2	26,00
101-9129	Камень природный шлифовочный "Печора"	кг	4,10
101-9525	Электроды МР-3	кг	12,90
102-0107	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм I сорта	м3	2 200,00
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	140,00
113-0079	Лак БТ-577	т	14 400,00
402-0079	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2	м3	480,00
402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	670,00
402-9021	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м3	660,00

Кодификатор	Наименование	Измеритель	Базисная стоимость, руб.
1	2	3	4
408-0151	Песок для строительных работ для штукатурных растворов отделочного слоя природный очень мелкий	м3	216,45
408-9040	Песок для строительных работ природный	м3	90,50
411-0001	Вода	м3	2,16
888-0011	Уголь древесный молотый	кг	7,00
888-0027	Портландцемент декоративный белый М400, сорт I в таре	кг	3,26
888-0080	Гипсовые вяжущие, марка Г 6 в таре	кг	1,37
888-0097	Раствор типа Alkutex Combi	кг	131,40
888-0328	Сурик свинцовый тертый М1-М6	кг	50,40
888-0449	Гвозди строительные	кг	9,36

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть	1
Таблица 08-01-001. Послойное снятие штукатурных слоев в местах зондажей	3
Таблица 08-01-002. Отбивка штукатурки с каменных, бетонных поверхностей отдельными местами	3
Таблица 08-01-003. Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей	3
Таблица 08-01-004. Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу	3
Таблица 08-01-005. Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям	4
Таблица 08-01-006. Замена негодной драги с применением изоляционного материала	5
Таблица 08-01-007. Замена негодной драги без изоляционного материала	5
Таблица 08-01-008. Установка маяков на трещинах стены сводов	5
Таблица 08-01-009. Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором	5
Таблица 08-01-010. Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором	6
Таблица 08-01-011. Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по камню известково-цементным раствором	6
Таблица 08-01-012. Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором	7
Таблица 08-01-013. Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором	7
Таблица 08-01-014. Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по дереву известково-гипсовым раствором	8
Таблица 08-01-015. Изготовление шаблона	8
Таблица 08-01-016. Реставрация штукатурки тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором	9
Таблица 08-01-017. Воссоздание штукатурки тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором	9
Таблица 08-01-018. Реставрация штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором	10
Таблица 08-01-019. Воссоздание штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором	10
Таблица 08-01-020. Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором	11
Таблица 08-01-021. Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором	11
Таблица 08-01-022. Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором	12
Таблица 08-01-023. Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором	12
Таблица 08-01-024. Разделка от руки углов пересечения тяг известково-гипсовым раствором	12
Таблица 08-01-025. Разделка от руки углов пересечения тяг известково-цементным раствором	12
Таблица 08-01-026. Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором	12
Таблица 08-01-027. Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором	13
Таблица 08-01-028. Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором	14
Таблица 08-01-029. Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором	15
Таблица 08-01-030. Перетирка штукатурки	16

Таблица 08-01-031. Устройство гипсовых накрывок под живопись	16
02. НАРУЖНАЯ ШТУКАТУРКА	17
Таблица 08-01-032. Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным (известковым) раствором	17
Таблица 08-01-033. Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям терразитовым раствором	17
Таблица 08-01-034. Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей известково-цементным (или известковым) раствором	18
Таблица 08-01-035. Реставрация и воссоздание декоративной штукатурки фасадов под шубу рустованных поверхностей терразитовым раствором	18
Таблица 08-01-036. Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором	19
Таблица 08-01-037. Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов деревянной поверхности известковым раствором (декоративная с прорезными рустами)	19
Таблица 08-01-038. Изготовление образцов цементно-терразитовой штукатурки	19
Таблица 08-01-039. Механическая расчистка гладких штукатурных поверхностей стен от поздних цементных или разрушенных слоев с сохранением подлинной штукатурки с использованием зачистной фрезерной машинки saf-750c	20
Таблица 08-01-040. Расчистка поверхностей стен от остатков штукатурного слоя с использованием специального раствора типа Alkutex Combi	20
Приложение 1	21

Изготовлено в типографии
«Атмосфера»
Тираж 50 экз.