

ОКП 22 5281 I500

УДК 665. 939. 5 : 648. 84

Группа Л 93

Зарегистрировано в МЦСМ

" _____ " _____ 19 ____ г.

За № _____

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора ГНИИХТЭОС

А.Н.Поливанов

" 22 " 12 1989 г.



КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЙ ЭЛАСТОСИЛ I37-I82 ТЕПЛОПРОВОДНЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

TУ6-02-I-015-89

Литера "А"

Взамен TУ6-02-I-405-88

Срок действия с " 01 " 02 1990 г. до " 01 " 01 1999 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель комплекса

НПО "Энергия"

письмо
N 084-8/8C А.А.Северов

" 15 " 12 1989 г.

Заместитель Главного Госу-
дарственного санитарного

врача Минздрава РСФСР

письмо
N 05 PT-375-563/314 Л.Г.Подунова

" 22 " 10 1986 г.

Заместитель директора

ЦИЛПОЛИМЕРНОТЕЙНЕР

письмо
N 13-9/2029 В.А.Генель

" 15 " 12 1989 г.

ГНИИХТЭОС

Главный инженер

В.М.Швец В.М.Швец

" 13 " 12 1989 г.

Начальник лаборатории

В.В.Северный В.В.Северный

" 05 " 12 1989 г.

Начальник НИОСК

Г.И.Панфиленок Г.И.Панфиленок

" 04 " 12 1989 г.

Начальник цеха

В.А.Мязин В.А.Мязин

" 13 " 12 1989 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора

НПО "Агат"

м.п.
№ 052/3-484 И.Л.Ахрамович

" 20 " 12 1989 г.

Секретарь ЦК профсоюза рабочих
химической и нефтехимической

промышленности

м.п.
№ 02-05/346-НП В.Г.Малахов

" 28 " 09 1989 г.

Заместитель начальника Бюро

экспертизы стандартов МПС

м.п.
№ 2233-02/2333 Н.В.Акимов

" 18 " 12 1989 г.

Заместитель директора НИИАТ

м.п.
№ 5002/5702 И.М.Грязнов

" 15 " 12 1989 г.

Настоящие технические условия распространяются на клей-герметик кремнийорганический эластосил I37-I82 теплопроводный, однокомпонентный, ремонтпригодный, предназначенный для отвода тепла от греющихся элементов.

Эластосил I37-I82 представляет собой пастообразную композицию на основе низкомолекулярного кремнийорганического каучука, катализатора и наполнителей, вулканизирующихся под действием влаги воздуха при температуре комнатной среды с образованием резиноподобного материала.

Интервал рабочих температур от минус 60 до плюс 200 °С.

Теплопроводность $1,6 \pm 1,8$ Вт/(м·К).

Эластосил I37-I82 коррозионостоек к стали, алюминию и сплавам меди.

Удельное объемное электрическое сопротивление при (20 ± 2) °С не менее $1 \cdot 10^{11}$ Ом·м.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Эластосил I37-I82 должен изготавливаться в соответствии с требованиями настоящих технических условий и по технологическому регламенту утвержденным в установленном порядке,

1.1. Основные свойства

По физико-химическим показателям эластосил I37-I82 должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице

Наименование показателя	Норма	Метод испытания
1. Внешний вид	Однородная масса серого цвета	По п.4.2
2. Время высыхания поверхностной пленки до степени 3 при (20 ± 5) °С, ч, не более	6	По ГОСТ I9007-73 и по п.4.3 настоящих ТУ

ТУ6-02-I-015-89

КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК КРЕМНИЙОРГА-
НИЧЕСКИЙ ЭЛАСТОСИЛ I37-I82
ТЕПЛОПРОВОДНЫЙ
Технические условия

Лит
А

Лист Листов
3 II

Продолжение

Наименование показателя	Норма	Метод испытания
3. Прочность при растяжении, МПа (кгс/см ²), не менее	2 (20)	По ГОСТ 270-75 и по п.4.4 настоящих ТУ
4. Предел прочности при сдвиге, сплав АМ _г 6, МПа (кгс/см ²), не менее	I (10)	По ГОСТ 14759-69 и по п.4.5 настоящих ТУ

I.2. Маркировка

На тубы наносят несмываемой краской или наклеивают этикетку с обозначениями:

наименования предприятия-изготовителя или его товарного знака

наименования продукта;

массы нетто;

номера ТУ на данный продукт;

номера партии;

даты изготовления или на сгибе нижнего шва тубы наносят методом штамповки обозначение номера партии и даты изготовления.

Маркировку транспортной тары проводят по ГОСТ 14192-77 с дополнительным указанием количества туб в ящике.

Эластосил I37-I82 не является опасным грузом и по ГОСТ 19433-88 не классифицируется.

I.3. Упаковка

Эластосил I37-I82 упаковывают в алюминиевые тубы с герметично закрывающимся выходным отверстием (ТУ18-I6-398-75) или по ОСТ6-I6-748-83. Тубы закрывают навинчивающимся колпачком (бушоном)

Отклонение в массе (нетто) расфасованного продукта должно быть не более $\pm 5\%$ от массы, указанной на тубе.

Тубы упаковывают в ящики по ГОСТ 18573-86 №1-I; 2-I или ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13841-79 №2. Свободные

промежутки заполняют уплотняющим материалом.

Каждая поставляемая партия должна сопровождаться документом, удостоверяющим соответствие качества продукта требованиям настоящих ТУ.

Документ должен содержать:

наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

наименование продукта;

дату изготовления;

массу нетто и брутто;

номер партии;

результаты проведенных испытаний или подтверждение о соответствии качества продукта требованиям настоящих ТУ.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Эластосил I37-I82 обладает умеренным раздражающим действием на кожу и слизистые оболочки глаз животных, обладает слабой способностью к кумуляции.

Эластосил I37-I82 относится к 3 классу опасности (в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76). Средняя смертельная доза при введении в желудок 3150 мг/кг. ОБУВ в воздухе рабочей зоны 2,5 мг/м³.

Эластосил I37-I82 не образует токсичных соединений в воздушной среде и сточных водах в присутствии других веществ или факторов.

2.2. Эластосил I37-I82 пожаро- и взрывобезопасен. Эластосил I37-I82 относится к трудновоспламеняющимся материалам. Группа горючести ТГ. Температура вспышки 275 °С, температура воспламенения 290 °С, температура самовоспламенения 499 °С.

2.3. Утилизировать и обезвреживать отходы продукта не требуется.

2.4. Все работы с эластосилом I37-I82 должны проводиться в помещениях с приточно-вытяжной вентиляцией, в местах обеспеченных местной вентиляцией.

2.5. Средства индивидуальной защиты: хлопчатобумажный халат (ГОСТ I2.4.I3I-83, ГОСТ I2.4.I32-83), резиновые перчатки (ГОСТ 200I0-74).

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Эластосил I37-I82 должен поставляться партиями.

За партию принимают количество продукта, не более 200 кг, полученное от одной или нескольких операций, сопровождаемое одним документом о качестве.

Документ должен содержать:

наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;

наименование продукта;

номер партии;

дату изготовления;

массу нетто и брутто;

обозначение нормативно-технической документации;

результаты проведенных испытаний или подтверждение о соответствии качества продукта требованиям настоящих ТУ.

3.2. Объем выборок проводят по ГОСТ 3885-73.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Для проверки качества эластосила I37-I82 отбирают количество туб с ненарушенной упаковкой общей массой (нетто) не менее 0,3 кг.

4.2. Внешний вид определяют визуальным осмотром при естес-

твенном рассеянном свете образца, подготовленного по п.4.2.1.

4.2.1. Эластосил выдавливают из тубы на листовое стекло (ГОСТ 683-85) размером 90х120х0,8 мм, предварительно очищенное, промытое в толуоле или уайт-спирите и высушенное. Разравнивают фарфоровым или металлическим шпателем.

Толщина слоя должна быть около 1 мм.

4.3. Определение времени высыхания поверхностной пленки до степени 3 проводят по ГОСТ 19007-73 на образцах, подготовленных по п.4.2.1.

4.4. Прочность при растяжении определяют по ГОСТ 270-75 на образцах, подготовленных по п.4.4.1.

4.4.1. Подготовка образцов

Для испытания берут образцы клея-герметика, отверждаемого в формах из фторопласта размером 200х115 мм и высотой бортика 2 мм. Для наилучшего снятия образца дно формы предварительно смазывают вазелином. Форму с залитым клеем-герметиком выдерживают в строго горизонтальном положении в течение 5 сут в гигростате при $(25 \pm 5)^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха $(60 \pm 10) \%$.

По истечении этого времени из формы вынимают пластину отвержденного материала, вырубает стандартные образцы типа I по ГОСТ 270-75.

4.5. Предел прочности при сдвиге определяют по ГОСТ 14759-69 на образцах, подготовленных по п.4.5.1.

4.5.1. Подготовка образцов

Образцы из алюминиевого сплава АМ_г6 (ГОСТ 21631-76) размером 60х20х2 мм промывают в нефрасе (ГОСТ 443-76, ГОСТ 8505-80), или ацетоне (ГОСТ 2603-79), или уайт-спирите (ГОСТ 3134-78) от масляных или других загрязнений, сушат на воздухе в течение 15-20 мин. Затем зачищают шлифовальной шкуркой №16-40 по ГОСТ 6456-82 или

шкуркой №16-25 по ГОСТ 5009-82. После зачистки образцы очищают кистью от пыли, промывают нефрасом, ацетоном или уайт-спиритом и сушат в течение 15-20 мин на воздухе. На подготовленные образцы наносят из тубы эластосил I37-I82 ровным слоем толщиной 0,5-1,0 мм на обе склеиваемые поверхности. Образцы выдерживают на воздухе 10-15 мин, затем совмещают склеиваемые поверхности и помещают в кассету рычажного пресса (черт. №ВК 0620-3026, №ВК 0690-3026). Образцы для склеивания выдерживают под давлением 0,5 кгс/см² при комнатной температуре и относительной влажности не менее 40 % в течение 5 сут.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Эластосил I37-I82 транспортируют автомобильным и железнодорожным транспортом в соответствии с ГОСТ 9980.5-86. Эластосил I37-I82 транспортируют в ящиках из гофрированного картона только автомобильным транспортом. В адрес каждого потребителя направляется не более одного ящика.

5.2. Эластосил I37-I82 хранят в сухом закрытом помещении при температуре не выше 25 °С.

6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПРИМЕНЕНИЮ)

Допускается ускоренный режим отверждения эластосила I37-I82: образцы выдерживают при комнатной температуре и относительной влажности не менее 40 % в течение 24 ч. Затем помещают в термостат и выдерживают при температуре (65±5) °С в течение 6 ч.

Для увеличения адгезионной прочности эластосила I37-I82 допускается применение подслоя (например, марки П-II или другие).

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие поставляемого эластосила требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок хранения эластосила I37-I82 в таре изготовителя - 6 месяцев со дня изготовления.

ПЕРЕЧЕНЬ НТД

ГОСТ 12.1.007-76

ГОСТ 12.4.131-83

ГОСТ 12.4.132-83

ГОСТ 270-75

ГОСТ 443-76

ГОСТ 683-85

ГОСТ 2603-79

ГОСТ 3134-78

ГОСТ 3885-73

ГОСТ 5009-82

ГОСТ 6456-82

ГОСТ 8505-80

ГОСТ 9980.5-86

ГОСТ 13841-79

ГОСТ 14192-77

ГОСТ 14759-69

ГОСТ 18573-86

ГОСТ 19007-73

ГОСТ 20010-74

ГОСТ 21631-76

ОСТ6-15-748-83

ТУ18-16-398-75

35

КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ 298991/01

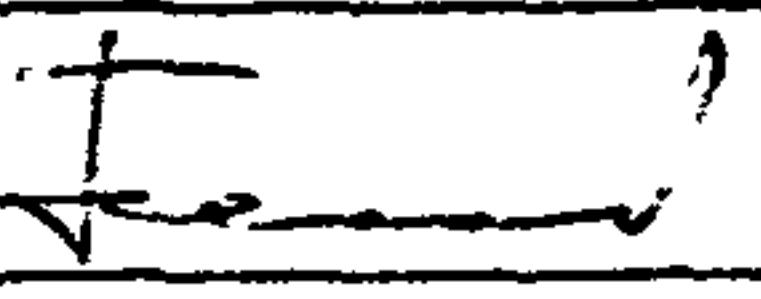
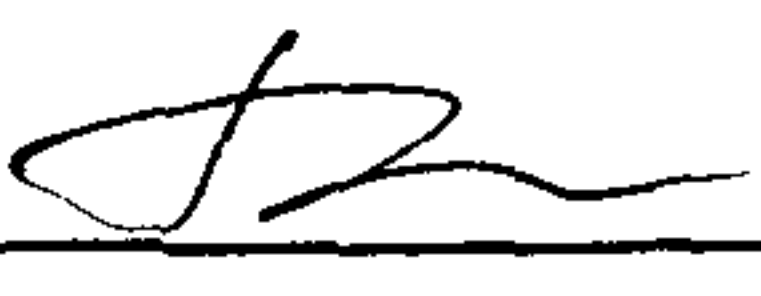
Код ЦСМ 01 200 Группа КТС(ОКС) 02 193 Регистрационный номер 03 020762/01

Код ОКП	11		
Наименование продукции	12		
Обозначение продукции	13		
Обозначение нормативного или технического документа (взамен)	14	ТУ6-02-I-015-89 изм. № I	
Наименование нормативного или технического документа	15		
Код предприятия-изготовителя по ОКПО	16		
Наименование предприятия-изготовителя	17		
Адрес предприятия-изготовителя (индекс, город, улица, дом)	18		
Телефон	19	Телефакс	20
Телекс	21	Телетайп	22
Наименование держателя подлинника	23		
Адрес держателя подлинника (индекс, город, улица, дом)	24		
Дата начала выпуска продукции	25		
Дата введения в действие нормативного или технического документа	26	до 01.01.2004	
Номер сертификата соответствия	27		

30. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

36

1. Продление срока действия ТУ.
2. Корректировка ссылочных данных.

		Фамилия	Подпись	Дата	Телефон
Представил	04	Панфиленок		22.09.98	273-63-70
Зарегистрировал	05			20.10.98	
Ввел в каталог	06				

КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ

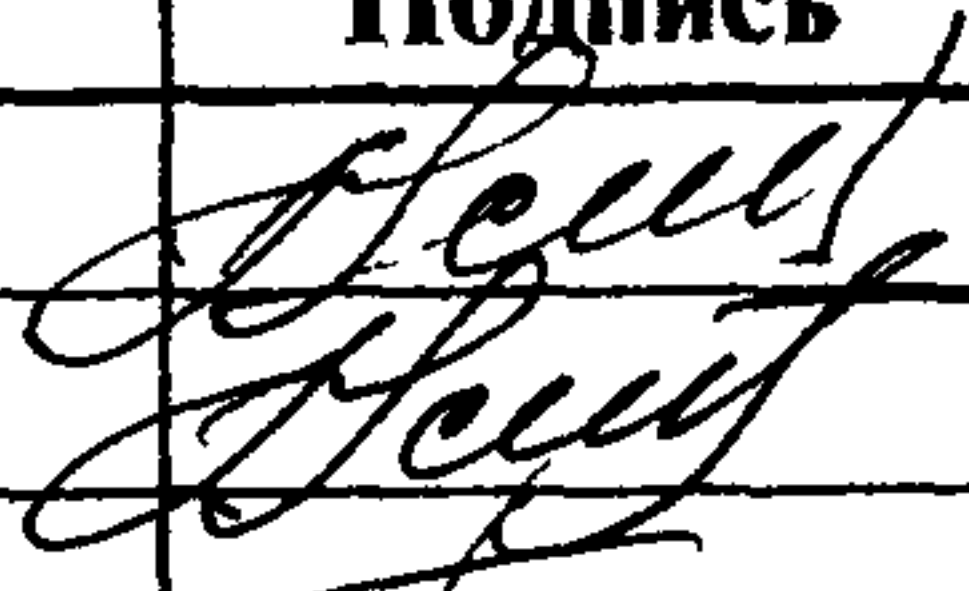
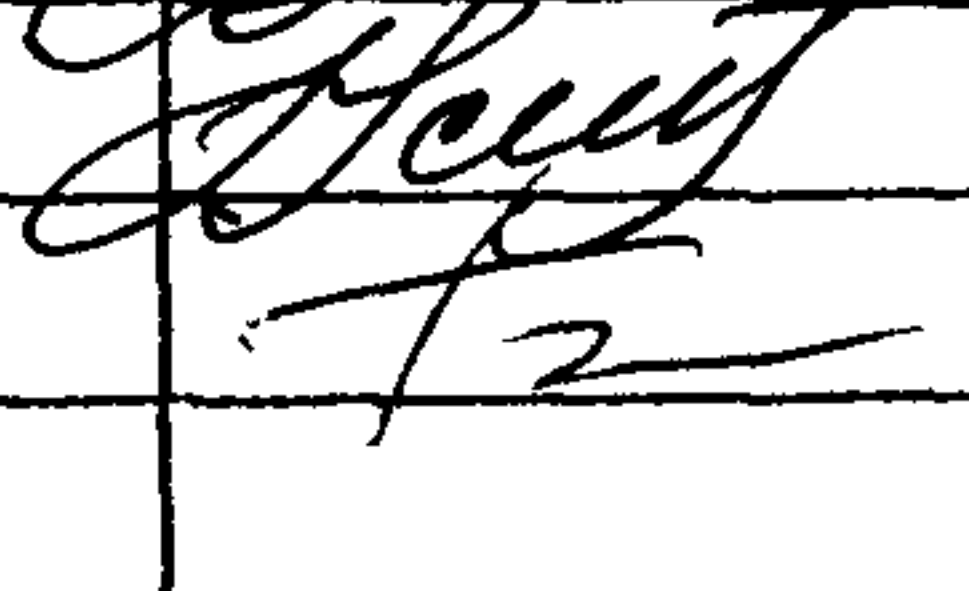
298991

Код ЦСМ	01	200	Группа КГС (ОКС)	02		Регистрационный номер	03	020762/02
----------------	----	-----	-------------------------	----	--	------------------------------	----	-----------

Код ОКП	11				
Наименование и обозначение продукции	12				
Обозначение государственного стандарта	13				
Обозначение нормативного или технического документа	14	ТУ 6-02-I-015-89 Изм. № 2			
Наименование нормативного или технического документа	15				
Коды предприятия-изготовителя по ОКПО и по штриховому коду	16				
Наименование предприятия-изготовителя	17				
Адрес предприятия-изготовителя (индекс; город; улица; дом)	18				
Телефон	19		Телефакс	20	
Телекс	21		Телетайп	22	
Наименование держателя подлинника	23				
Адрес держателя подлинника (индекс; город; улица; дом)	24				
Дата начала выпуска продукции	25				
Дата введения в действие нормативного и технического документа	26	до 01.01.2009г			
Обязательность сертификации	27				

30. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

- I. Продление срока действия ТУ до 01.01.2009 г.
2. Актуализация НД и редакционные изменения.

		Фамилия	Подпись	Дата	Телефон
Представил	04	Устинова		27.11.2003	273-63-70
Заполнил		Устинова		27.11.2003	273-63-70
Зарегистрировал	05			03.12.03	
Ввел в каталог	06				